

203671

203671



*Case*

Int. Cl.<sup>2</sup>: A 43 D

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un Modelo de Utilidad, por veinte años en España, a favor de DON JOSE OBRERO ROMERO y DON JUAN MARTIN-CORTES GARCIA, residentes en ELCHE (Alicante), Pascual Sempere Mogica, 10, de nacionalidad española,

por:

" DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA EL MONTAJE DE TACONES EN ZAPATOS ".

- - - - -

24-8-76

- 2 -

203671

4 JUN 1929



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente - sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 3<sup>o</sup> de Abril de 1.930.

10 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a un dispositivo perfeccionado para el montaje de tacones en zapatos, de acuerdo con la descripción detallada que - del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

15 Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la - presente memoria descriptiva una hoja de planos, en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos que representa una vista en perspectiva del dispositivo cuyo registro se preconiza, se aprecian - las siguientes referencias:

20 1.- Cuerpo general del dispositivo de forma escuadrada, con ~~un~~ una graduación angular superior a 90°.

2.- Resalte taladrado que permite el montaje del dispositivo sobre la máquina o aparato correspondiente.

3.- Pieza plana, que se ajusta en el interior del zapato y que presenta la misma forma que la talonera.

25 Esta pieza está montada en forma móvil por intermedio de un - soporte basculante sobre otro giratorio, con lo cual se combinan y consiguen todos los movimientos necesarios para la manipulación correcta del dispositivo.

30 La pieza plana -3-, actúa de elemento de presión del zapato - para poder fijar por su parte inferior el tacón correspondiente, -

205671



por medio de clavado, pegado o sistema similar.

4.- Soporte de presión lateral sobre el tacón, dispuesto en forma giratoria y basculante y montado sobre un vástago roscado, -  
previsto en la parte inferior de la rama inferior del cuerpo general -1-.

35

Este presor lleva en su parte exterior una guarnición almohadillada para evitar roces con el material de forro del tacón.

Los mecanismo -3- y -4-, se regulan selectivamente en sus posiciones de trabajo.

40

5.- Muestra un tipo de tacón, sobre el que actúa lateralmente el presor -4-.

Este dispositivo será fabricado en cualquier clase de material metálico apropiado y en las formas y dimensiones más convenientes, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

45

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente:

50

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

55

1ª.- Dispositivo perfeccionado para el montaje de tacones en zapatos, caracterizado esencialmente porque comprende un cuerpo general rígido, de estructura escuadrada, con graduación superior a 90º, existiendo un resalte superior taladrado para su fijación en la máquina correspondiente y presentando dicho cuerpo zonas laterales de mayor anchura, previstas como medio de refuerzo.

60

2ª.- Dispositivo perfeccionado para el montaje de tacones en zapatos, caracterizado esencialmente, según la anterior reivindicación, porque comprende la aplicación de una pieza plana, que se

203




acopla en el interior del zapato y parte posterior de este a cuyo -  
fin sus formas y dimensiones serán ajustadas, estando esta pieza -  
plana, montada en forma basculante y giratoria sobre los correspon-  
dientes soportes desmontables y que facilitan el efecto de presión  
65 para la colocación del tacón.

3ª.- Dispositivo perfeccionado para el montaje de tacones en -  
zapatos, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado esen-  
cialmente porque comprende la aplicación de un presor lateral que -  
actúa directamente sobre el tacón a colocar sobre el zapato, presen-  
tando dicho presor una guarnición almohadillada de protección del -  
70 forro del tacón correspondiente y estando montado sobre soportes gi-  
ratorios y basculantes, acoplados en un espárrago roscado pasante a  
través de la rama inferior del cuerpo general referido.

4ª.- DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA EL MONTAJE DE TACONES EN  
75 ZAPATOS.

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que -  
consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompa-  
ñan.

Madrid, 4 de Junio de 1.974

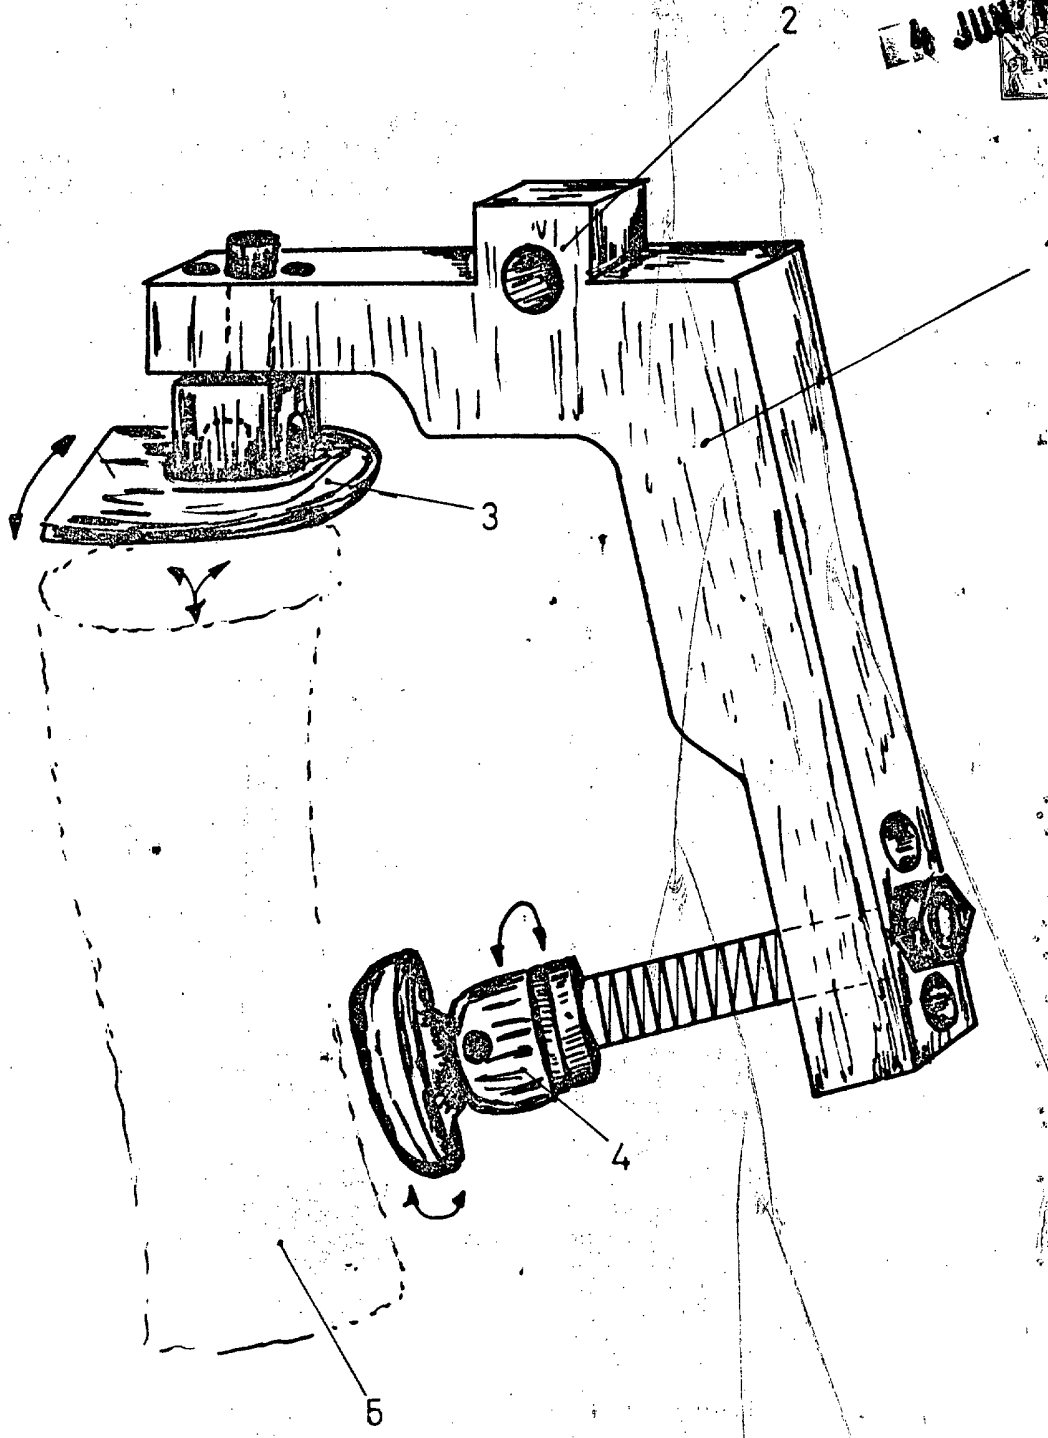

escala variable  
MADRID, 4 de Junio de 1.974,  
JOSE LAHIDALGA