

206336

4 OCT



INT. CIA. *RyB*

206336

MEMORIA DESCRIPTIVA.

CORRESPONDIENTE A UN MODELO DE UTILIDAD.

Por: NUEVO DISPOSITIVO DUPLICADOR DE CAPACIDAD PARA ARMARIOS
Y ESTANTERIAS PERFECCIONADO.

PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

POR UN PERIODO DE VEINTE AÑOS.

A FAVOR: DON JOSE RAMON PASCUAL BARBERA.

DE NACIONALIDAD: Filipina.

RESIDENTE: BARCELONA, Monte de Orsá nº 2.

=====

14 OCT.



MEMORIA DESCRIPTIVA

El mercado de material de oficina y almacenaje - presenta cada día soluciones más efectivas y simples a - los numerosos problemas que en esos sectores se plantean.

5,-

Uno de los más importantes sin duda es el poseer muebles con gran capacidad de almacenaje que ocupen el menor espacio posible. Todos sabemos que la profusión de documentos a archivar crece cada día en proporción geométrica, la llegada de catálogos, muestras o bibliografías es incesante y los estantes y armarios invaden áreas que es necesario tener despajadas para otros fines.

10,-

Las operaciones de archivo son complejas y se requiere que los muebles sean de fácil acceso y operabilidad, que no se precise excesiva fuerza para ser maniobrados y que se presten a variedad de adaptaciones siendo de instalación fácil y conservación barata.

15,-

Una solución que cumple todos los requisitos a que antes aludimos es el dispositivo duplicador de capacidad cuyo registro reivindicamos en la presente memoria.

20,-

Reune una ventaja primordial que resalta a primera vista; el ahorro de espacios muertos inoperativos dedicados a pasillos de acceso.

25,-

Supongamos una unidad convencional formada por dos armarios o estanterías. Prescindamos de la longitud que posean en sí y dediquemos especial atención a la distribución racional en profundidad. No hay duda que por mucho que lo pensemos para tener acceso a ambos muebles hemos de dejar un pasillo de dimensiones adecuadas entre ambos.

30,-

Las dimensiones lógicas serían: unidades de archivo posicionadas longitudinalmente, de alrededor de me-



dio metro de profundidad pasillo de un metro y unidad de archivo simetricamente dispuestos.

5,-

Esto significa una pérdida de alrededor del 50% de espacio de archivo aprovechado, estandi destinado el otro 50% a acceso. Volveremos, una vez descrito el sistema, a comparar esta proporción convencional con la lograda por nuestro sistema que adelantaremos es del orden del 70% de espacio hábil, sólo dedicando alrededor del 30% accesos.

10,-

Vertical column of dots and small marks on the left margin.

15,-

El sistema consiste en un armario o estantería fijo -1- Figura 1 y 2, de diseño variable según el uso a -- que se destine anclado a una tarima o falso suelo -2- en el que se encuentran ubicadas tres ranuras, 3, 4, y 5-Figura 1 y 3, que cumplen finalidades distintas y complementarias. Las dos exteriores -3- y -5- alojan un riel -6-, figura -3-, por el que se deslizan unos rodamientos convencionales. La hendidura central -4-, es un carril guía en el que van alojados unos rodamientos 7 y 8 eje de giro perpendicular a los que se deslizan por los rieles exteriores antes descritos.

20,-

Los armarios estanterías móviles -9- y -10- Figura 1 y 2, sirven de soporte de anclaje al sistema de guía do y deslizamiento descrito en párrafos anteriores teniendo un facilidad de desplazamiento longitudinal extremadamente suave.

25,-

Los armarios -9- y -10- están situados frente al fijo -1- a que antes aludimos formando todos ellos y la tarima con el dispositivo de guía y desplazamiento la unidad reivindicada.

30,-

Volviendo al simil a que aludimos es lógico obser



var que ahora cada díganos; para cada dos unidades de las reivindicadas solo precisamos un pasillo, como cada unidad tiene dos armarios en fondo, el aprovechamiento es sensiblemente mayor, situándose alrededor del 70ª de espacio aprovechado por el 30% de acceso, estando como antes se dijo por el sistema convencional rayando el 50% de espacio útil contra el 50% de área de accesos.

5,-

N O T A

Por todo lo anterior declaramos de novedad y utilidad las siguientes:

10,-

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª,- Nuevo dispositivo duplicador de capacidad para armarios y estanterías perfeccionado, caracterizado esencialmente por comprender al menos una de las estanterías o armarios fijo y adosado a un muro, estando montado sobre una plataforma sobre la cual y por la parte anterior se desliza otras estanterías o armarios montados sobre un patín y guiadas por una guía central sustentándose la misma sobre el mencionado patín, cuyo deslizamiento se efectua por medio de elemento rodante de tipo rodamiento apropiados.

15,-

2ª.- NUEVO DISPOSITIVO DUPLICADOR DE CAPACIDAD PARA ARMARIOS Y ESTANTERIAS PERFECCIONADO.

20,-

Madrid, 4 OCT. 1974

9093-9

1400

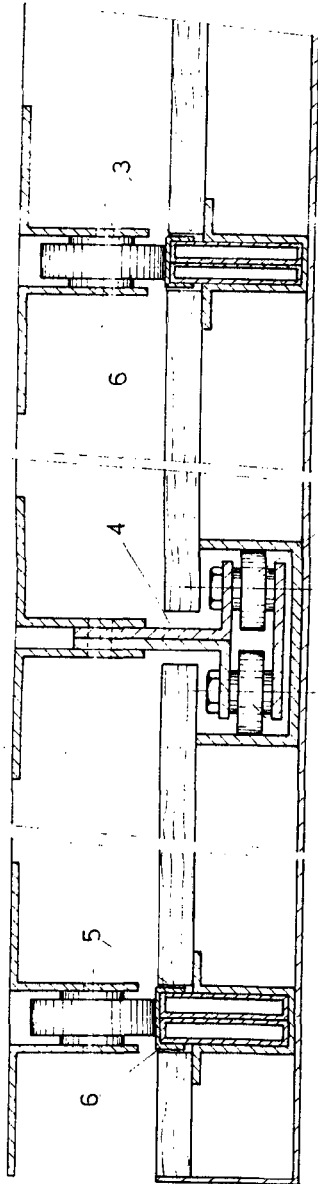


Fig. 3

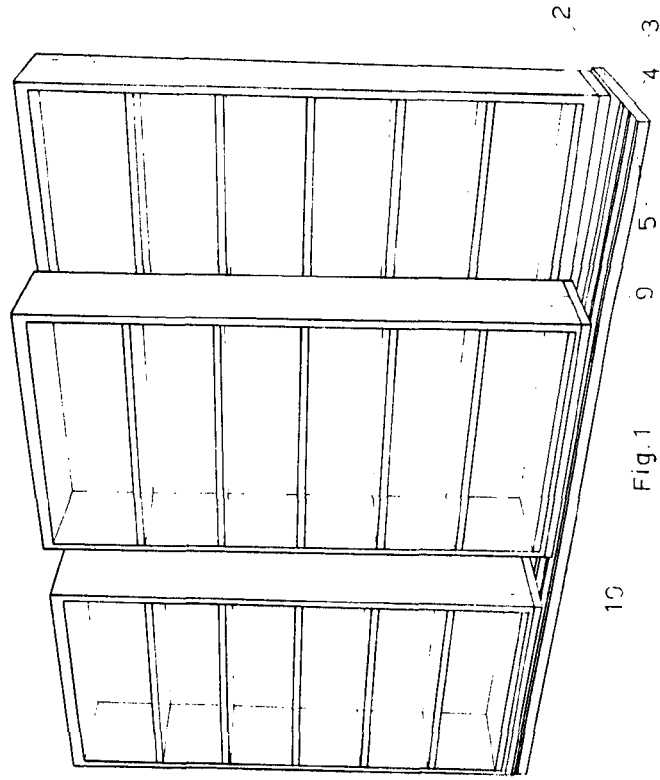


Fig. 1

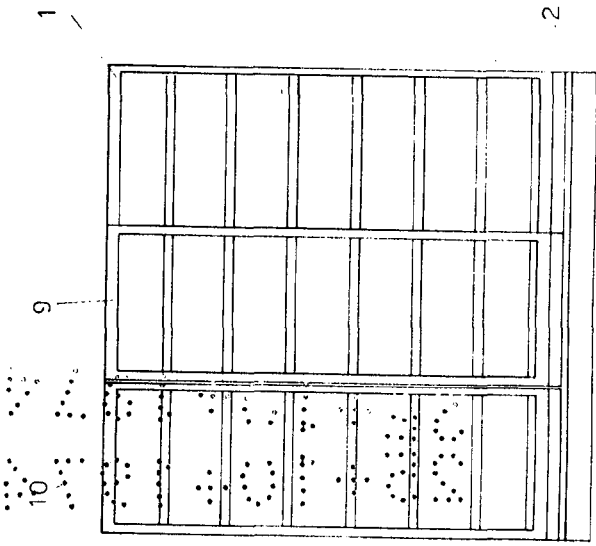


Fig. 2

escala variable
 MADRID