

207843 25 NOV



207843

F.e. 10-6-1976  
Int. El. ANFC

MEMORIA DESCRIPTIVA  
que se acompaña a la solicitud de un  
MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por veinte años en España,  
a favor de TRANSFRICA, S.A., de nacionalidad española,  
con domicilio en MADRID.- Paseo Pintor Rosales, nº 40.

p o r

"SILLON SIN ARMAZON O ESTRUCTURA INTERNA, CON BASE RO-  
DANTE, DOTADO DE REPOSAPIES INDEPENDIENTE"

..=.=.=.=.=.

5.- El presente Modelo de Utilidad consiste conforme  
puede deducirse de la lectura de su enunciado en un si-  
llón dotado de elementos de rodadura, incorporando un  
reposapiés auxiliar también con rodamientos y estando  
constituidos ambos cuerpos por unos bloques de material  
elástico de elevada densidad tapizados convenientemente,  
de perfil característico y sin armazón ó estructura in-

217-873

25



5.- terna, por lo que la comodidad del sillón se vé incrementada notablemente al evitarse la presión de los elementos rígidos de la estructura, ventaja que junto al hecho de estar dotado de ruedas permitiendo su eventual desplazamiento, su singular configuración y la existencia de un cojín complementario asociado por cosido al sillón en las superficies de asiento y de respaldo, constituyen sus particularidades más importantes.

10.- Esencialmente el objeto que se preconiza se constituye por unos bloques de material elástico de configuración característica descansando sobre una estructura inferior en hierro y madera sustentatoria, en la que se disponen unos elementos de rodadura que se integran por unas ruedas de pequeño diámetro montadas sobre unas piezas convenientes para su acoplación a la estructura.

15.- La estructura sustentatoria ó base rodante consiste en una pieza cuadrangular en tubo metálico u otro material similar, cuyos ángulos se han redondeado, disponiéndose según sendas diagonales dos tramos también en tubo, que se superponen en el centro, existiendo lateralmente al perímetro de la pieza cuadrangular y asociado a ella en su parte interna, un listón de madera. En puntos próximos a los ángulos del cuadrado y sobre los tramos diagonales en su parte inferior, existen sendas ruedas vinculadas por procedimiento conveniente a través de unas piezas sustentatorias de su eje apropiadas, asociadas al armazón y dispuestas simétricamente y una quinta rueda en el centro dispuesta sobre el tramo tubular que queda inferior al superponerse en dicha zona los dos elementos diagonales.

30.- El cuerpo constitutivo del sillón se integra según

207-843

25 NOV.



- un cuerpo enterizo formado por una primera parte de forma aproximadamente paralelepípedica de planta cuadrangular y ángulos suavemente redondeados, existiendo una depresión central en su cara superior ó
- 5.- zona de asiento que se prolonga hasta su cara frontal, donde la arista horizontal superior presenta sendos encurvamientos convexos en una zona próxima a los vértices delanteros situándose la arista por debajo de la línea de unión de dichos vértices, continuándose
- 10.- el cuerpo paralelepípedico descrito, por un segundo bloque prismático oblicuo que conformará el respaldo, estando su borde superior ampliamente redondeado según un perfil curvo-convexo quedando la pared posterior del sillón ligeramente inclinada según un ángulo obtuso respecto a las aristas basales y la cara frontal
- 15.- según un perfil curvo-cóncavo determinante del respaldo propiamente dicho. Estos dos bloques que forman el asiento y el respaldo están constituidos por una sola pieza. Superpuesto en la depresión central de la zona de asiento descrita y cubriendo parcialmente la superficie de respaldo, existe un cuerpo almohadón -vinculado por cosido u otro procedimiento conveniente a las dichas paredes superficiales- presentando unos dobleces triangulares laterales determinantes de los apoyabrazos y del perfil de apoyo del respaldo.
- 20.-
- 25.-

30.- El conjunto se completa por un elemento independiente reposapiés consistente en un bloque hexaédrico en idéntico material y tapizado que el cuerpo sillón asentado sobre una estructura exactamente igual a la descrita como elemento sustentador del sillón salvo las correcciones oportunas en dimensiones, y el cual

25 NOV.



vá provisto de las ruedas correspondientes situadas en la forma ya descrita en la base del sillón.

5.- Para una mejor comprensión del objeto que se preconiza se acompaña la presente Memoria de unos dibujos ilustrativos en los que se detallan en distintas figuras las características esenciales del Modelo que se solicita.

10.- En su figura 1ª puede verse un alzado frontal del sillón, observándose dos de las ruedas -10-, el cuerpo sillón -11- y el almohadón -12-, apreciándose perfectamente la zona hundida ó depresión -13- en la superficie de asiento. La figura 2ª nos presenta un alzado lateral del cuerpo sillón -11-, detallándose las ruedas -10-, el almohadón -12- y el perfil curvocóncavo de la zona de asiento y respaldo, a la vez que se aprecia la inclinación según ángulo obtuso de la pared posterior del sillón. La figura 3ª es una perspectiva del cuerpo reposapiés -14- observándose sus ruedas -15- y la configuración de una de sus caras laterales. Finalmente en la figura 4ª se nos detalla el armazón -16- observándose los tramos tubulares -17- el listón de madera -18- asociado al perímetro y las ruedas -10- dispuestas simétricamente.

25.- Descrito suficientemente el objeto preconizado como para poder ser llevado a la práctica por técnico en la materia se recaba hacer extensivo el privilegio dimanante de la inscripción registral del presente documento a las variaciones de detalle que no alteren la esencialidad resumida en las siguientes:

30.- **REIVINDICACIONES**

1ª.- Sillón sin armazón ó estructura interna, con

207843

25/10



- 5.- base rodante, dotado de reposapiés independiente, caracterizado esencialmente por constituirse por un cuerpo enterizo en material elástico de elevada densidad y configuración característica, tapizado convenientemente, descansando sobre un armazón dotado de elementos de rodadura e incorporando un almohadón su perpuesto en las zonas de asiento y respaldo y un cuerpo independiente reposapiés hexaédrico, consti- tuido idénticamente al sillón y también dotado de ro- damientos.
- 10.-
- 2a.- Sillón sin armazón ó estructura interna, con base rodante, dotado de reposapiés independiente, según la reivindicación anterior y porque el armazón sustentatorio ó base rodante de los cuerpos sillón y reposapiés, se constituye por una pieza cuadrangular en tubo metálico de ángulos redondeados, disponiéndose dos tramos diagonales superpuestos en el centro, a los que se asocian simétricamente sendas ruedas en pun- tos próximos a los ángulos, más una en el centro, mediante unas piezas sustentatorias de sus ejes apropiadas, existiendo junto al perímetro cuadrangular y asociado al mismo por su parte interior, un listón de ma- dera.
- 15.-
- 20.-
- 3a.- Sillón sin armazón ó estructura interna, con base rodante, dotado de reposapiés independiente, según reivindicaciones anteriores y porque el cuerpo constitutivo del sillón se integra por un bloque enterizo formado por una primera parte de forma aproximadamente paralelepípedica de planta cuadrangular y ángulos suavemente redondeados, existiendo una depresión central en su cara superior ó zona de asiento, conti-
- 25.-
- 30.-



- nuándose dicho cuerpo por un segundo bloque prismático oblicuo que conforma el respaldo, y que forma una sola pieza con el anterior, el cual tiene su borde superior ampliamente redondeado según un perfil curvo-convexo y determinando una cara frontal de incidencia en la zona de asiento según un perfil abierto curvo-cóncavo determinante de la superficie de respaldo.
- 5.- 4ª.- Sillón sin armazón ó estructura interna, con base rodante, dotado de reposapiés independiente, según las reivindicaciones anteriores y porque incorpora un almohadón vinculado por cosido ó procedimiento similar a las superficies de respaldo y asiento, almohadón que presenta unos dobleces triangulares determinantes de los apoyabrazos y de la superficie acolchada del respaldo ubicándose este elemento en la zona de depresión descrita en la reivindicación 3ª.
- 10.- 5ª.- Sillón sin armazón ó estructura interna, con base rodante, dotado de reposapiés independiente, según todas las reivindicaciones anteriores y porque el elemento reposapiés consiste en un bloque hexaédrico en idéntico material y tapizado que el sillón y descansando sobre un armazón idéntico al descrito en la reivindicación 2ª adaptado a la superficie basal del bloque.
- 15.- 6ª.- SILLON SIN ARMAZON O ESTRUCTURA INTERNA, CON BASE RODANTE, DOTADO DE REPOSAPIES INDEPENDIENTE.
- 20.-
- 25.-

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una de sus caras y se ilustra en el plano que a la misma se acompaña.

RECIBIDO 25 JUNIO 1974

P.P.

*[Handwritten signature]*

25 NOV 1974

FIG.1

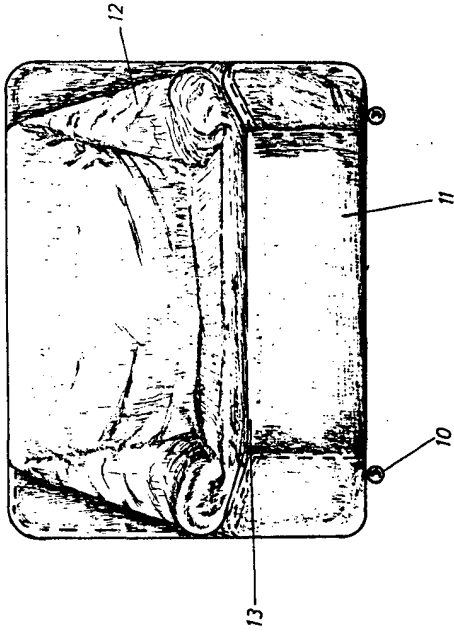


FIG.2

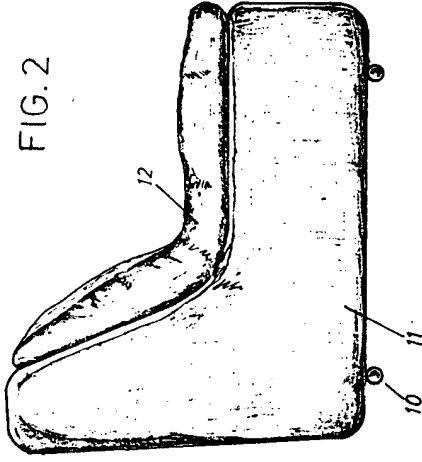


FIG.3


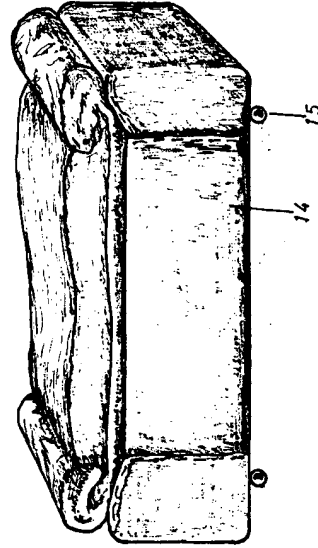


FIG.4

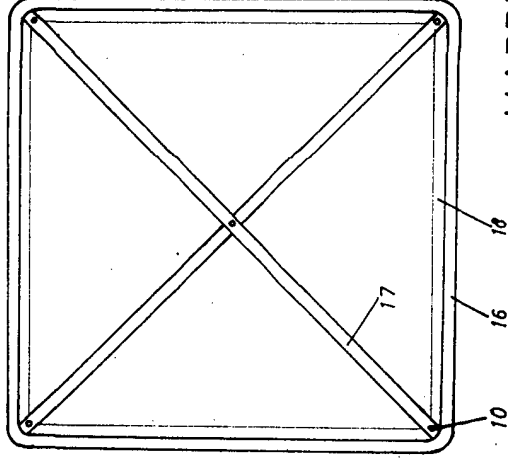

MADRID 25 NOV. 1974

PASCUAL CIVANTO  
P.P.

Inventor: Pascual Civanto