

F.e. 10-6-1976



Cl.: B65D

208156

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: D. JOSE ANTONIO MARTINEZ OLASO y D. JOSE MA ALAN
DI CHABRET

Nacionalidad: Española

Domicilio: Plaza pintor Segrelles, 1 - VALENCIA-7

Objeto: "RECEPTACULO OSCILANTE PARA DEPOSITO DE PROPIN
NAS"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 A lo largo de la presente Memoria Descriptiva,
se exponen las principales características de un receptá
culo oscilante para depósito de propinas, por el que se
solicita, a favor de los titulares del expediente, del
privilegio de exclusividad reconocido y concedido por la
vigente Ley de la Propiedad Industrial, para su explota
ción en España.

10 El receptáculo presentado ostenta una curiosa
forma cónica, estilizada y bien proporcionada, rematada
por una base semiesférica en la que se ha introducido, en
forma sólida y permanente un contrapeso apropiado que ga



15 rantiza la verticalidad del en principio inestable recep
táculo. La acción del contrapeso consigue, no sólo que el
receptáculo se mantenga vertical, si no que al separarlo
involuntaria o intencionadamente de esta posición, recu
pere inmediatamente su posición inicial, no sin antes ha
ber realizado una serie de graciosas oscilaciones que ha
cen sonar alegremente a su contenido.

20 Este receptáculo así realizado está especialmen
te concebido para ser utilizado en bares, cafeterias y si
milares, como receptor de las propinas con que los clien
tes obsequian un buen servicio. Para ello, desplazado
hacia su parte superior, se ha practicado un orificio con
la misma forma que el receptáculo, pero en posición inver
25 tida, por el cual se produce la introducción de las mone
das que tienen como receptor a nuestro utensilio, ostentan
do suficiente amplitud para que la moneda pueda ser lan
zada desde cierta distancia, de manera que su impacto pro
duzca una serie de oscilaciones en el receptáculo, al mis
30 mo tiempo que hace sonar a las monedas ya depositadas en
su interior.

35 Para mostrar de la forma más clara y comprensi
va la naturaleza de nuestro Modelo de Utilidad, se ha con
siderado conveniente la aportación del plano adjunto, en
el que, a título informativo, se recogen algunos aspectos
de su realización, aunque previamente debe hacerse la
advertencia de que estas representaciones, en virtud de
su caracter informativo, deben ser consideradas en su más
40 amplio sentido y no como límite del alcance del expedien
te, únicamente determinado por la vigente Ley de la Pro
piedad Industrial.



La figura 1ª del plano corresponde a la representación de una vista en alzado frontal del receptáculo mostrando su apariencia exterior y la situación de su orificio receptor. La figura 2ª por su parte, es la representación de una vista lateral, debidamente seccionada, en la que aparece representado el interior del utensilio y la ubicación de su contrapeso de vaivén.

Concretando la descripción al contenido de las precitadas figuras, apreciamos en las mismas, señalado con -1- al cuerpo del receptáculo en sí, con su característica forma cónica de agudo ángulo de conicidad, cuya parte inferior está rematada por una amplia base de trazado semiesférico -2-, que permite la cómoda instalación de un fuerte contrapeso interior -3-, fácilmente localizable en la sección de la figura 2ª. Este contrapeso es el que permite que nuestro receptáculo actúe como un dominguillo impidiendo que pierda su verticalidad en cualquier circunstancia, puesto que, aún en el caso de que la generatriz del cuerpo cónico -1- sea apoyado sobre la superficie de soporte, al ser soltado recupera inmediatamente su posición vertical.

En la mitad superior del cuerpo -1-, se ha practicado un orificio -4-, que da acceso al interior hueco -5- del receptáculo con la particularidad de que tal orificio tiene un contorno que reproduce el del receptáculo, si bien su parte más ancha ocupa la zona superior y la puntiaguda es la que queda orientada hacia abajo. En estas condiciones, las monedas recibidas como propina pueden ser lanzadas, desde una distancia prudencial, ha



100 comportando en su mitad superior un orificio o ventana de
la misma forma general que el receptáculo, pero en posi
105 ción invertida, por el cual se introducen las monedas de
propina, pudiendo hacerlo desde cierta distancia dada su
amplitud, para que el impacto provoque las llamativas
oscilaciones del receptáculo y el sonar de las monedas ya
depositadas en su interior. Y

110 2º.- "RECEPTACULO OSCILANTE PARA DEPOSITO DE PRO
PINAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines
industriales a lo descrito en la precedente Memoria Des
criptiva y gráficamente representado en las figuras del
plano adjunto para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas, escritas o
mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en
111 líneas.

Valencia, a 3 de Diciembre de 1974

Por autorización de los interesados.

Juan López

D. José Amé Martínez
D. José M^o Alandi

MODELO DE UTILIDAD

HOJA UNICA

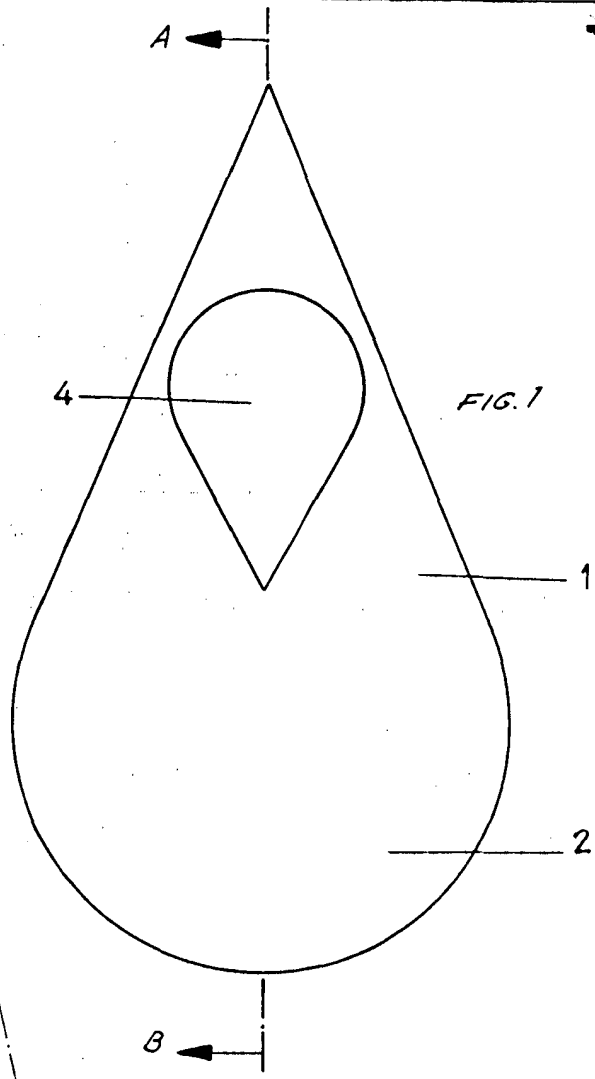


FIG. 1

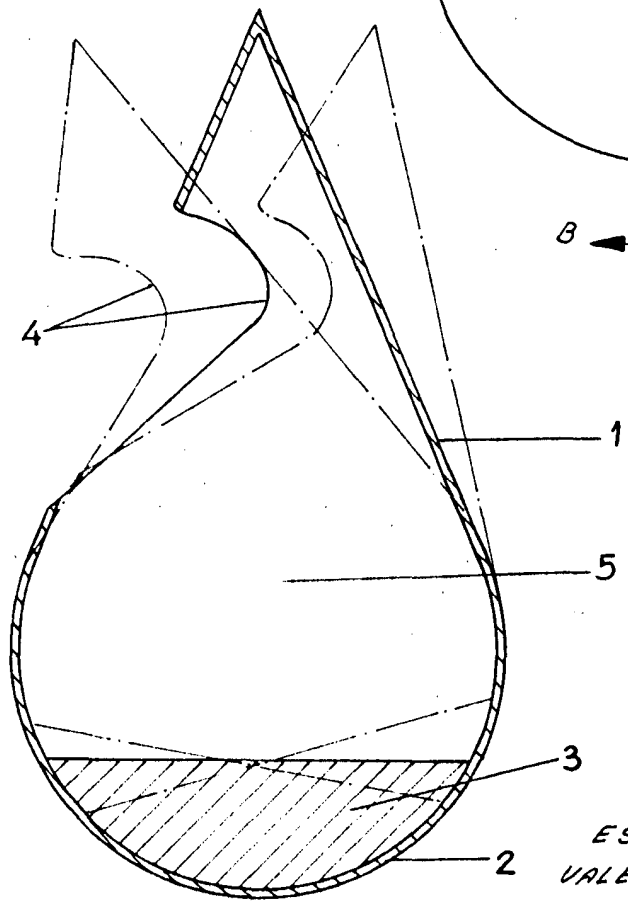


FIG. 2
SECCION A-B

ESCALA VARIABLE
VALENCIA NOVIEMBRE 1974

P. A.
Juan López