



ESPAÑA



19 ES

11

21

22

NUMERO

220742

FECHA DE PRESENTACION

10 Y

MODELO DE UTILIDAD

220742

| | | |
|-----------------|----------|---------|
| 30 PRIORIDADES: | 32 FECHA | 33 PAIS |
| 31 NUMERO | | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 47 FECHA DE PUBLICIDAD | 51 CLASIFICACION INTERNACIONAL |
|------------------------|--------------------------------|

54 TITULO DE LA INVENCIÓN

"UTENSILIO DE COCINA COMPUESTO".

71 SOLICITANTE (S)

D. GINES CARAVAJAL SELLER.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

MADRID, C/ Rafael Salazar Alonso, 17.

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE

ANGEL LUIS DE LA HERRAN Y DE LAS POZAS.

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un utensilio de cocina compuesto para poder realizar precalentamientos e incluso cocciones simultáneas.

5. La necesidad de aprovechar el tiempo dedicado a las labores domésticas hace que, muchas veces, se prescindiera de la preparación de comidas que, realmente, con su manipulación y condimento no solo mejoran sus condiciones nutritivas y digestivas, sino que proporcionan una notable disminución en los gastos generales de vida.

10. Como es natural, este aprovechamiento podrá realizarse si se pueden manipular dos productos, al mismo tiempo, adelantando o simultaneando dos fases de su preparación y por ello, es conveniente aprovechar el mismo volumen activo de un recipiente pero que por tener un escalonamiento en su ebullición necesitan especiales condiciones de presión y teniendo en cuenta que los

15. tiempos son los mismos.

Para ello se ha ideado un combinado con brocales de contacto especialmente tallados y por cuya razón la olla 1 matriz adopta un brocal 4 curvo que en su total engendra una figura

20. de revolución semitórica con salida tangencial 7 inclinada y

en volado hacia afuera y en la cual se apoya, plena y absolutamente, el brocal 5 de la cazuela interior 2 para lo que su pestaña comporta una curvatura exactamente igual y paralela a la 4 cerrando el contacto mediante una junta de hermeticidad superficial que impide la salida del vapor interior aumentando la

5. presión hasta desplazar a disminución el punto de ebullición produciendo un sobrecalentado del agua de cocción que acelera la preparación del producto disminuyendo el tiempo de manipulación.

10. Si sobre esta cazuela 2 se dispone otra invertida 3 de manera que la pestaña volada 8 de su brocal contacte, invertida, con la de la olla 7 conformando una junta por contacto suficiente para mantener el cuenco 2-3 a una presión suficiente para llegar a un precalentado o precocinado necesario para determinados productos y manipulaciones.

15. Dentro de la esencialidad de la presente invención caben variantes de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera la cabida y forma de la cazuela intermedia, siempre que su brocal comporte la curvatura homóloga inversa y simétrica a la de la olla contenedora, así como cualquiera el apoyo planificado o nó de las pestañas de los envases invertidos buscando

20.

siempre una superficie de junta y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materias en que se fabrique.

NOTA

Hecha la descripción del presente invento se hace constar

5. que lo que se declara como no practicado ni divulgado en España comprende las siguientes

REIVINDICACIONES

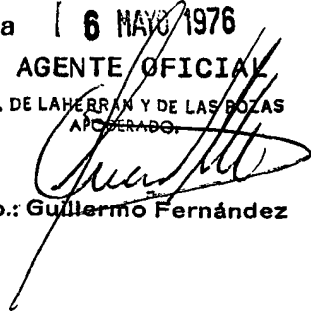
10. 1ª.- Utensilio de cocina compuesto, caracterizado por el hecho de que el brocal libre del recipiente matriz resulta una figura de revolución semitórica resultante de un arco de círculo con salida tangencial inclinada en volado hacia afuera y en cuya convexidad se apoya, coincidente, la pestaña volada en arco exactamente del mismo radio y en simetría inversa en que finaliza el brocal de la cazuela insertada en el volumen activo de dicha olla matriz, produciendo una junta de hermeticidad por contacto superficial en el círculo de unión que hace aumentar la presión interior desplazando en disminución el punto de ebullición.

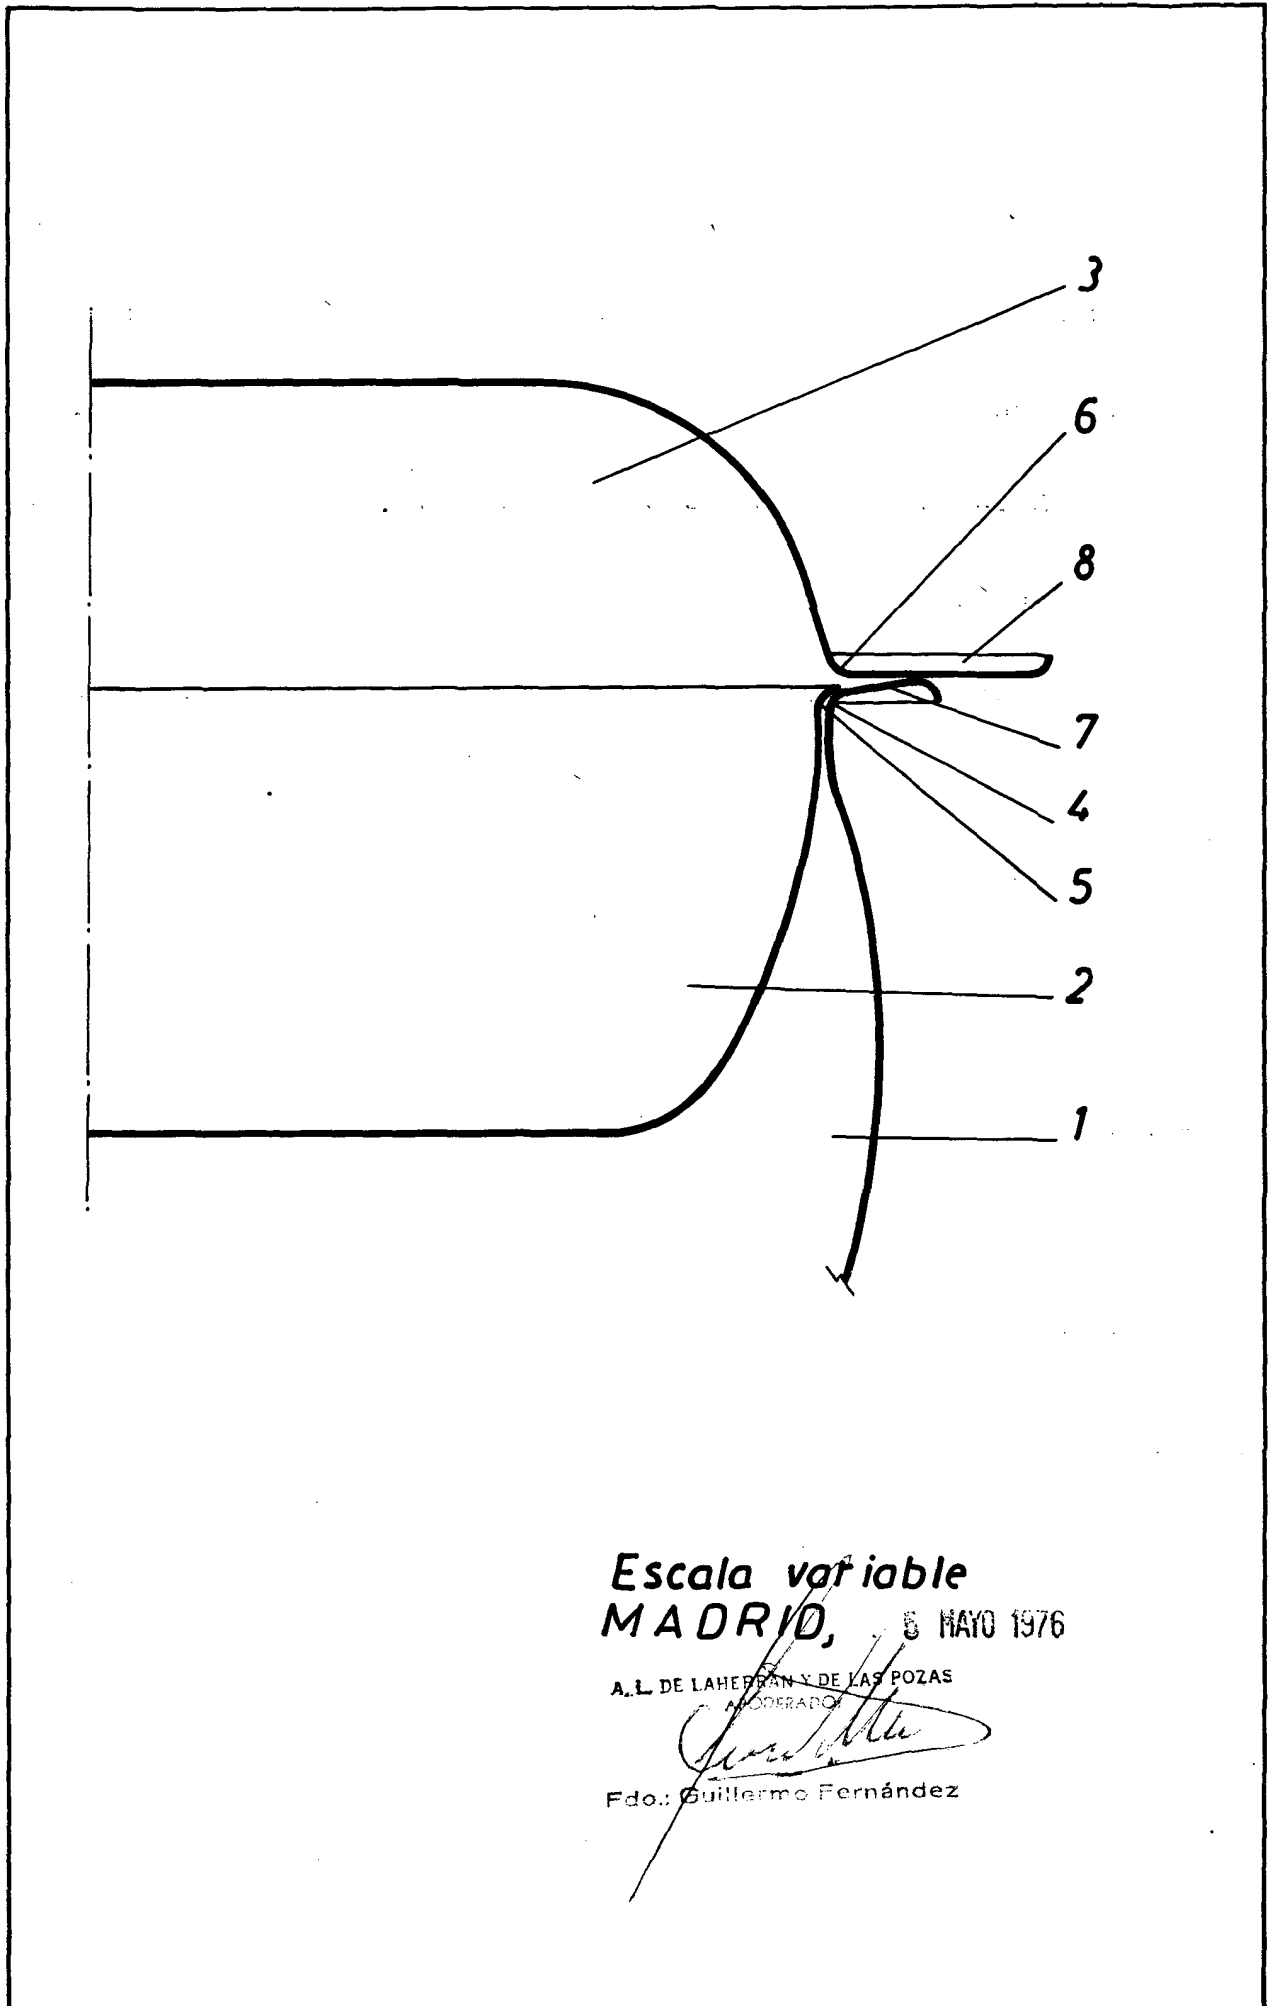
20. 2ª.- Utensilio, según la reivindicación 1ª, caracterizado por el hecho de que cubierto el cuenco de la ca-

zuela insertada por otra invertida, cuyo brocal se prolonga mediante pestaña volada, los contactos superficiales planificados de ambas pestañas producen una junta hermética suficiente para el precalentado del contenido de la mencionada cazuela.

5. 3a.- UTENSILIO DE COCINA COMPUESTO.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 6 MAYO 1976
EL AGENTE OFICIAL
A.L. DE LAHERRAN Y DE LAS BOZAS
APODERADO

Fdo.: Guillermo Fernández



Escala variable
MADRID, 6 MAYO 1976

A.L. DE LAHERRAN Y DE LAS POZAS
MOEDERADO

Fdo.: Guillermo Fernández