



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	(10) Y
	(21)	
	(22) FECHA DE PRESENTACION	
	26 Agosto 1.976.	

MODELO DE UTILIDAD

C 14 JUN. 1977

223059

(30) PRIORIDADES: (31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
	CADUCADO	

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47 F

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
" EXPOSITOR PERFECCIONADO PARA PRODUCTOS DE CONFITERIA "

(71) SOLICITANTE (S)
DAMEL, S. A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
ELCHE (Alicante).- José María Buck, 7.-

(72) INVENTOR (ES)
D. JOSE TORRES FENOLL

(73) TITULAR (ES)
DAMEL, S. A.

(74) REPRESENTANTE
D. JOSE LAHIDALGA RODRIGUEZ

La invención a que se refiere la presente memoria, -
constituye una novedad industrial con características y ven-
tajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación
exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las pres-
cripciones del estatuto vigente sobre Propiedad Industrial
5 de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 -
de Abril de 1.930.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concier-
ne como su enunciado indica a un expositor perfeccionado pa-
ra productos de confitería, de acuerdo con la descripción -
10 detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse
siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en -
limitativo.

Este resultado industrial mejora notablemente todo -
15 cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente,
tanto por su sencillez constructiva, aplicación, estética, -
higiene, economía y perfecta exposición de los productos.

Para la debida comprensión de éste objeto, se adjunta
a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la
20 que a título de ejemplo se representan todas y cada una de -
las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos que muestra una vista en
alzado y con ligera perspectiva del expositor cuyo registro
se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

25 1.- Es la base del propio expositor constituida por
una armadura tubular, configurada en curvas de doble enlace
por pares respectivos formando en combinación las patas pro-
piamente dichas, entre sí de posición coplanaria con el fin
de asegurar la perfecta estabilidad del conjunto estructural.

30 Dichas patas presentan en su parte inferior y en todas

ellas, unas ruedas orientables y parcialmente carenadas que facilitan el cómodo desplazamiento del expositor.

35 La referida armadura lleva en su parte central de mayor elevación unos tubos de enlace y refuerzo, previstos en posición perpendicular, sirviendo el tubo central de soporte de otro tubo vertical y general.

40 2.- Tubo vertical mencionado de longitud apropiada y de mayor diámetro que de los tubos inferiores descritos que actúa de medio de fijación de una pluralidad de ganchos destinados a la contención de los envases de los productos correspondientes.

Dicho tubo va montado con carácter permanente y por los medios más adecuados, sobre la armadura básica aludida.

45 3.- Corresponde a una serie de varillas resistentes, acopladas con carácter de imposible separación en el tubo vertical -2- y en posición horizontal y radial y en sentido equidistante, presentando el número de brazos más convenientes, según necesidad racional.

50 Estos soportes presentan sus terminales configurados en ganchos y permiten la colocación con fácil separación, de las bolsas o envases de contención de los productos correspondientes.

55 Con el fin de aprovechar al máximo el espacio útil del conjunto, dichos soportes -3- están situados en distintos planos de altura y con la separación adecuada para facilitar la colocación de los indicados envases.

Cabe la posibilidad de adaptarse eventualmente ganchos adicionales en los casos que sean necesarios, con el fin de presentar el mayor número posible de bolsas o análogos.

60 4.- Corresponde a la disposición de una cobertura supe

rior, adaptada por su parte central al extremo solidario del tubo vertical -2-.

65 Dicha cubierta presenta una forma general tronco-prismática, siendo de interior hueco y llevando una toldilla o similar flequeada, cortada en ondulación o en cualquier otra disposición apropiada.

Los planos exteriores de ésta cubierta sirven de medio de grabación de los necesarios medios indicativos, anunciantes, o de índole adecuada.

70 5.- Muestra la disposición racional de ajuste de las -bolsas o análogos, sobre todos y cada uno de los brazos del -soporte -3-, a cuyo fin dichas bolsas o envases estarán convenientemente ojaladas para medir su fácil colocación y extracción, así como su perfecto exámen visual y selectivo.

75 6.- Bandeja prevista en la parte superior de la armadura tubular -1-, y con apoyo directo en la misma, estando su parte central perforada en forma pasante para permitir el montaje del descrito tubo vertical -2-.

80 Esta bandeja de planta sensiblemente igual en su forma y dimensiones con respecto a la cubierta superior -4-, presenta sus laterales oblicuados exteriormente, siendo estos de escasa altura en relación con el plano superficial de la propia bandeja, la que está prevista para la contención de unidades sueltas de productos de confitería, tales como caramelos o -
85 análogos.

Este expositor podrá ser fabricado en cualquier clase de material ligero y resistente y en las formas y dimensiones más apropiadas, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

90 Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se -

hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considera incluida dentro de ésta protección legal, en tanto que ni altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

95

N O T A

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

100

1º- Expositor perfeccionado para productos de confitería, caracterizado esencialmente porque comprende la disposición de una base de apoyo general constituida por un tubo perfilado que forma una combinación de cuatro soportes para asegurar la estabilidad de la estructura, llevando la parte inferior de cada apoyo una rueda orientable, estando previsto en los tubos traveseros, una barra vertical superior, cuyo terminal libre lleva una guarnición entoldada de forma troncoprismática, de interior hueco que protege a los productos expuestos, portando dicha barra vertical en sentido radial y en distintas alturas, - unas varillas horizontales, cuyos extremos están configurados en gancho para recibir a los envases portadores del producto, los que presentan unas perforaciones para éste fin, existiendo por la parte inferior y con fijación en la referida base general, una bandeja de varillaje, de forma troncoprismática invertida y de escasa altura en relación con su superficie.

105

110


2º- EXPOSITOR PERFECCIONADO PARA PRODUCTOS DE CONFITERIA.

Todo ello, tal y como se describe en la presente memoria que consta de cinco páginas escritas a máquina, así como de la correspondiente hoja de planos.

Madrid, 26 AGO. 1976

JOSE LAHIDALGA

Jose Lahidalga
P.º

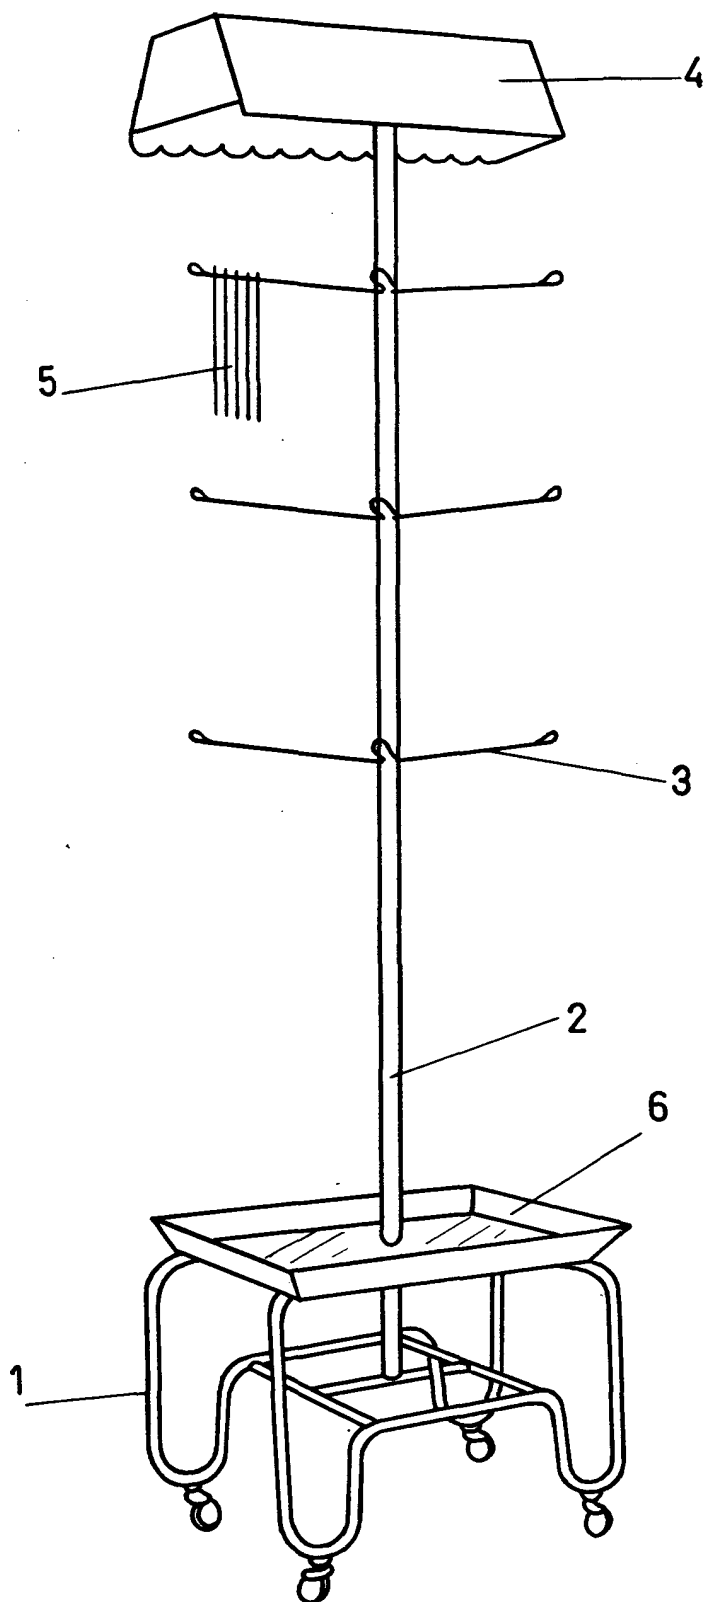

ESCALA VARIABLE
MADRID, 26, AGO. 1976