



ESPAÑA

19	ES	11	223115	16	Y
21		22	FECHA DE PRESENTACION		
			31 AGO. 1976		

MODELO DE UTILIDAD

6 FEB. 1977

30 PRIORIDADES:		
31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
47 FECHA DE PUBLICIDAD		31 CLASIFICACION INTERNACIONAL B67B
54 TITULO DE LA INVENCIÓN "TENAZA PERFECCIONADA PARA ABRIR ENVASES Y BOTELLAS PRO VISTOS DE CIERRES DE ROSCA".		
71 SOLICITANTE (S) MEDITERRANEA EXPORT LIMITADA		
DOMICILIO DEL SOLICITANTE Plaza de la Falange nº 4. GANDIA (Valencia).-		
72 INVENTOR (ES)		
73 TITULAR (ES)		
74 REPRESENTANTE DON JOSE LOPEZ CORTES		





destinadas en virtud de un moleteado interior que poseen a  
acoplarse alrededor de la tapa ó tapón de rosca, bastando una  
simple presión de las asas de la tenaza y un ligero giro, para  
que la tapa ceda por el efecto multiplicador de fuerza de la  
5 tenaza, la cual a su vez posee, al extremo de sus menciona-  
das asas, otros utiles domésticos, tales como un descapsula-  
dor y una entalladura abrelatas, que proporcionan a este admi-  
niculo una utilidad total para el ama de casa.

Con el fin de que comprendamos con mayor claridad  
10 las características de la tenaza perfeccionada que acabamos  
de describir, haremos referencia en lo sucesivo a una lámina  
de dibujos, en la que se ha representado un ejemplo práctico  
de realización de uno de estos utensilios, debiendo hacer  
constar primeramente que, dado el carácter aclaratorio que  
15 estos dibujos implican, deberán ser interpretados con el más  
ámplo criterio, y sin limitación de tipo alguno.

Los mencionados dibujos representan en sus figuras  
como a continuación se relaciona:

Fig. 1.- Vista en planta de una de estas tenazas  
20 perfeccionadas para abrir envases y botellas provistos de  
cierres de rosca, en la que podemos observar el moleteado in-  
terno de las diversas incurvaciones de los brazos de la mis-  
ma, y la practicabilidad del extremo de los referidos brazos,  
respecto a su utilización como elementos descapsulador y  
25 abrelatas respectivamente.

Las distintas partes componentes de la figura arri-  
ba referenciada, las señalaremos, para su mejor localización

.../...



en el dibujo, con las siguientes acotaciones numéricas:

Con -1- designamos un brazo ó asidero de la tenaza, siendo -2- el otro brazo y -3- el punto extremo de articulación de ambos, mientras que con -4- damos número a la zona de incurvación de mayor radio, destinada a la apertura de tapas de tarros de relativo tamaño, y con -5- otra zona de incurvación de los referidos brazos -1- y -2- de la tenaza, pero esta vez de menor radio, destinada a tapones de rosca dotados o no de precinto incorporado, estando ambas incurvaciones -4- y -5- provistas en su zona interior y en forma enfrentada de un moleteado -6-, que facilita el agarre del utensilio a la tapa ó tapón que ha de abrirse.

Finalmente designaremos con -7- uno de los extremos de un asa de la tenaza, provisto de un doblez descapsulador de tapones de corona, y con -8- el extremo de la otra asa, dotado de una entalladura longitudinal, que lo convierte en un utensilio abrelatas.

Una vez descritas suficientemente todas y cada una de las características esenciales de esta nueva tenaza perfeccionada para abrir envase y botellas, provistos de cierre de rosca, solo nos resta indicar la posibilidad de que se fabrique en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo incorporar todas aquellas modificaciones de detalle que la práctica aconseje, siempre y cuando con ello no se altere la esencialidad de su objeto, puesta de relieve en la siguiente.



NOTA REIVINDICATORIA

=====

Los puntos no conocidos ni practicados en España, que se presentan para su exclusiva reivindicación en este Modelo de Utilidad, son:

5 1.- Tenaza perfeccionada para abrir envases y botellas provistos de cierres de rosca, esencialmente caracterizada porque, las asas o brazos de la misma se hallan articulados en uno de sus extremos, presentando los mencionados brazos a lo largo de su estructura una serie de incurvaciones de diferente radio ó tamaño, situadas enfrentadamente 10 las de cada brazo respecto al otro por su parte cóncava y dotadas dichas incurvaciones de un moleteado interno que facilita el agarre a la tapa ó tapón, estando provistos - dichos brazos ó asas de la tenaza, en su otro extremo, de - 15 un dobléz descapsulador y una entalladura abrelatas respectivamente.

2.- "TENAZA PERFECCIONADA PARA ABRIR ENVASES Y BOTELLAS PROVISTOS DE CIERRES DE ROSCA".

20 De conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

.../...



- 5 -

Esta memoria consta de CINCO hojas escritas ó mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 31 AGO. 1976

Por autorización de la interesada.





Fig. 1

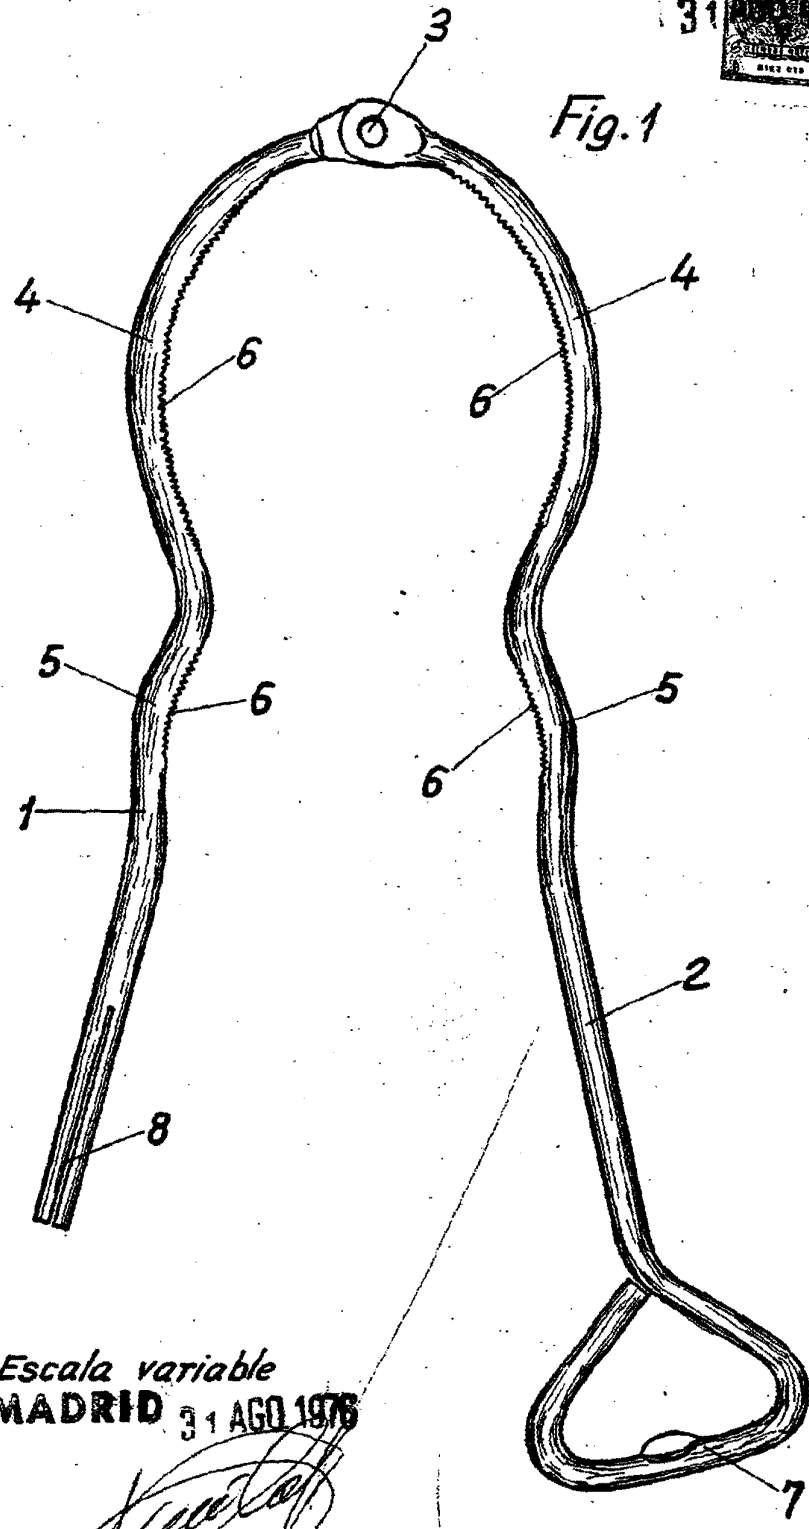

Escala variable  
MADRID 31 AGO 1976