



ESPAÑA



21. SET 19

ES (11) 223401 (10) Y 3
(21) (22) FECHA DE PRESENTACION
21. SET 19

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES:
(31) NUMERO (32) FECHA (33) PAIS

(47) FECHA DE PUBLICIDAD (51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
A17J

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"ASADOR SIMPLIFICADO"

(71) SOLICITANTE (S)
la firma "INDUSTRIAS AL-GON, S.A."

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Avda. del Caudillo nºs. 359-361 SAN FELIU DE LLOBREGAT (Barna)

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
A. ARICHA FERNANDEZ



El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria está destinado a garantizar la fabricación y explotación en exclusiva, y en todo el territorio nacional, de un asador simplificado.

5. Este asador es del tipo que se compone de una cubeta inferior, una parrilla y una tapadera que la cubre y cierra el conjunto. La cubeta inferior suele tener una abertura en el centro de su base que es por donde penetra el fuego o llama del fogón sobre el que se dispone el asador, cuyo calor al incidir contra la cara interna de la tapadera es reflejado hacia los alimentos colocados sobre la parrilla cocciéndolos.

10. En dichos asadores suelen presentarse dos principales problemas: uno de ellos es la falta de aireación que subre el interior del asador al quedar completamente cerrado y que dificulta la cocción. En los asadores de este tipo conocidos se intenta solucionar el problema por diversos sistemas, tales como manteniendo la tapadera separada de la cubeta con medios mecánicos que vienen a complicar la configuración del conjunto y por tanto su construcción. En el presente asador tal solución queda considerablemente simplificada con la previsión de unas aberturas en la propia cubeta del asador, que permiten la conveniente aireación.

15. Otro gran inconveniente es la elevada temperatura que durante el funcionamiento alcanza la tapadera, y que impide tocarla para destapar el asador y vigilar la cocción de los alimentos. En el presente caso dicho inconveniente también queda eliminado con la inclusión de un asador independiente del asador, cuya especial configuración y adecuado material permite asir indirectamente el pomo de la tapadera sin exponerse a graves quemaduras.

20.

25.

30.



21.5.

35. Para una correcta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo de un asador según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

La fig. 1 representa una vista en alzado semiseccionada del presente asador simplificado.

Y la fig. 2 ilustra una vista en perspectiva de su tapadera con el asador.

40. Según lo diseñado (fig. 1) podemos apreciar la cubeta -3- cuya base presenta una abertura central y circular -4-, que está provista de asas -5- y que está dotada en su boca superior de un escalón anular interno -6-; la parrilla -7- con abertura central también circular -15- que se asienta sobre aquel escalón, y finalmente la tapadera -8-.

45. La cubeta -3- presenta en toda su periferia lateral una serie de aberturas amplias y alargadas -9- regularmente distribuidas, a través de las cuales se efectúa la aireación interna del asador que facilita la cocción de los alimentos producida por el calor que entra por las aberturas centrales de la cubeta -4- y de la parrilla -15- respectivamente y que es reflejado hacia dicha parrilla -7- después de incidir en la cara interna de la tapadera -8-.

50. Por su parte, dicha tapadera -8- está provista en su cara externa de un pomo esférico -10- unido a la misma a través de un estrecho y corto cuello -11-. El asador -12- (fig. 2) está compuesto por una horquilla -13- unida por un extremo a un mango hueco -14- de material termoaislante y terminada por su otro extremo en forma de gancho, y sirve para asir aquel pomo -10- pasando dicho extremo de la horquilla -13- por debajo de la esfera -10- del mismo con sus patas a uno y otro lado de su cuello -11-, con lo que

55.

60.



se podrá destapar la tapadera -8- sin el menor riesgo de quemaduras.

65. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

70. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

75. 1ª.- Asador simplificado, del tipo que se compone de una cubeta con abertura circular en su base, dotada de asas y con un escalón anular interno en su boca superior, una parrilla con abertura central igualmente circular y asentada por su perímetro en aquel escalón de la cubeta, y una tapadera que cierra el conjunto y cuya cara interna refleja hacia los alimentos dispuestos sobre la parrilla el calor de la llama que pasa a través de aquellas aberturas cen-
80. trales de la cubeta y parrilla, caracterizado porque dicha cubeta lleva practicada en su pared lateral una serie de amplias ventanas que permiten la aireación adecuada del interior del asador al objeto de facilitar la cocción, y por que en el centro de la cara externa de la tapadera existe
85. un pomo esférico unido a dicha tapadera por un corto y estrecho cuello, habiéndose previsto para dicho pomo un asador de quita y pon que consta de una horquilla unida por un extremo a un mango hueco de material termoaislante, y terminada por su otro extremo en forma de gancho, a propósito para, cuando convenga, pasar dicho gancho de la horquilla por debajo del pomo esférico con sus patas a uno y otro
- 90.

21. SET.



lado del cuello de este pomo, pudiendo de esta forma asir indirectamente la tapadera sin riesgo de sufrir quemaduras y destapar el asador para vigilar la cocción.

95.

2ª.- ASADOR SIMPLIFICADO.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 21 de Septiembre de mil novecientos setenta y seis.

100.

P. A. ANTONIO ARICHA

P. P.

... ARICHA

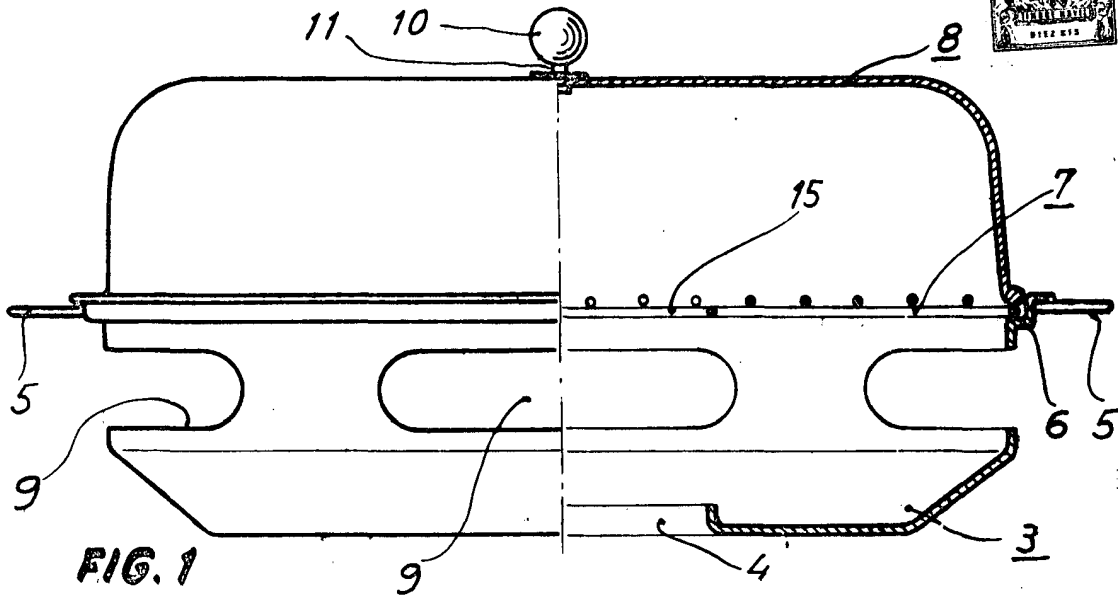


FIG. 1

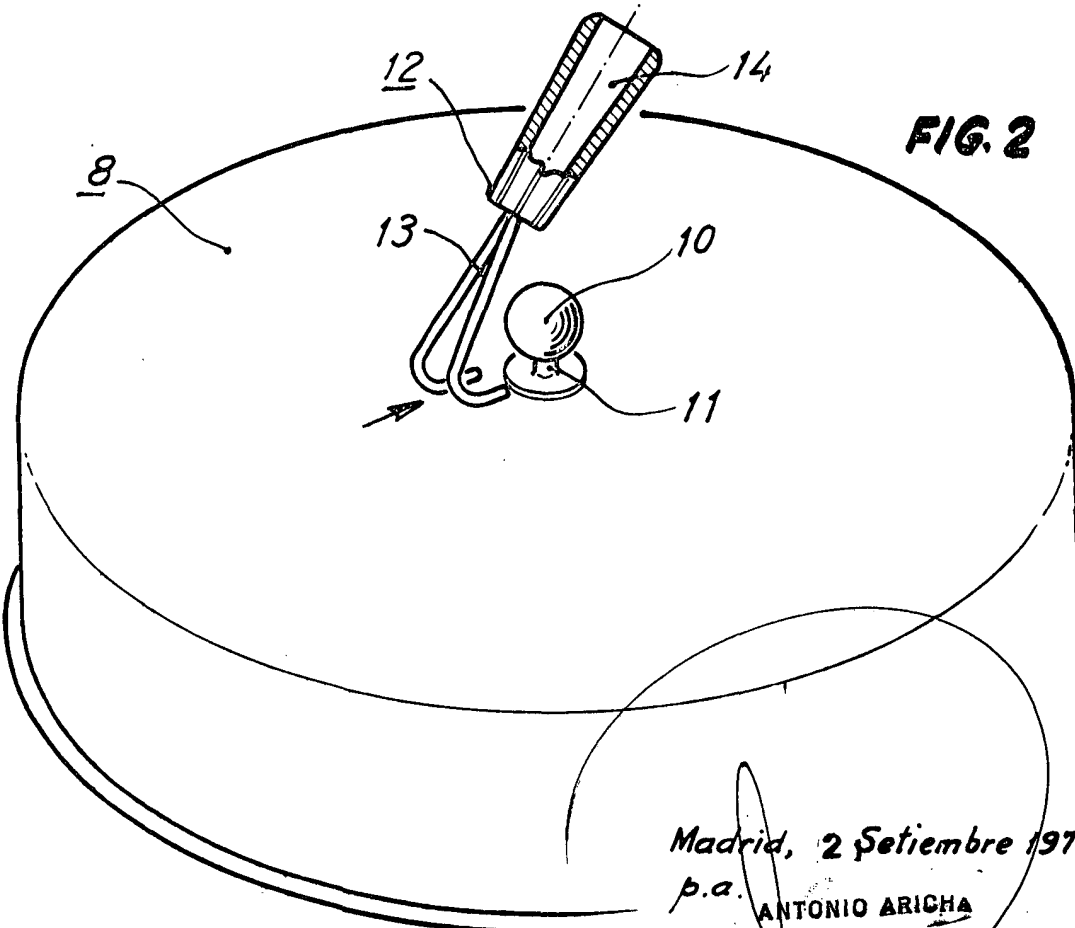


FIG. 2

Madrid, 2 Setiembre 1976.

p.a. ANTONIO ARICHA
R. P.

JOAN GUERRERO

Escala variable