

MINISTERIO DE INDUSTRIA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



ESPAÑA

19 ES 21 22	11 NUMERO 21	10 Y
	22 FECHA DE PRESENTACION 22-10-76	

225586

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
------------------------------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL A44B
------------------------	--

64 TITULO DE LA INVENCIÓN "UN LLAVERO"
---

71 SOLICITANTE (S) D. ALBERTO BUSQUETS BUSQUETS
--

DOMICILIO DEL SOLICITANTE BARCELONA, Calle Guillermo Tell, 38
--

72 INVENTOR (ES)
------------------

73 TITULAR (ES)
-----------------

74 REPRESENTANTE D. JAIME GOMEZ-ACEBO Y MODET, Agente Oficial
--

La presente solicitud se refiere a un llavero.

Son conocidos una diversidad de tipos de llaveros, pero todos ellos, y principalmente los que están adaptados para ser colgados, bien del cinturón del usuario o bien de una tirilla de aquèl, deben estar provistos de dispositivos más o menos complicados de agarre que normalmente deterioran a la tirilla o al propio cinturón, y que casi siempre obligan a la extracción total de éste para su colocación.

Con el llavero objeto de la presente solicitud, se evitan estos inconvenientes, al tratarse de un nuevo tipo de llavero de gran simplicidad. En su esencia, dicho llavero se caracteriza porque está constituido por una tira esencialmente laminar, doblada sobre sí misma en U invertida a modo de gancho y adaptada para ser colgada del cinturón del usuario, estando dotada la rama anterior, en su extremo inferior libre, de un dispositivo de suspensión de llaves.

En el dibujo adjunto se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización del llavero en cuestión.

La Fig. 1 representa una vista esquemática del llavero en alzado lateral;

la Fig. 2 es una vista en alzado frontal del llavero de la Fig. 1; y

la Fig. 3 muestra una vista perspectiva de un ejemplo de aplicación del llavero de que se trata, en otra forma de realización del mismo.


Este llavero está constituido, tal como se ha dicho anteriormente, por una tira 1 esencialmente laminar, doblada sobre sí misma en U invertida a modo de gancho 5 y adaptada para ser colgada del cinturón 2 del usuario, estando dotada la rama anterior 3, en su extremo inferior libre, de un dispositivo de suspensión de llaves 6.

En las Figs. 1 y 2 se ha representado un dispositivo de suspensión de llaves, en sí conocido, dotado de un aro abierto 4 rotatorio, en tanto que en la Fig. 3 se ha ilustrado dicho dispositivo de suspensión mediante un simple gancho 7.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del llavero descrito, puede quedar sometido a variaciones de detalle, especialmente en lo que se refiere a su configuración externa concreta y a la forma del dispositivo de suspensión de llaves.

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones

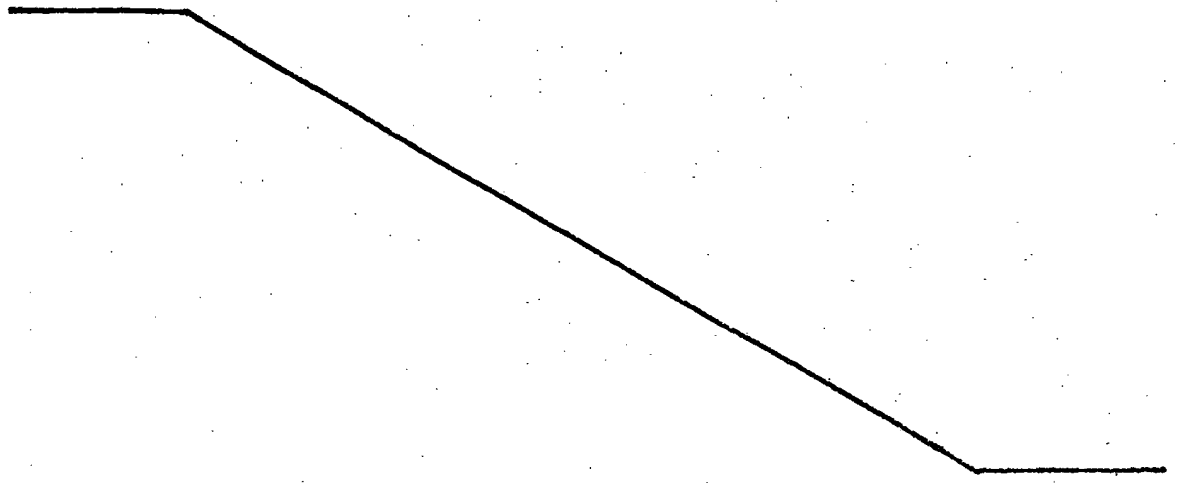

REIVINDICACIONES

1ª.- Un llavero caracterizado porque está constituido por una tira esencialmente laminar, doblada sobre sí misma en U invertida a modo de gancho y adaptada para ser colgada del cinturón del usuario, estando dotada la rama anterior, en su extremo inferior libre, de un dispositivo de suspensión de llaves.

2ª.- "UN LLAVERO",  
tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

BARCELONA, 1 de Junio de 1977.


D. ALBERTO BUSQUETS BUSQUETS  
P.P.

J. M. GOMEZ-ACEBO Y POMBO

p. p. Fdo. J. M. Valentín-Fernández



ESCALA VARIABLE

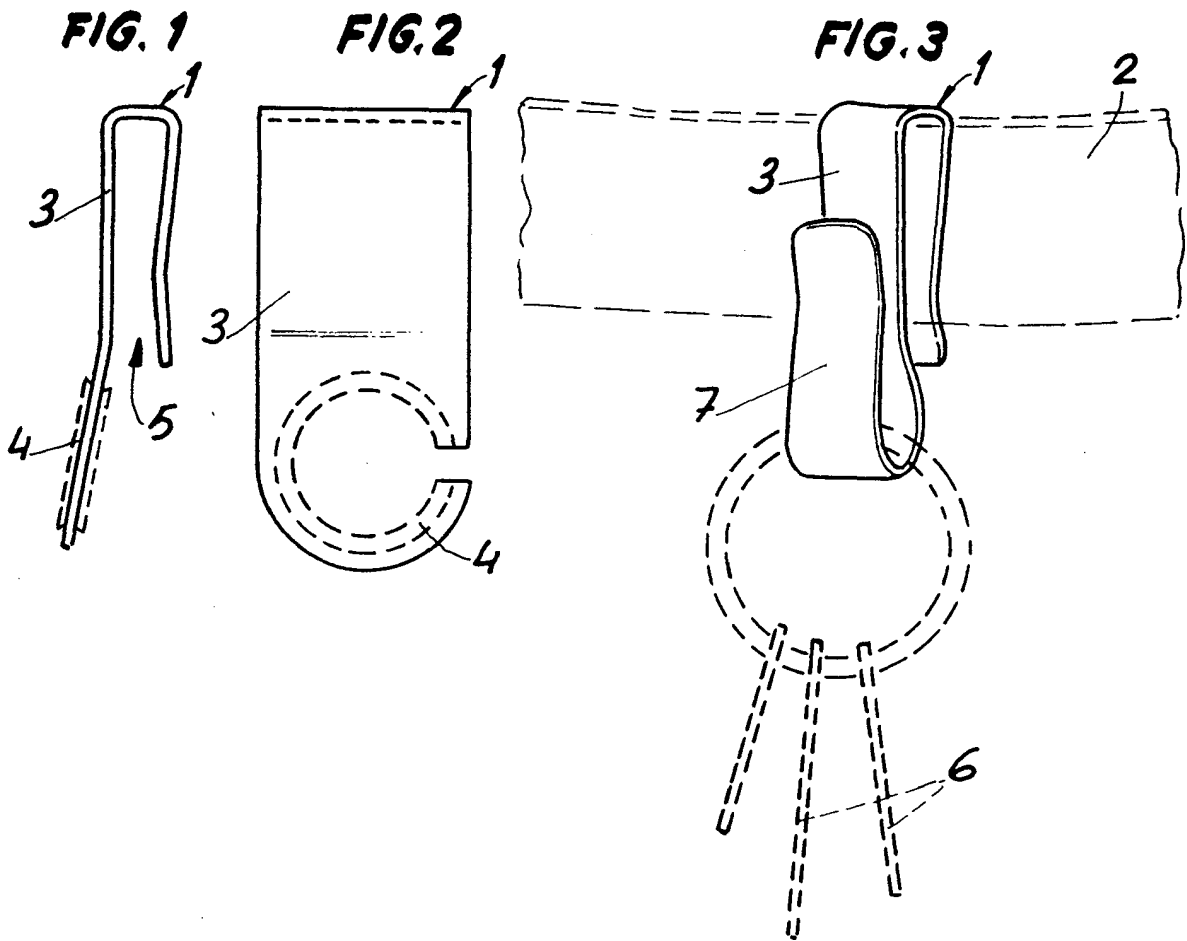

BARCELONA, 28 de Diciembre de 1976.  
D. ALBERTO BUSQUETS BUSQUETS  
P.P.

J. M. GOMEZ-ACEBO Y POMBO

p. p. Fdo.: J. M. Valentín-Fernández

*Valentín*