



ESPAÑA

228312

(19) ES	(11) NUMERO	(10) Y
	(21)	
	(22) FECHA DE PRESENTACION	
	5-1977	

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(39) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47B

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN  
"MUEBLE AUXILIAR DESMONTABLE Y TRANSPORTABLE"

(71) SOLICITANTE (S)  
D. MIGUEL ANGEL LANDETE SELLES

DOMICILIO DEL SOLICITANTE  
La Floresta, nº 19 - GRAO-VALENCIA

(72) INVENTOR (ES)  
D. MIGUEL ANGEL LANDETE SELLES

(73) TITULAR (ES)  
D. MIGUEL ANGEL LANDETE SELLES

(74) REPRESENTANTE  
D. JUAN LOPEZ SANCHEZ

BAD ORIGINAL

EXPEDIENTE: **MODELO DE UTILIDAD**

Titular: **D. MIGUEL ANGEL LANDETE SELLES**

Nacionalidad: **Española**

Domicilio: **La Floresta, nº 19 - GRAO-VALENCIA**

Objeto: **"MUEBLE AUXILIAR DESMONTABLE Y TRANSPORTABLE"**

Prioridad:

### MEMORIA DESCRIPTIVA

5 A lo largo de la presente Memoria Descriptiva y con ayuda del plano adjunto, se exponen las características esenciales de un mueble auxiliar desmontable y transportable, por el que se solicita, a favor del titular del expediente, el privilegio de exclusividad que - para su fabricación y venta en España, por veinte años, concede la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

10 El mueble en cuestión está especialmente diseñado como mueble cocina para camping, pero es de aplicación para cualquier otra función, dentro o fuera del hogar, incluso distinta de la específica de mueble cocina.

15 puesto que su estructura se presta fácilmente a este cambio de función. Está constituido por unos largueros verticales, divididos en tramos ensamblables, entre los cuales son colocadas unas planchas de material apropiado que forman los laterales del mueble. En su frontis se han arbitrado unas portezuelas que dan acceso a diversos departamentos del mueble, quedando libre de paramente frontal, general pero no exclusivamente, la parte superior del mueble en la que se ubica el correspondiente hornillo de camping, protegido por una encimera superior.

20 Todos los elementos componentes del mueble, incluidas sus puertas, son perfectamente desmontables y, lo que es más importante, perfectamente ubicables en una maleta o envase transportable, que reduce al mueble a sus mínimas dimensiones espaciales y lo hacen perfectamente desplazable a su lugar de utilización.

25 Para mostrar de la forma más clara y comprensible la naturaleza y utilidad del mueble, se ha considerado conveniente completar su descripción con el plano adjunto, en el que se contienen diversas representaciones de su estructura y montaje. Estas representaciones únicamente tienen valor informativo, por lo que, en cualquier circunstancia, deben ser consideradas en su más amplio sentido y no como límite del alcance del expediente o forma única de realización.

30 Las figuras 1ª a 4ª, ambas inclusive, recogen sendas vistas en alzado frontal, alzado lateral, alzado posterior y planta superior, respectivamente, del mueble presentado, ya preparado para su inmediata utilización.

40

es decir, totalmente montado en todas sus partes. Para mayor claridad, la figura 5ª es una vista perspectiva del mueble, con su apariencia general. La figura 6ª recoge el despiece, en perspectiva, de los diferentes elementos componentes del mueble, según su correcta posición de montaje, que facilita la identificación de cada uno de ellos. La figura 7ª es un detalle de la forma en que se verifica el montaje de los travesaños componentes de los largueros verticales. La figura 8ª muestra conjuntamente las diferentes secciones de los perfiles utilizados para largueros, montantes, travesaños, etc. Y, finalmente, la figura 9ª representa, en dos vistas, la maleta o tipo de maleta en que pueden acomodarse las diferentes partes del mueble, para formar un conjunto fácilmente transportable.

La descripción que sigue está referida al contenido de las precitadas figuras, en las cuales se han señalado con -1- los perfiles componentes de los largueros verticales que forman los ángulos e vértices del mueble y que están constituidos por dos angulares simétricamente correspondientes y paralelos, entre los cuales se intercala, formando un todo para cada trazo, un angular -2- fig.7 de menores dimensiones, que se encuentra desplazado verticalmente respecto a los anteriores, sobresaliendo inferiormente en un trazo prudencial -3- y dejando libre un espacio superior -4-, que permite el encaje de cada trazo sobre el inmediato inferior. El trazo inferior no dispone del saliente -3-, ya que se apoya directamente sobre el suelo, y el trazo superior de

70 cada esquina o ángulo tiene su lateral -5- cortado en bisel, para propiciar el montaje de la encimera, con la particularidad de que los tramos superiores anteriores son más cortos que los posteriores, para facilitar la inclinación de esta encimera.

75 Las menores dimensiones del angular interior -2-, permiten que los angulares exteriores formen entre sus bordes unas guías verticales -6-, en las cuales se alojan, deslizan y superponen a testa unas láminas -7-, de materiales apropiados a su finalidad, que conforman los laterales y panel posterior del mueble, cuyas láminas son todas de las mismas dimensiones -aunque las laterales se empleen en posición vertical y las posteriores en posición apaisada-, con excepción de las superiores de cada lateral, señaladas con -8-, que tienen un borde superior -9- cortado oblicuamente.

80

85

Los largueros verticales del mueble están unidos, en sus extremos inferiores, por unos perfiles angulares -10-, cuya pared vertical -11- es doble, de forma que la parte exterior queda rasante con los laterales de los perfiles -1-, mientras que la pared interior, de mayor longitud que la exterior, sirve para su vinculación con aquellos laterales, al mismo tiempo que entre ambas paredes se alojan los bordes inferiores de las láminas o planchas laterales -7-. Oportunamente, se van intercalando unos perfiles simples -12-, también de carácter angular, que unen los largueros verticales por diferentes zonas e alturas, pero siempre con la particularidad de incorporarse por las caras interiores de dichos largueros.

90

95

100 de manera que desde el exterior no son visibles, tapados por las láminas -7- y, sin embargo, ofrecen sus tramos horizontales para el montaje de tableros, estantes o entrepisos.

105 En zonas apropiadas de los tramos verticales -1- del frontis, se instalan unas bisagras -13-, en las que se articulan las puertas -14-, provistas de sus tiradores -15-, cerrando un departamento que dispone de su tablero de fondo, montado en los perfiles inferiores -10-, su estante intermedio, montado en los perfiles simples -12-, y su entrepiso superior -que al mismo tiempo es el

110 fondo de un departamento superior-, montado en perfiles simples -12- y en un perfil especial y frontal -16-. Este último está constituido por una placa frontal -17-, provista de unas bisagras -18-, en las que se articula la portezuela abatible -19- que da acceso al departamento

115 correspondiente. Esta placa tiene en la zona media de su cara interior el perfil angular propiamente dicho -16-, con función similar a los descritos con -10- y con su tramo vertical de mayor longitud que la placa exterior -17-, posibilitando con ello el montaje rasante de ésta con los largueros verticales y la unión del perfil a los mismos largueros, por las caras interiores de éstos. La placa -17- es de mayor anchura que el perfil para permitir el solapado de las puertas -14-.

120

125 A partir de esta zona descrita, la parte superior del mueble, señalada con -20-, pueda quedar al descubierto frontalmente si así interesa, sirviendo como receptáculo para la ubicación de un hornillo de camping.

130 por ejemplo. En cualquier caso el testero queda consti-  
tuido por una lámina inclinada, a modo de encimera sa-  
liente o visera -21-, cuyos bordes se alojan y deslizan  
en las guías formadas por los perfiles angulares dobles  
-22-, similares a los señalados con -1- y montados entre  
los largueros verticales posteriores y los anteriores -  
que, como se recordará, tienen sus laterales superiores  
135 -5-, cortados en bisel, con esta finalidad y, para conse-  
guir la inclinación de la encimera, los tramos superio-  
res y anteriores -1- son de menor altura que los poste-  
riores.

140 Los perfiles dobles -22- de la encimera se so-  
lidarizan con los tramos superiores -1-, mediante las -  
cartelas agudas -23-, y las cartelas obtusas -24-, super-  
puestas en las respectivas caras interiores de unos y -  
otros perfiles y, por tanto, invisibles exteriormente.  
Otra solución sería la de prolongar y doblar exteriormen-  
145 te el perfil interior -2-, para conformar las cartelas -  
sin necesidad de éstas. Para dar solidez al conjunto, -  
los perfiles -22- quedan unidos entre sí por unos trave-  
seros en U -25-, incorporados por las caras interiores -  
de aquellos y sobre los cuales puede apoyarse la misma -  
150 encimera -21-. En la parte posterior del mueble, cerca -  
de la encimera -21-, se puede arbitrar un espacio libre  
que deje salida a los humos producidos en el interior -  
del receptáculo -20-.

155 Todos los elementos descritos están vinculados  
entre sí mediante uniones móviles, preferentemente torni-  
llos y tuercas que facilitan su montaje y desmontaje. -

160

Cuando se precede a este último, los diferentes tramos -1-, los traveseros y montantes, las planchas laterales, las portezuelas, etc., etc., son acomodados en oportunos alojamientos previstos en ambas tapas de una maleta -26-, de manera que todo el conjunto puede ser recogido en su interior y fácilmente transportado ocupando un espacio - muy reducido, sobre todo en comparación con su volumen y utilidad una vez montado el mueble.

165

Suficientemente descritas las diferentes características del Modelo presentado, sólo resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas de sus diferentes partes, siempre y cuando no se vea alterada su esencialidad, contenida en la siguiente

170

N O T A  
= = = =

Los puntos que se reivindican en el presente - Modelo de Utilidad son:

175

18.- Mueble auxiliar desmontable y transportable, caracterizado por constar de unos largueros verticales, que forman sus cuatro esquinas y que están constituidos por tramos de perfiles angulares, compuestos por dos perfiles simétricamente correspondientes superpuestos con intercalación dentro de menores dimensiones, que sobresale por la parte inferior y deja un espacio libre en la parte superior de cada tramo, posibilitando con ello su sucesivo ensamblaje, careciendo de dicho saliente los tramos inferiores, que se apoyan sobre el suelo, y siendo más cortos los tramos superiores delanteros que los tramos superiores traseros, conformando todos ellos,

185

en sus bordes, unas guías longitudinales, en virtud de las menores dimensiones del perfil intercalado, en las que se alojan y deslizan las placas o láminas que forman y cierran los laterales del mueble.

190

2ª.- Mueble auxiliar desmontable y transportable, según la reivindicación anterior, caracterizado por que los largueros de la misma se unen entre sí por unos perfiles angulares inferiores, que tienen doble pared vertical con objeto de acoger los bordes inferiores de las láminas laterales correspondientes, al tiempo que la pared interior es de mayor longitud que la exterior, a fin de que esta quede rasante, en el montaje, con la superficie de los largueros, materializándose la unión a través de la pared interior, incorporándose además, a

195

200

tramos convenientes, perfiles angulares simples que unen los largueros y permiten el montaje de estantes, entrepaños, etc., constituyendo diferentes departamentos que puedan ser cerrados mediante puertas de abertura vertical, abisagradas a los propios largueros, o mediante puertas de abertura horizontal o abatible, que se abisagran sobre la plancha frontal incorporada al perfil afectado y dotada de menor longitud que éste para su montaje rasante con los largueros, en la misma forma que los perfiles de la base.

205

210

3ª.- Mueble auxiliar desmontable y transportable, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la parte superior del mueble puede quedar frontalmente al descubierto o no, según convenga y, en todo caso, quedará cubierta por una placa inclinada, cuyos

215 bordes se alojan en las guías determinadas por unos perfiles dobles y laterales, montados entre los tramos traseros y delanteros de los largueros, que propician esta inclinación por su diferente altura, pudiendo reforzarse el montaje de la encimera por la adición de unos traveseros en U interiores y pudiendo arbitrar un espacio libre en la lámina posterior, que facilitaría la salida de humos en el caso de ubicarse un hornillo en este espacio, realizándose todas las uniones de los diferentes elementos mediante tornillos y tuercas que posibilitan el desmontaje y montaje convencional, así como, en el primer caso, el acomodo de todas las piezas en el interior de un envase preparado para ello, con lo cual se obtiene un cómodo modo transporte y un espacio mínimo de ocupación. Y

225

4º.- "MUEBLE AUXILIAR DESMONTABLE Y TRANSPORTABLE", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales e lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del plano adjunto para su mejor comprensión.

230


BAD ORIGINAL


-10-

Esta Memoria consta de DIEZ hojas, escritas e  
mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en -  
233 líneas.

Valencia, a 29 Abril 1977

Por autorización del interesado.

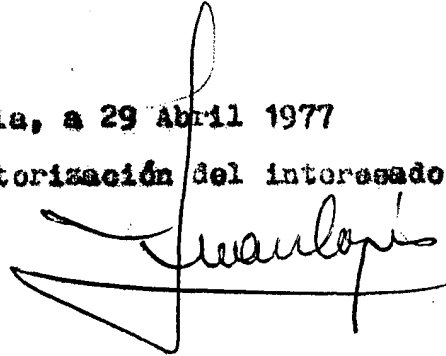A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan López", written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

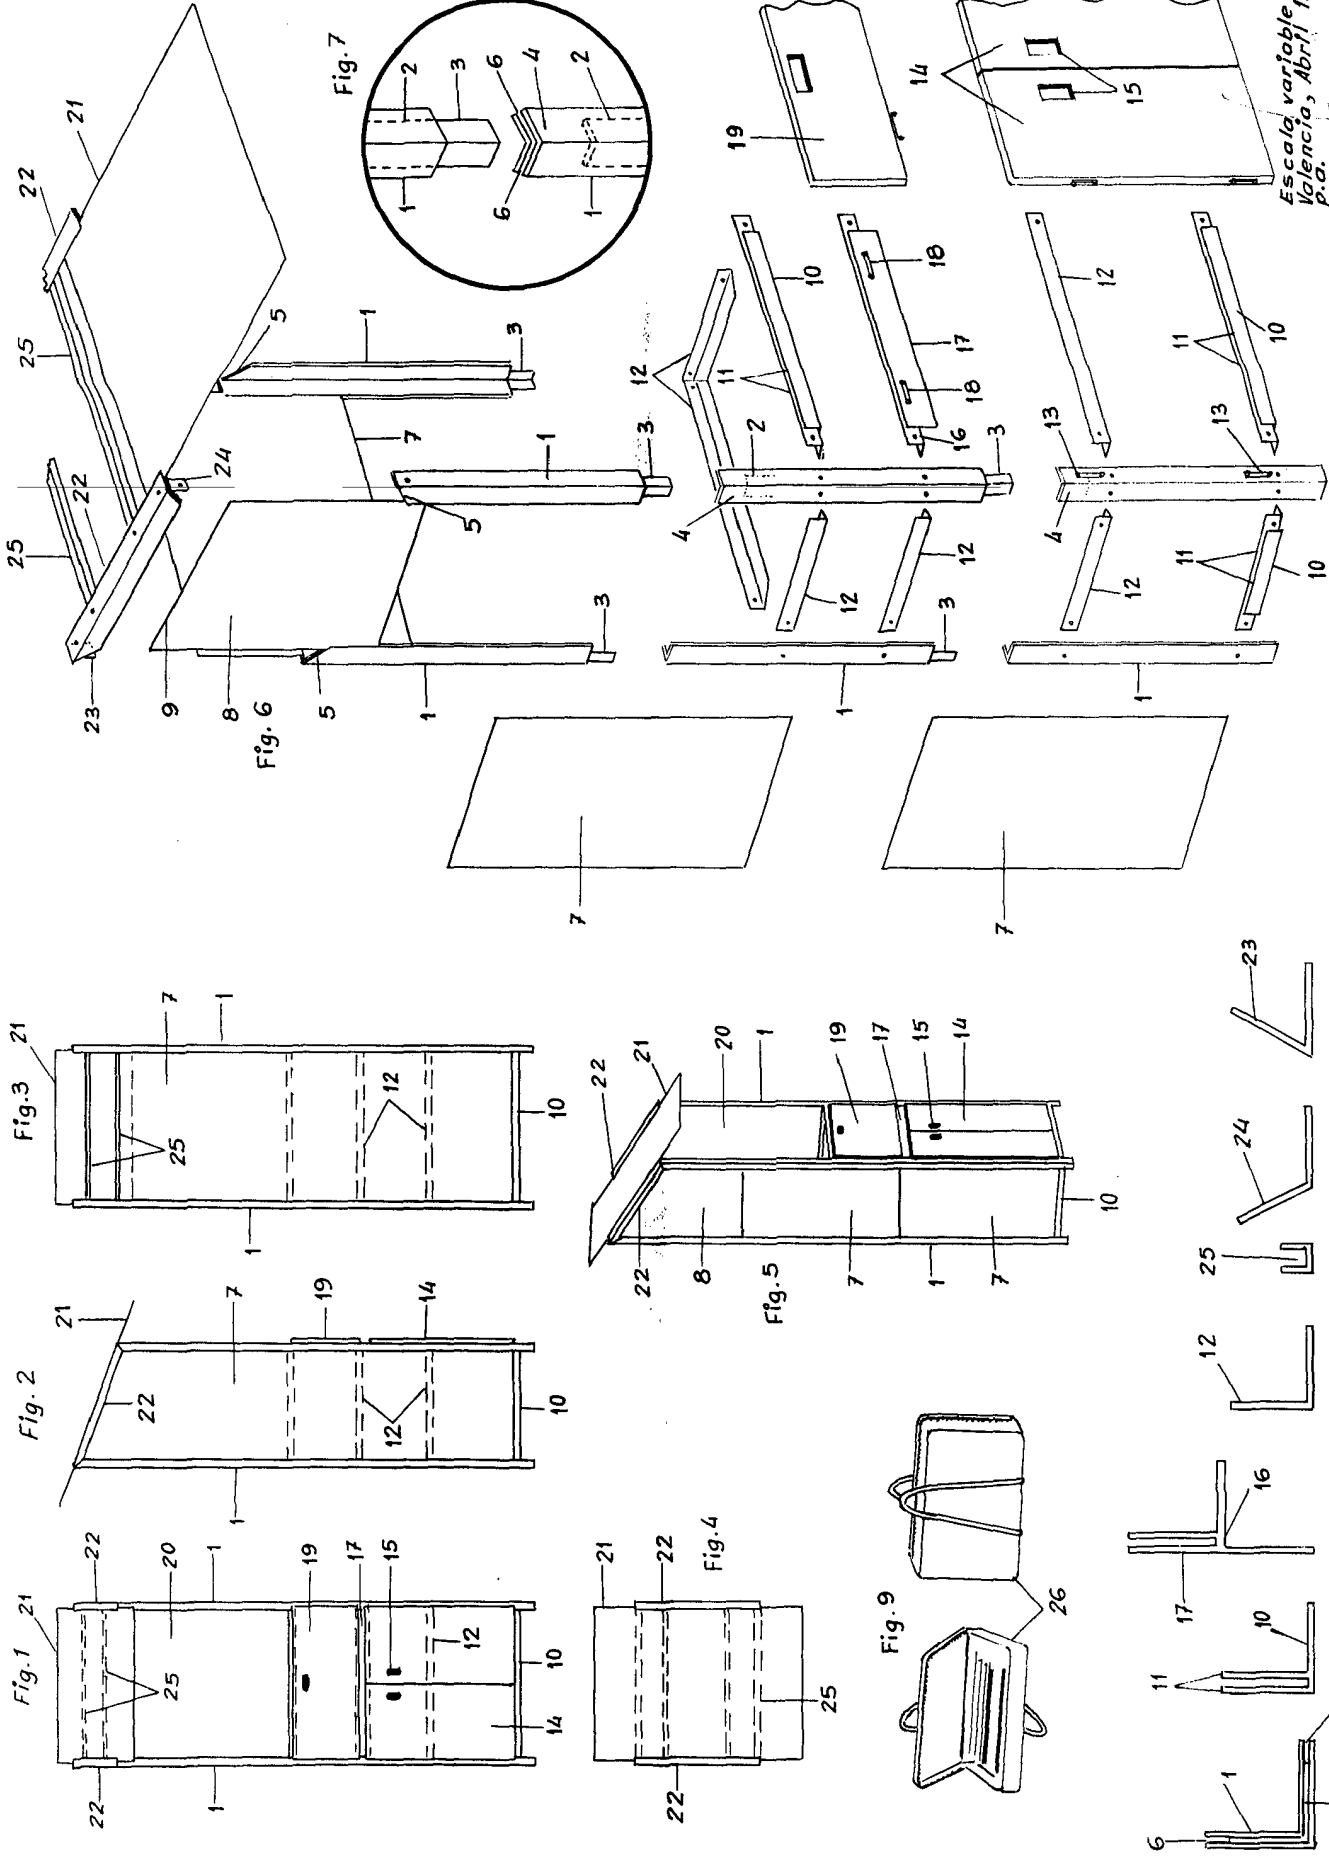

Escala variable  
Valencia, Abril 1.977  
P.D.