



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	(10) Y
	(21) 229408	
	(22) FECHA DE PRESENTACION	
	20.6.77	

MODELO DE UTILIDAD 229408

(30) PRIORIDADES:	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
-------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A44B

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"NUEVO MOSQUETON PARA MARROQUINERIA"

(71) SOLICITANTE (S)
D.Roberto Sont Heilbruner -

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Barcelona - Cde.Borrell,62 -

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
D.Teresa Fina Sanglas -

El presente Modelo de Utilidad, que en lo que tiene de esencial se describe en ésta memoria, se refiere a un nuevo mosquetón para utilización en marroquinera, cuyas ventajas en cuanto a sencillez y facilidad de manejo
5. lo hacen sumamente interesante.

Fundamentalmente, el modelo que nos ocupa, se caracteriza porque la argolla en que concluye la parte libre del mosquetón, es decir la opuesta a la pieza de sujeción al artículo de marroquinería a la que vá a ir
10. fijada, está formada por un tramo de pieza curva a modo de G mayúscula invertida, cuyo extremo se mantiene en contacto contra un vástago, que emergiendo como prolongación del cuerpo recto del mosquetón, se mantiene a presión
15. contra aquél, en virtud del resorte que dá a dicho vástago el carácter de su montaje telescópico, bastando desplazar dicho vástago hacia el centro del mosquetón, por medio de una ligera presión, que venza su reacción telescópica, para obtener la abertura de la argolla y poder introducir en ella la llave o pieza deseada.

20. El extremo de la pieza curva de la argolla del mosquetón, en contacto con el vástago telescópico por su parte externa presenta un ala asinismo orientada hacia el exterior, que presenta el vástago telescópico y delimitan entre sí un hueco formando ángulo agudo,
25. do, de modo que en virtud de ésta disposición, basta introducir contra dicho hueco la argolla de la llave que se desea encajar dentro del mosquetón, para que por simple presión de la llave hacia el interior del mos-

quetón, el vástago telescópico se vea obligado a
 30. desplazarse hacia el interior del mosquetón e introducirse así automáticamente la llave, sin necesidad de provocar aquel desplazamiento separadamente.

Para mejor comprensión de cuanto antecede y sin que ello signifique restricción alguna a la generalidad de aplicaciones posibles del modelo que nos ocupa, en la figura adjunta y en todo lo que sigue, nos vamos a referir a un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

40. La figura única representa una vista del mosquetón objeto de la presente invención.

Según se observa en la misma, el cuerpo del mosquetón -1-, que por su extremidad opuesta a la parte -3- de sujeción a la pieza de maquinaria, termina en una pieza curva -2- a modo de G mayúscula invertida, cuyo extremo libre -4- se mantiene en contacto con una pieza o vástago -5- dispuesto telescópicamente sobre el cuerpo -1- del mosquetón y mantenido a presión contra dicho extremo -4-, por acción del resorte interno no visible en la figura. El vástago telescópico -5-, dispone de una oreja -6- orientada hacia el exterior y cuya forma es tal que junto con el extremo libre -4- de la parte curva de la argolla -2- delimita un espacio triangular -7-, apto para que

por simple presión introductoria de una llave, el vástago -5- tenga tendencia a desplazarse hacia abajo y permita así la fácil entrada de la llave sin manipulaciones adicionales.

60. No alterarán la esencialidad del presente Modelo de Utilidad, todas aquellas modificaciones de carácter secundario, como pueden ser formas y dimensiones generales, detalles accesorios de construcción o de acabado, materiales utilizados en su fabricación, ni en
65. general cuantas no supongan variación profunda y sustancial del objeto principal descrito, que se resume en las siguientes:

REIVINDICACIONES:

- 1ª - Nuevo mosquetón para marroquinería, que se caracteriza esencialmente porque la argolla en que concluye la parte libre del mosquetón, es decir la opuesta a la pieza de sujeción al artículo de marroquinería a la que vá a ir fijada, está formada por un tramo de pieza curva, a modo de G mayúscula invertida, cuyo extremo se mantiene en contacto contra un vástago, que emergiendo como prolongación del cuerpo recto del mosquetón, se mantiene a presión contra aquél, en virtud del resorte que dá a dicho vástago el carácter de su montaje telescópico, bastando desplazar dicho vástago hacia el centro del mosquetón, por medio de una ligera presión, que venza su reacción telescópica, para obtener la abertura de la argolla y poder introducir en ella la llave o pieza deseada.
- 70.
- 75.
- 80.
- 2ª - Nuevo mosquetón para marroquinería, según la reivindicación anterior, y que se caracteriza esencialmente en que el extremo de la pieza curva de la argolla del mosquetón, en contacto con el vástago telescópico por su parte externa presenta un ala asimismo orientada hacia el exterior, que presenta al vástago telescópico y delimitan entre sí un hueco formando ángulo agudo, de modo que en virtud de ésta disposición, basta introducir contra dicho hueco la argolla de la llave que se desea encajar dentro del mosquetón, para que por simple presión de la llave hacia el interior del mosquetón, el
- 85.
- 90.

95. vástago telescópico se vea obligado a desplazarse hacia el interior del mosquetón e introducirse así automáticamente la llave, sin necesidad de provocar aquel desplazamiento separadamente.


3ª - "NUEVO MOSQUETON PARA MARROQUINERIA",

100. Todo tal y como queda descrito, reivindicado, y, representado en los dibujos adjuntos.,

Consta la presente memoria de cinco hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.,

Madrid, a 20 de junio de 1.977 .

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

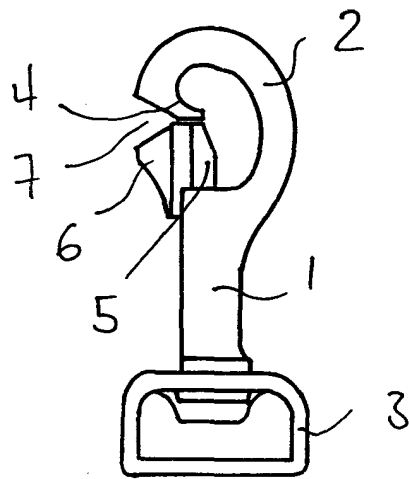

20 JUN. 1977

ESCALA VARIABLE