



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO 230557	(10) Y
(21)	(22) FECHA DE PRESENTACION	

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(61) CLASIFICACION INTERNACIONAL A47B
--------------------------	--

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN

CIERRE DE ENCIMERAS EN MUEBLES DE COCINA.

(71) SOLICITANTE (S)

D. José Luis Iturbe Múgica

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Pabellón Industrial Iguerategui, s/n, URNIETA (Guipúzcoa)

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

el solicitante

(74) REPRESENTANTE

VICTOR GIL VEGA

Memoria Descriptiva

5 La presente invención, se refiere a un cierre de encimeras, especialmente aplicable a muebles de cocina, que constituye un remate del borde anterior de las citadas encimeras, evitando la filtración de humedades que provocan el desprendimiento de las láminas de recubrimiento de las mismas, bien sean estas de formica o de madera noble.

10 La fabricación de muebles de cocina, se realiza dentro del campo de la madera, a partir de aglomerados que son posteriormente recubiertos por una hoja de madera noble, o bien mediante placas de formica. Tanto en uno como en otro caso, el recubrimiento se realiza mediante piezas de dimensiones acordes con el cuerpo a cubrir, de modo que en correspondencia con sus aristas se establecen líneas de fácil acceso de la humedad al núcleo aglomerado de la pieza.

20 La entrada de humedad provoca una deformación del aglomerado, a la vez que el despegado del recubrimiento, lo que se traduce en un envejecimiento rápido del mueble. Este problema se ve acentuado, cuando los muebles se encuentran sometidos durante mucho tiempo a la acción de atmósferas sobrecargadas de humedad, como es el caso de los muebles de cocina.

25 El cierre objeto de la presente invención, tiene como finalidad evitar estos problemas, haciendo imposible el acceso de humedad por las líneas

5 anteriormente mencionadas, al menos por el borde frontal del mueble, el mas afectado normalmente a la vez que el mas visible. Además constituye un elemento decorativo que colabora a mejorar el aspecto estético del mueble.

10 Dicho cierre, consta de un perfil de adaptación frontal a la encimera, que se fija a esta mediante tirafondos que posteriormente quedan ocultos por una lámina embellecedora, efectuándose esta fijación con la colaboración de un soporte solidario a la zona inferior de la mencionada encimera, a la vez que un perfil embellecedor inferior, con su forma curvoconca, facilita el accionamiento del tirador de la puerta.

15 Así pues, el citado perfil cubre perfectamente las aristas frontales de la encimera, produciendo un perfecto cierre que hace imposible el acceso de humedad al seno aglomerado de la misma.

20 Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una hoja de planos en la que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

25 La figura 1, muestra una vista parcial en perspectiva de un mueble de cocina, dotado en su -

encimera de un dispositivo de cierre acorde con la invención.

La figura 2, muestra una sección transversal del dispositivo de cierre, en la que aparece parcialmente representada la propia encimera y la -
5 puerta del mueble.

A la vista de estas figuras, se observa como el cierre está constituido por un perfil (1) preferentemente de sección en U con sus ramas arqueadas, cuyo borde superior (2) cuenta con una expansión ortogonal interna (3) determinante de un diedro recto para acoplamiento a la arista superior de la encimera (4).

Dicho perfil (1) cuenta además con una prolongación interna (5), en su zona media, que determina un apoyo sobre la cara anterior de la encimera, efectuándose la fijación de estos elementos mediante el empleo de tirafondos (6) adecuados.

Al objeto de que las cabezas de los tirafondos resulten invisibles, el perfil (1) cuenta con dos aletas enfrentadas (7) en la cara externa de su zona media, que constituyen con su propio cuerpo guías de paso para una lámina decorativa (8), que puede ser de aluminio, formica o cualquier material adecuado.
25

El borde inferior del perfil (1), encaja en un soporte (9) solidario a la zona inferior de

la encimera (4), prolongándose dicho soporte (9) hacia abajo en un perfil embellecedor curvoconcavo (10), el cual permite el cómodo accionamiento del tirador (11) de la puerta (12).

5 Así pues, la tensión hacia abajo producida por el soporte (9) y la tensión hacia dentro determinada por los tirafondos (6), determinan un contacto íntimo de las aletas (2) y (3) del perfil (1) contra la arista anterosuperior de la encimera, produciendo un perfecto cierre de la misma, mientras que la inferior queda completamente protegida por el perfil (1) y su soporte (9).

10 La propia estructuración de la cara externa del perfil (1), con la colaboración de la lámina (8) que oculta los tirafondos, confiere a la zona frontal de la encimera un óptimo aspecto estético que constituye una característica ventajosa, secundaria frente a la primordial de cierre.

20 Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles de variación, siempre que ello no suponga una alteración en la esencialidad del invento.

25 Los términos en que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre en sentido amplio, no limitativo.

REIVINDICACIONES

Se reivindica como de propio y nuevo en España. a favor de D. José Luis Iturbe Múgica, domiciliado en Pabellón Industrial Iguerategui, s/n, URNIETA (Guipúzcoa), lo especificado en las siguientes reivindicaciones:

1.- Cierre de encimeras en muebles de cocina, esencialmente caracterizado por estar constituido por un perfil de sección preferentemente en U, con sus ramas laterales arqueadas, el cual en las proximidades de su borde superior presenta una aleta ortogonal interna, determinante de un diedro recto de acoplamiento a la arista anterosuperior de la encimera, mientras que en su zona media y también interiormente presenta una segunda aleta ortogonal determinante de un apoyo sobre el frente de la encimera, con la particularidad de que su borde inferior se acopla a un soporte solidario a la zona inferior de la encimera y prolongado en un perfil curvo-concavo que facilita el accionamiento sobre el tirador de la puerta, habiéndose previsto que el aludido perfil de cierre, se fije a la encimera mediante tornillos y habiéndose previsto también en la cara externa de su zona media, dos aletas enfrentadas, determinantes de una guía de posicionamiento de un embellecedor laminar, destinado a cubrir las cabezas de los tirafondos.

2.- "CIERRE DE ENCIMERAS EN MUEBLES DE

COCINA".

Tal y como se deja descrito en la memoria precedente, que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y planos de forma y tamaño reglamentarios.

5

Madrid, 23 de Agosto de 1977

P. A. de D. José Luis Iturbe Múgica

Victor Gil Vega:


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor Gil Vega', written over the typed name. The signature is stylized and cursive.

FIG. 1


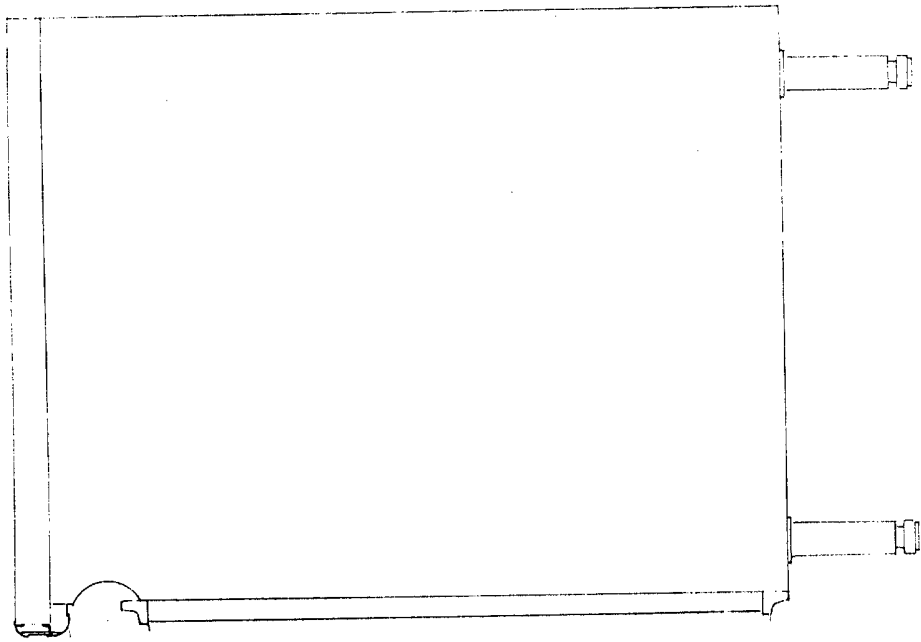


FIG. 2

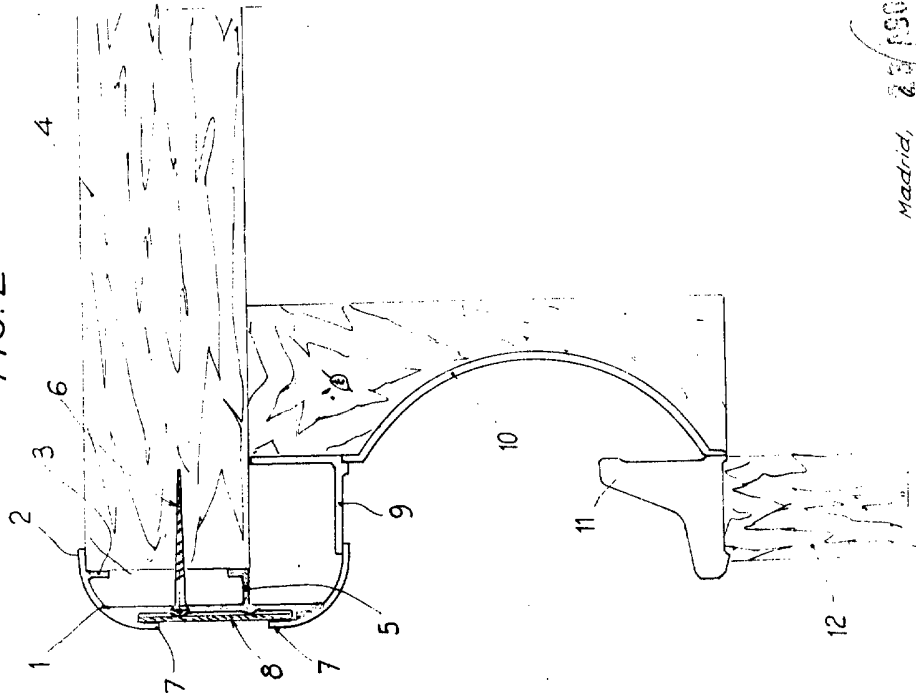

Madrid, 25/190.1977

Escala variable