

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

19	ES	11	NUM. REG.	234569	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	10 MAR. 1978		

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente descripción y según el contenido de la Memoria adjunta.

MODELO DE UTILIDAD

20 JUL. 1978

30	PRIOIRIDADES:	32	FECHA	33	PAIS

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			AU7K

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"TOALLERO DOBLE".

71	SOLICITANTE (S)
	INDUSTRIAS RUNDO, S.A.

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	MADRID, C/ Fuendetodos, 20.

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	D. ANGEL LUIS DE LA HERRAN Y DE LAS POZAS.

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un toallero doble, de barras salientes para aumentar el orosamiento de las mismas.

5. En determinadas circunstancias es preciso disponer de más de una toalla en los cuartos de aseo familiares o no, y, en estos casos, resulta difícil mantener oroadas las toallas con tacto desagradable de humedad.

10. Con el fin de disponer de un medio sencillo y fácil de secar dos toallas utilizadas simultáneamente se ha ideado una solución que disponiendo de las ventajas de una visa empotrada proporciona el efecto buscado de forma total y efectiva.

15. Para comprender mejor el alcance de la presente realización vamos a describirla sobre los dibujos adjuntos y en los que se ha materializado una realización preferida de la misma.

En los dibujos:

La figura 1 muestra una perspectiva del toallero, mostrando los dos brazos salientes, y

20. la figura 2 muestra un corte vertical de la placa de

BAD ORIGINAL

panel indicando la inserción de los brazos.

Podemos comprobar como se ha representado en los dibujos por 1 a la placa de panel vinculada a la pared y que dispone de una acanaladura horizontal transversal en la cual se articulan los brazos 2 y 3 mediante los ejes individuales 4 y 5 de forma que su propio encaje proporcione a los brazos 2 y 3 la resistencia en testa común a una viga empotrada y que permite crear del toallas simultáneamente y de forma efectiva.

- 10. Dentro de la esencialidad de la invención caben variantes de detalle, igualmente protegidas y así podrá ser cualquiera el número de brazos con testa empotrada en la placa de panel, cualquiera el valor del vuelo del canal transversal y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materias en que se realice.

BAD ORIGINAL

NOTA

Hecha la descripción del presente invento se hace constar que lo que se declara como no practicado ni divulgado en España comprende las siguientes

5.

REIVINDICACIONES

12.- Toallero doble, caracterizado por el hecho de que sobre una placa de panel con acaneladura horizontal en cuyos labios contrapuestos se articulan dos ejes verticales en los que se enhebran dos barras acodadas con el brazo corto jugando en el interior del canal y el brazo largo como colgadero útil actuando como viga empotrada por un extremo.

10. 22.- TOALLERO DOBLE.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 MAR. 1978

EL AGENTE OFICIAL

A.L. DE LAHUEY Y DE LAS POZAS
PRODEPABO

Fdo. Guillermo Fernández

FIG. 1


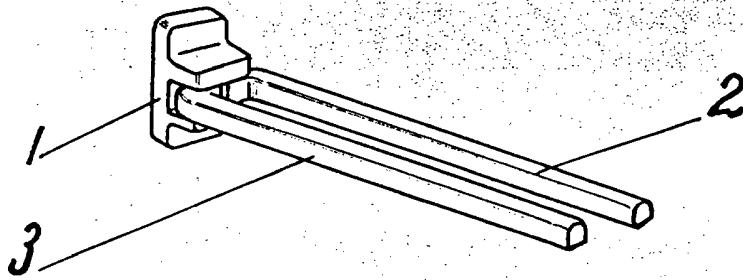


FIG. 2

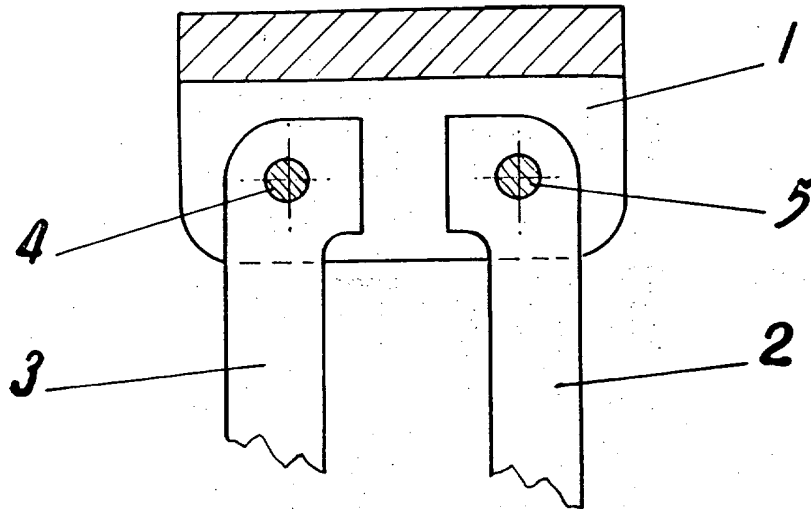

Escala variable
MADRID, 10 MAR. 1978

A. L. DE LAHERRAN Y DE LAS POZAS
APODERADO

Fdo. Guillermo Fernández