MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial

ESPAÑA

BAD ORIGINAL

(19) ES (11) (21) NUMERO 237604 (10) Y

(22) FECHA DE PRESENTACION 1 AGO. 1978

20 ENE. 1979

MODELO DE UTILIDAD

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente descripción y según el contenido de la Memoria adjunta.

(30) PRIORIDADES:

(31) NUMERO (32) FECHA (33) PAIS

(47) FECHA DE PUBLICIDAD

(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL

E04F

(54) TITULO DE LA INVENCION

"SOPORTE PERFECCIONADO PARA ZOCALOS POSTIZOS"

(71) SOLICITANTE (S)

Don Julio LUQUE DEL AGUILA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante), Partida Canastel 409-B

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

Don Julio LUQUE DEL AGUILA

(74) REPRESENTANTE

Don Antonio ARIOSA FERNANDEZ

UNE A-4 MOD. 3204

UTILICESE COMO PRIMERA PAGINA DE LA MEMORIA

BAD ORIGINAL

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria se destina a garantizar la explotación y la propiedad exclusivas, en todo el territorio nacional de un soporte perfeccionado para zócalos postizos.

Actualmente, se vienen utilizando para estos fines unos soportes de material plástico moldeado provistos en su cara posterior de nervaduras salientes que permiten su fijación al mueble, y en su cara delantera, de dos pestañas longitudinales que resultan enfrentadas desde los bordes superior e inferior del perfil que constituye el soporte, cuales pestañas determinan sendos canales en los que, desde uno de los extremos del perfil, se encajan los bordes longitudinales de la placa embellecedora que configura el zócalo propiamente dicho.

Esta forma de actuar tiene la consecuencia, en la mayoría de los casos, de que, una vez incorporado el zócalo al mueble, ya no se puede desmontar por impedirlo, por ejemplo su situación de proximidad con la pared. También existe el problema de que el zócalo primitivo debe permanecer aunque el color de su placa embellecedora esté en discordancia con una nueva decoración realizada en la habitación, ya que es usual el que los zócalos postizos a que nos venimos refiriendo se adscriban a muebles fijos o montados sobre las paredes, tales como los armarios murales de cocina y otros similares.

El soporte perfeccionado según el Modelo está dotado de unas formas estructurales que le caracterizan y que presentan la importante ventaja de permitir que la placa o banda embellecedora, en lugar de tener que montarse deslizante desde un extremo, pueda ser montada directa y frontalmente en su posición definitiva. Esta posibilidad soluciona favo-

BAD ORIGINAL

rablemente todos los problemas anteriormente indicados y ello redunda en beneficio de la economía en el montaje, amén de otras ventajas entre las que podemos citar el poder desmontar con toda facilidad la placa o banda embellecedora, para su limpieza o sustitución.

Para conseguir estos ventajosos resultados, el soporte perfeccionado que presentamos tiene la pestaña longitudinal superior de mayor anchura que la pestaña longitudinal inferior y ello produce una canal-guía superior con una profundidad que duplica aproximadamente la profundidad del canal-guía inferior. En estas condiciones, la placa o banda embellecedora es introducida por su borde superior hasta el fondo del canal-guía también superior, en una dirección sensiblemente oblícuo-ascendente, luego es adosada contra el plano frontal del soporte salvando el borde superior de la pestaña que forma el canal-guía inferior y, finalmente, es hecha descender dentro de este canal-guía inferior quedando así la aludida banda embellecedora sujeta por sus dos bordes longitudinales, el inferior apoyado en el fondo del dicho canal-guía inferior, y el superior dentro del canal-guía superior pero distanciado de su fondo.

Para mejor comprensión del objeto y sólamente a título de ejemplo, se adjunta una hoja de planos en la que se representa la sección del perfil que constituye el soporte perfeccionado según el Modelo y la de la placa o banda embellecedora iniciando la operación de montaje.

Según lo diseñado, puede verse el perfil plano -1- que, de manera conocida, dispone en su cara posterior de nervaduras en "T", para su fijación al mueble, mientras que en su cara delantera, lleva una pestaña longitudinal inferior

BAD ORIGINAL

-2- que determina el canal-guía inferior -3- y que tiene la mitad de la anchura que la pestaña longitudinal superior -4- que determina el canal-guía superior -5- y que tiene su cara posterior oblícua abriendo la entrada de dicho canal-guía.

El diseño representa el momento en el que se ha introducido el borde superior de la placa o banda embellecedora -6- hasta el fondo del canal-guía superior -5- y la flecha -A- indica el siguiente movimiento a efectuar, en el que se adosa la placa -6- al frente del perfil plano -1-, luego de lo cual se hace deslizar la dicha placa -6- hasta que su borde inferior llega a tocar el fondo del canal-guía inferior -3-, momento en el cual queda montada en el soporte la placa o banda embellecedora -6-.

Son variables las circunstancias de tamaño, forma, material y, en general, todas aquellas que no supongan una alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la pasada descripción, la cual deberá ser considerada en su más ámplio sentido y no como una limitación de posibilidades de realización.

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para todo el territorio nacional, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- "SOPORTE PERFECCIONADO PARA ZOCALOS PORTIZOS", del tipo que está constituído por un perfil plano que en su cara posterior dispone de nervaduras en "T" salientes, para su fijación, caracterizado porque, en su cara delantera, dispone de una pestaña longitudinal inferior que determina un canal-guía inferior y que tiene aproximadamente la mitad de la anchura que una pestaña longitudinal superior

BAD ORIGINAL

que determina el canal-guía superior y que tiene su cara posterior oblícua abriendo la entrada de dicho canal-guía.

2ª.- "SOPORTE PERFECCIONADO PARA ZOCALOS POSTIZOS", según la reivindicación 1ª, caracterizado porque la mayor profundidad del canal-guía superior permite operar el montaje frontal de la placa o banda embellecedora haciendo entrar el borde superior de la misma hasta el fondo de aquél, basculando luego dicha placa hasta que se adosa al frente plano del perfil del soporte, y deslizando finalmente la tal placa hasta que su borde inferior toca el fondo del canal-guía inferior.

3ª.- "SOPORTE PERFECCIONADO PARA ZOCALOS POSTIZOS"

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de cinco páginas, escritas a máquina por una sola cara, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 1 AGO. 1978

P.A.,

ANTONIO ARIORIA

JULIO LUQUE DEL AGUILA

LAMINA UNICA

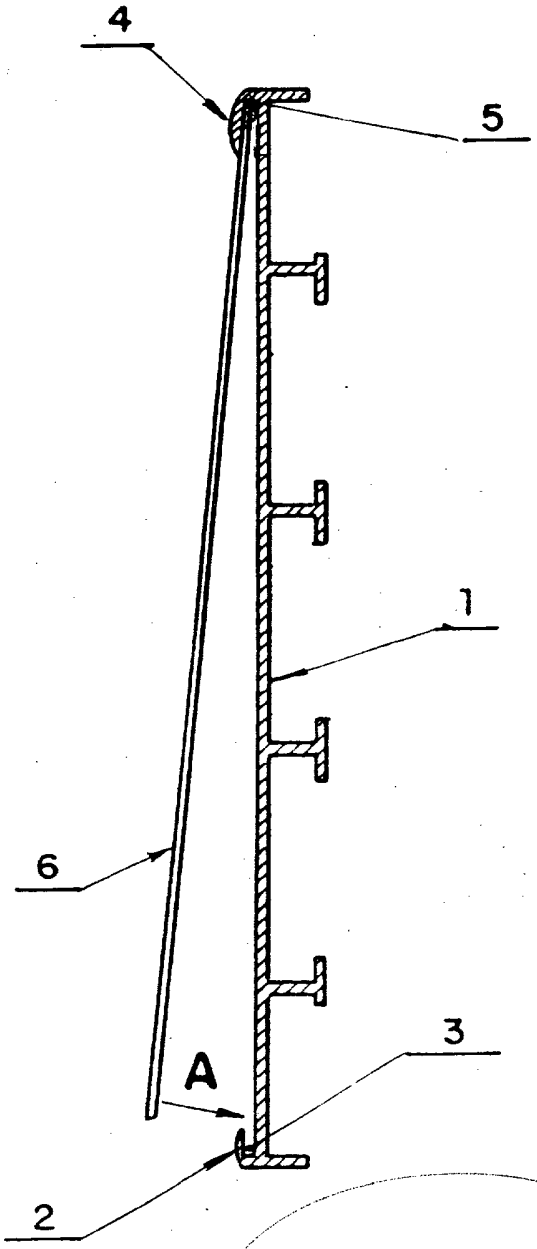

Madrid a 1. Agosto 1978
P.A.

ESCALA VARIABLE