



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	245211	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	24 agosto-79		

MODELO DE UTILIDAD

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente descripción y según el contenido de la memoria adjunta.

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

37	FECHA DE PUBLICIDAD	38	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			B60R 1/06

34	TITULO DE LA INVENCIÓN	35	PAIS
	EXPOSICION RETROVISOR DE SEGURADO		

71	SOLICITANTE (ES)
	D. Carlos Martínez Gifell

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
c/Car. Bendito s/n. 17- SAN BARTOLOME DE LOBREGAT (BARCELONA)

72	INVENTOR (ES)
	el mismo.

73	TITULAR (ES)
	el mismo.

74	REPRESENTANTE
	D. Alejandro Luis Giler

El presente registro de Modelo de Utilidad que pretende reivindicarse, consiste en un espejo retrovisor cuya característica fundamental radica en el mecanismo de sujeción al coche, que partiendo de una

5.

barra atornillada al retrovisor, ésta se bifurca en dos (1) Fig. divergentes con juego de giro de apertura o cierre por medio del pasante (1), una de estas patas (2) se remata en una pieza triangular que se remata o prolonga en forma de "U" abierta (3)

10.

dentro de la cual encaja otra pieza igual en cuanto a su forma (4), pero de inferior tamaño, que se sujeta a ella por medio de un tornillo pasante (5); para ser sustituida en caso de desgaste o avería, y

15.

la restante (6) consta de una pieza en forma de palomilla; es una pieza triangular (7) con vuelta por la base y que consta de un orificio a modo de abrazadera (8) que permite la entrada de la barra (6), sujetándose esta a la pieza (7), por medio de un pasante con muelle de resaca (9).

20.

De esta forma, las dos piezas se sujetan al coche. Estas dos barras se sujetan por la pieza (10) que consiste en un muelle regulable (11). El objeto

25.

de este retrovisor es el de permitir, quitarlo y ponerlo en el coche en pocos segundos, gracias a su sencillo sistema de acoplamiento y desmontaje. Simplemente al desenganchar el muelle o tensor (11),

30.

queda sin sujeción el par aludido; por otra parte, al constar de un tornillo pasante (12) las dos barras se unen convergentes, formando un todo ligero, y de dimensiones mínimas que ocupa un espacio insignificante.

REIVINDICACIONES

35.

PRIMERA.—"ESPEJO RETROVISOR MEJORADO", caracterizado por estar dotado de una sujeción doble a partir de un puente de unión por medio de un pasante, estando la barra inferior rematada en forma de "U" abierta, dentro de la cual encaja otra igual de inferior tamaño, que queda sujeta a ella por un tornillo pasante.

40.

SEGUNDA.—"ESPEJO RETROVISOR MEJORADO", según la reivindicación anterior, caracterizado porque de la barra superior nace un muelle o tensor rematado en un gancho u horquilla.

45.

TERCERA.—"ESPEJO RETROVISOR MEJORADO", según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la barra superior, en el extremo, parece introducida tangencialmente y otra pieza triangular doblada por su base, y sujeta a esta, mediante un tornillo pasante con mando estriado.

50.


CUARTA.—"ESPEJO RETROVISOR MEJORADO".


Todo ello tal y como se describe en la presente memoria que consta de ~~dos~~ hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y otra de planos para su mejor comprensión.

55.

Madrid, a diez de agosto de mil novecientos setenta y nueve.

P. A.
ALEJANDRO RUIZ COLLAR

P. P.

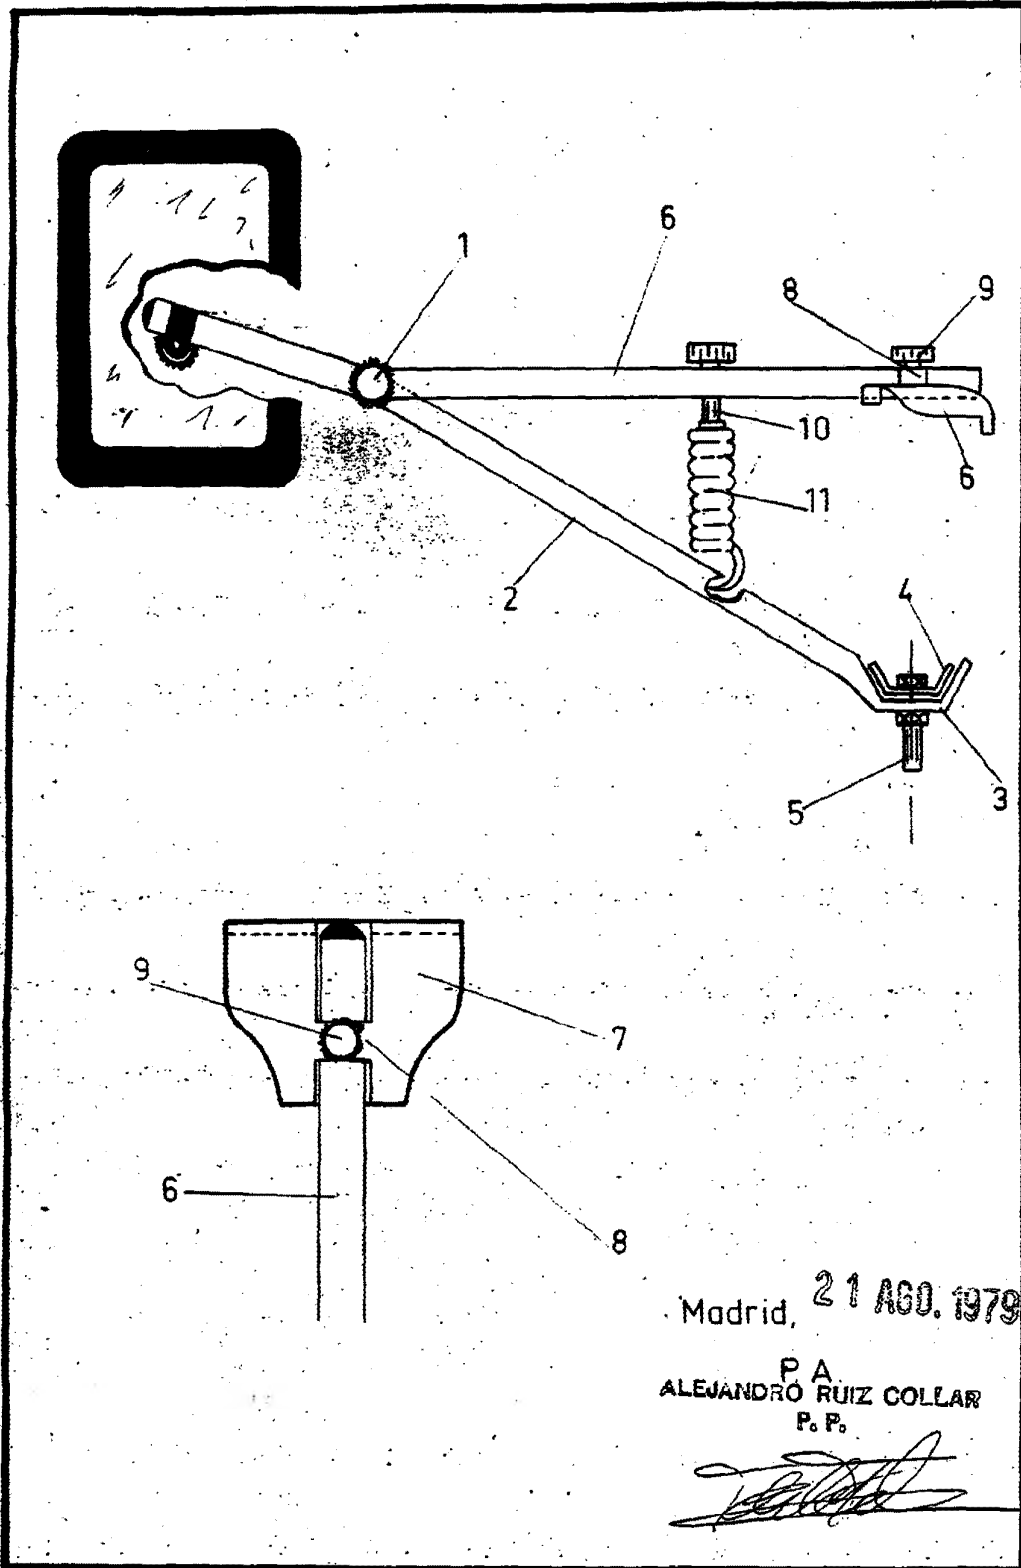


Madrid, 21 AGO. 1979

P. A.
ALEJANDRO RUIZ COLLAR
P. P.