



ESPAÑA

(10) ES	(11) NUMERO <b>246418</b>	(101) Y
(21)	(22) FECHA DE PRESENTACION <b>16 OCT. 1979</b>	

16 FEB. 1980

MODELO DE UTILIDAD

(10) PRIORIDADES	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
(42) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL <i>G09F9/30</i>		
(62) TITULO DE LA INVENCION <b>"APLIQUE CON INDICADOR ROTATIVO PARA SUPERFICIES TRANSPARENTES"</b>			
(71) SOLICITANTE (S) <b>Don José ORIOL CALDERO</b>			
DOMICILIO DEL SOLICITANTE <b>Avda. San Ramón Nonato, 29 - Barcelona</b>			
(72) INVENTOR (ES)			
(73) TITULAR (ES)			
(74) REPRESENTANTE <b>Don Jaime COMAS CARRERAS</b>			

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un aplique adhesivo con indicador rotativo destinado a adosarse a la cara interior de los cristales de puertas, escaparates y similares, cuyo aplique cumple una función doble, ya que obra de medio orientador para el público y, el mismo tiempo, de motivo de propaganda de determinados artículos.

Esencialmente, el mencionado dispositivo se caracteriza por estar constituido por una lámina principal fija de material opaco, de forma y dimensiones adecuadas, una de cuyas caras, que es la frontal, se halla ocupada por motivos de propaganda y está recubierta en su totalidad por una capa adhesiva protegida temporalmente por una hoja desprendible en el momento del uso, estando lámina y hoja mencionadas dotadas de una ventanilla común recortada de contorno variable, en tanto que en la cara opuesta o trasera del conjunto figura adosada otra lámina menor, también opaca, igualmente de forma conveniente, provista de un sistema central plano que le permite girar en ambos sentidos para hacer aparecer, a través de aquella ventanilla, las indicaciones que constan en la cara interna de la aludida lámina movable, indicaciones que normalmente son las comerciales de "ABIERTO DE....A...." y "CERRADO DE....A....".

El sistema de giro para la lámina giratoria viene determinado por un orificio circular practicado en el centro de la misma, en el que penetran unas aletas, pliegues o rebordes retenedores, igualmente laminares, fijados a la cara interior de la lámina principal y que actúan de punto de apoyo para aquel elemento trasero rotativo, que además está completado, por su superficie posterior, con indicaciones de control que son coincidentes con las que han de apa-

recer ante el público, a través de la ventanilla antes referida, cuando el dispositivo, previa separación de su hoja protectora, se adhiera a la superficie interior de cualquier cristal de puerta, escaparate o similar para su visión desde fuera del establecimiento.

5. Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos en la que, tan sólo a título de ejemplo y no limitativo, se representa un caso práctico de ejecución del referido aplique.

En dichos dibujos,

10. La Fig. 1 es una vista frontal del citado aplique;

La Fig. 2 lo muestra sin una hoja protectora que inicialmente lo recubre;

La Fig. 3 corresponde a una vista trasera de este mismo dispositivo;

15. La Fig. 4 es una sección transversal por la línea IV-IV de la figura anterior; y

La Fig. 5 representa la movilidad del elemento indicador propiamente dicho de que consta el citado aplique.

20. El objeto de esta demanda está constituido por una lámina principal fija (1), de cualquier material opaco (cartulina, plástico o equivalente), de forma y dimensiones variables, la cual se halla ocupada por una de sus caras por determinados motivos de propaganda (2).

25. Esta misma cara presenta una capa de un adhesivo adecuado (3), gracias al cual será posible fijar el aplique a la superficie interior del cristal (4) de una puerta, escaparate, vitrina o análogo.

Inicialmente, la lámina adhesiva (1) se encuentra protegida

da por una hoja desprendible (5), dotada de una ventanilla (6), que coincide con la (7) que figura en la lámina básica (1). Tal hoja (5) se separa de su soporte en el momento de emplear éste.

5. Por su cara posterior, a la lámina (1) se superpone otra de menores dimensiones (8), asimismo opaca y de igual o similar constitución que la primera. En esta lámina trasera, que es giratoria, aparecen indicaciones (9) que serán leídas por el público, así como otras opuestas (10), que sirven de control de posición y que lo serán por el personal del local en el que se coloque el aplique. Estas indicaciones son normalmente las comerciales de "CERRADO DE... A...." y de "ABIERTO DE....A....".

15. Para la rotación de la lámina indicadora (8) se ha previsto en el centro de la misma un orificio circular (11), por el que sobresalen unas aletas, pestañas, rebordes o similar (12), fijadas a la cara posterior de la misma lámina principal y que actúan de punto de apoyo para que el elemento (8) pueda moverse en ambos sentidos. Como se aprecia en las figuras, se trata de una articulación plana y de fácil adopción para conseguir el resultado apuntado.

20. En las condiciones expuestas, la lámina móvil (8) puede desplazarse para que por la ventanilla (7) aparezca la indicación (9) que interese, claramente visible desde el exterior. Con ayuda de la misma leyenda interna (10), que es la que lee el personal del establecimiento, se ajusta, en cada caso, la posición de tal leyenda.

25. Además de esta orientación para el público, el dispositivo descrito obra de eficaz medio de propaganda merced a sus motivos (2).

Las características del referido aplique son, entre otras,

las siguientes:


a) Puede fabricarse por troquelado para darle la forma convenida y es susceptible de cualquier sistema de impresión para la parte gráfica;

5. b) Hasta el momento del empleo, se halla su capa adhesiva recubierta por la hoja de protección;

c) El sistema de articulación o giro no requiere elementos metálicos, pues bastan unas simples pestañas, rebordes o similar de cartulina, plástico u otro material para disponer de un eficiente punto de apoyo para la lámina rotativa;

10. d) Caben innumerables combinaciones tanto para las leyendas para lectura del público y del personal usuario como para los motivos de propaganda o reclamo empleados.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones de las diferentes partes que integran el aplique descrito, siempre que las variaciones que se introduzcan no afecten a su esencialidad.



N O T A

R E I V I N D I C A C I O N E S

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

- 1ª.-Aplique con indicador rotativo para superficies trans-
5. parentes, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por una lámina principal fija de material opaco, de forma y dimensiones adecuadas, una de cuyas caras, que es la frontal, se halla ocupada por motivos de propaganda y está recubierta en su totalidad por una capa adhesiva protegida temporalmente por una hoja desprendible en
10. el momento del uso, estando lámina y hoja mencionadas dotadas de una ventanilla común recortada de contorno variable, en tanto que en la cara opuesta o trasera del conjunto figura adosada otra lámina menor, también opaca, igualmente de forma conveniente, provista de un sistema central plano que le permite girar en ambos sentidos para hacer
15. aparecer, a través de aquella ventanilla, las indicaciones que constan en la cara interna de la aludida lámina movable, indicaciones que normalmente son las comerciales de "ABIERTO DE....A...." y "CERRADO DE...A...".
- 2ª.-Aplique con indicador rotativo para superficies trans-
20. parentes, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que el sistema de giro para la lámina giratoria viene determinado por un orificio circular practicado en el centro de la misma, en el que penetran unas aletas, pliegues o rebordes retenedores, igualmente laminares, fijados a la cara interior de la lámina principal y que actúan de punto de apoyo para aquel elemento trasero rotati-
25. vo, que además está completado, por su superficie posterior, con indicaciones de control que son coincidentes con las que han de aparecer ante el público, a través de la ventanilla antes referida, cuando el

dispositivo, previa separación de su hoja protectora, se adhiere a la superficie interior de cualquier cristal de puerta, escaparate o similar para su visión desde fuera del correspondiente local.


3<sup>a</sup>.-APLIQUE CON INDICADOR ROTATIVO PARA SUPERFICIES TRANS  
5. PARENTES.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de siete páginas mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Barcelona, 16 octubre 1979

P. A.



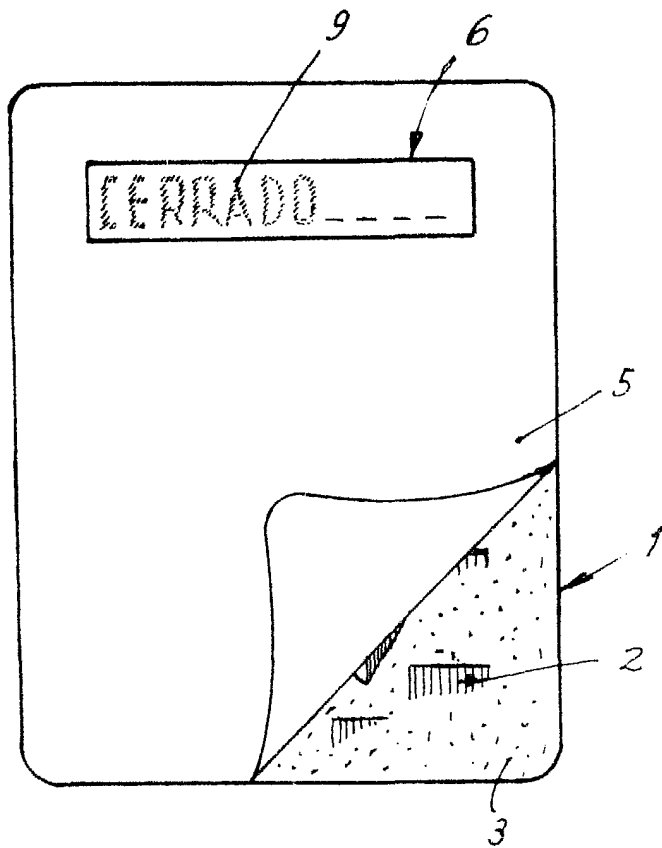


Fig. 1

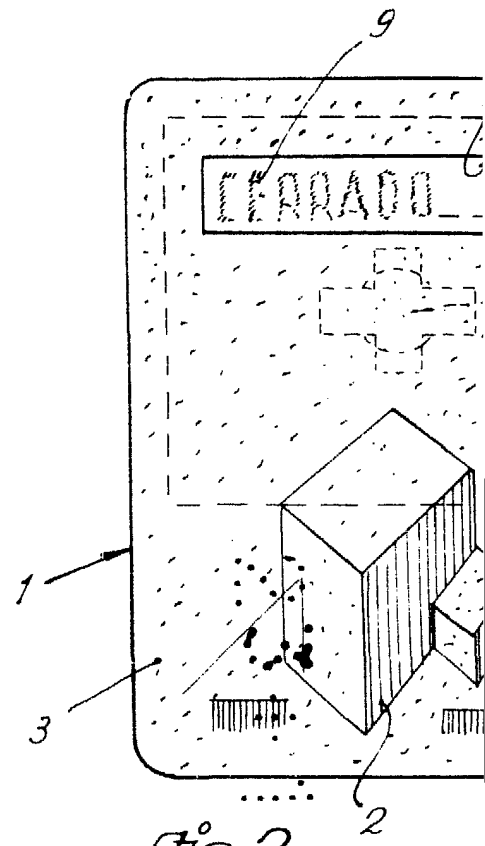


Fig. 2

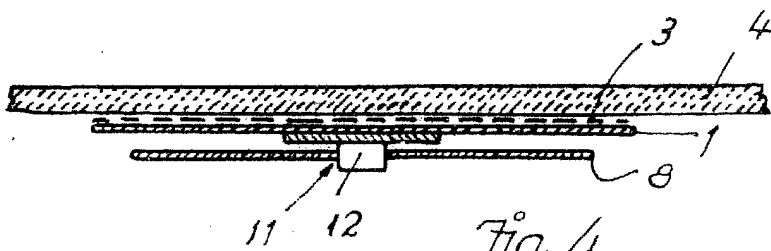


Fig. 4



FIG

BORTELONA, 16 Octubre 1979  
P.A.

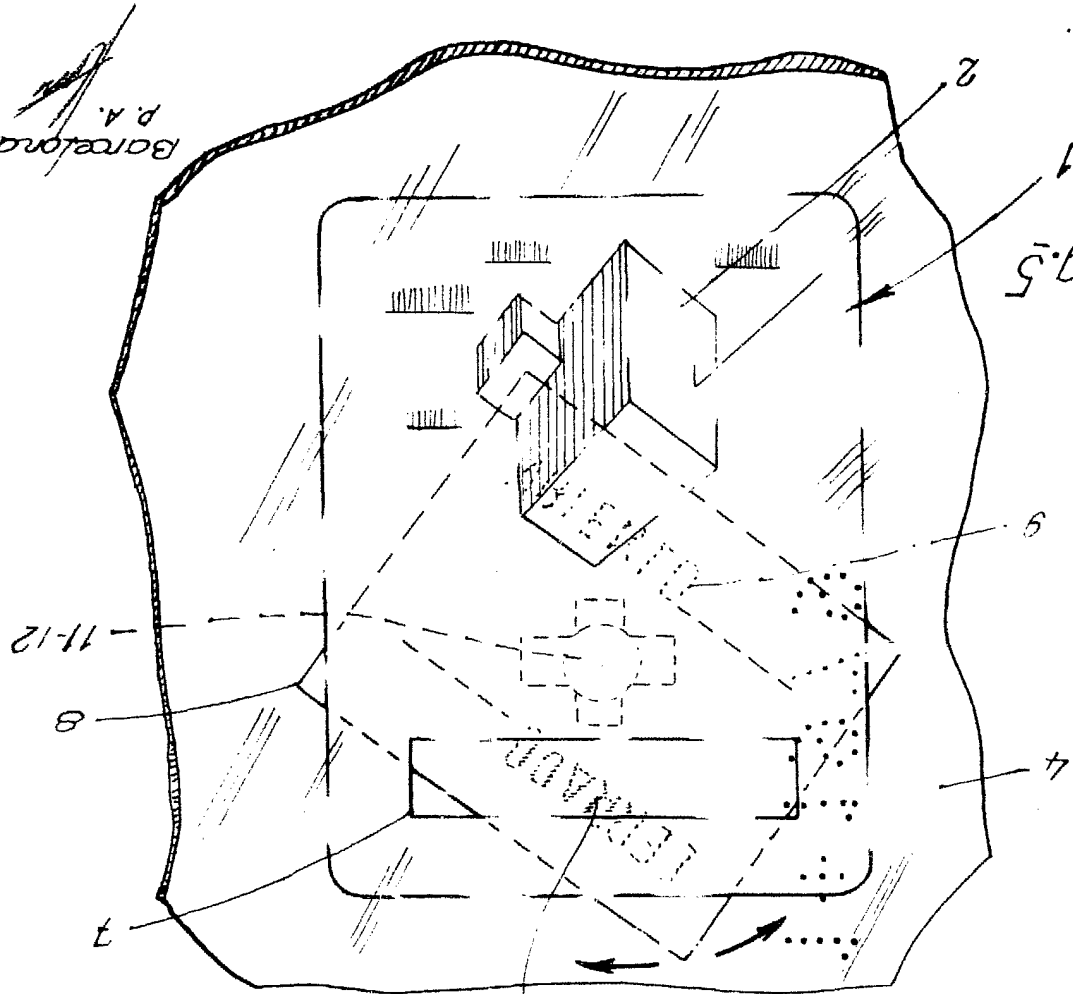


Fig. 5

Fig. 3

