



ESPAÑA

ES

251399

FECHA DE PRESENTACION

13 JUN. 1980

**MODELO DE UTILIDAD** 16 SET. 1980

50 PRIORIDADES:

51 NUMERO

52 FECHA

53 PAIS

57 FECHA DE PUBLICIDAD

61 CLASIFICACION INTERNACIONAL

G 09 F 3/10

64 TITULO DE LA INVENCIÓN

PRECINTO AUTOFIJABLE PERFECCIONADO

71 SOLICITANTE (S)

CEFERINO CASTILLA ROPERO

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

SALAMANCA, Crta. de Fuentesauco Km 2.200

72 INVENTOR (ES)

el mismo

73 TITULAR (ES)

el mismo

74 REPRESENTANTE

D. DIAZ UNGRIA

PRECINTO AUTOFIJABLE PERFECCIONADO

El Modelo de Utilidad al que se refiere esta memoria descriptiva trata, como se indica en su enunciado, de un precinto autofijable perfeccionado, que presenta unas especiales características funcionales, que le hacen óptimo para la misión que cumple, al mejorar sensiblemente el rendimiento, haciendo más sencillo su acoplamiento sobre el objeto a precintar.

Aún cuando el empleo de éste precinto no esté condicionado por limitación alguna, su utilidad destaca con mayor notoriedad si se emplea para determinados productos cárnicos, tales como embutidos y similares, donde la operación de precintado se realiza con toda rapidez, economía de tiempo y de trabajo y sin necesidad de ayuda de ninguna herramienta auxiliar.

Para hacer más fácil la comprensión de las características de forma y funcionales que presenta el precinto de la invención, se acompaña a ésta memoria una hoja de dibujos en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, que no tiene carácter limitativo alguno, sino simplemente ilustrativo, pudiendo ser objeto por tanto de modificaciones de detalle en todo aquello que no altere, de manera fundamental, su propia finalidad característica.

En los dibujos:

La figura primera 1ª, es una vista en planta del precinto de la invención, en posición abierta.

La figura 2ª, es una vista en alzado del propio precinto de la figura anterior, en posición cerrada y acoplado funcionalmente sobre el objeto a precintar.

Haciendo referencia constante al ejemplo de ejecución representado en los dibujos, el precinto objeto de ésta solicitud de Modelo de Utilidad está constituido esencialmente por dos caras -1- y -2-, circulares, del mismo diametro y por tanto simétricamente iguales, las que están unidas entre sí por una estrecha banda o tira -4-, formando un conjunto monopieza.

Para formar el cierre del precinto las caras -1- y -2- se

-35- acoplan en superposición por contacto tangencial de su parte interior -3-, que ha sido revestida de un poderoso adhesivo, de tal forma que ambas partes quedan solidariamente unidas entre sí y sin posibilidad práctica de separarlas.

-40- Al propio tiempo la tira -4- unida por sus extremos a cada una de éstas caras, queda formando un puente susceptible de permitir el paso de un cordel -5-, o elemento similar, capaz de servir de soporte al precinto cerrado o acoplado sobre el objeto correspondiente.

-45- La adherencia de las partes inferiores de las caras -1- y -2- se consigue mediante una simple presión manual y sin necesidad de herramienta lo que facilita notablemente la operación de colocación del precinto.

-50- Descrito suficientemente el objeto a que se refiere este modelo de Utilidad, sólo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren su esencialidad, pudiendo afectar a cambios de forma, materia en que se fabrique, proporciones, dimensiones, etc y en general a todas las que tengan un carácter accesorio o complementario, las que deben quedar incluidas íntegramente en la protección que se recaba.

#### REIVINDICACIONES.-

-55- 1ª.- PRECINTO AUTOFIJABLE PERFECCIONADO, caracterizado, por estar constituido por un cuerpo monopieza, formado esencialmente por dos caras circulares, planas, de un mismo diámetro y por tanto simétricamente iguales, las que están unidas entre sí por una banda o tira recta, que se desarrolla entre puntos determinados enfrentados de las líneas de ambas caras.

-60- 2ª.- PRECINTO AUTOFIJABLE PERFECCIONADO, de conformidad con la reivindicación 1ª, caracterizada porque ambas caras del precinto se acoplan en superposición entre sí, por contacto tangencial de sus partes internas, que han sido convenientemente provistas de un poderoso adhesivo, en tal manera que se conforma el cierre.



FIG. 1


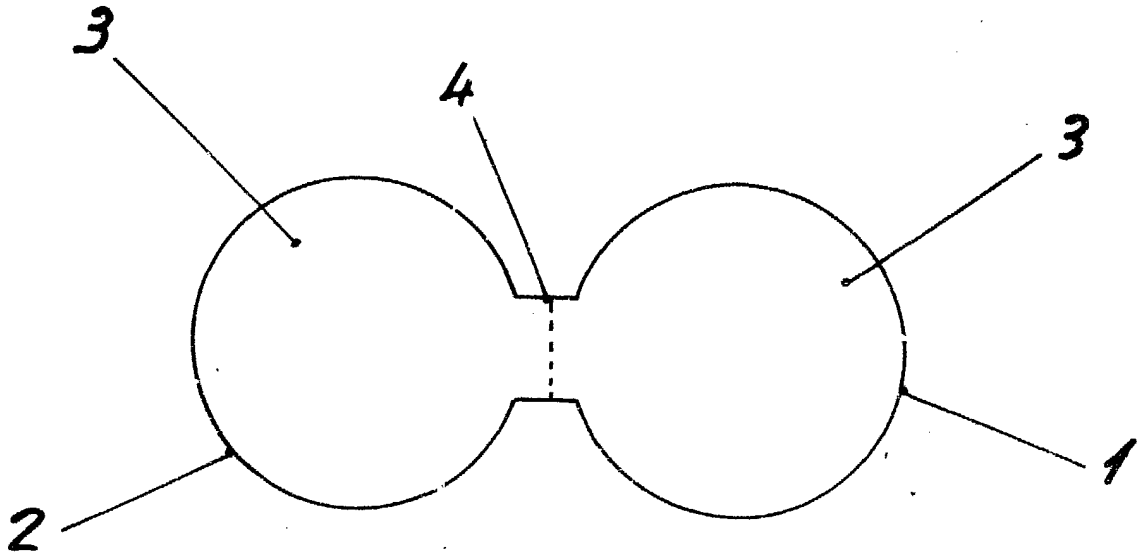


FIG. 2



Escaia variable  
Madrid: 13 JUN. 1980

DOMINGO DIAZ UNGRIA  
P. P.

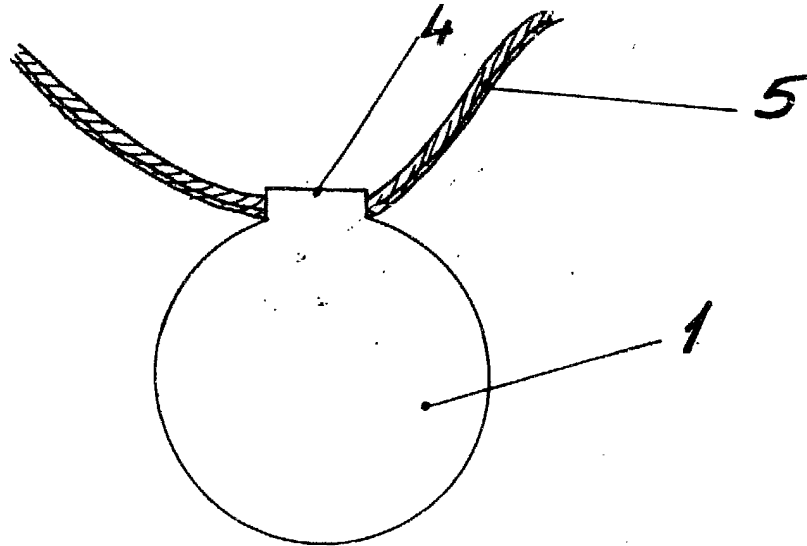