

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	256239	(10) Y
	(21)		
	(22) FECHA DE PRESENTACION		

MODELO DE UTILIDAD

1 OCT. 1981

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	1.2. CL. 3 A47H3/2

(62) TITULO DE LA INVENCIÓN

"ELEMENTO COLGANTE DE ANILLA ABIERTA"

(71) SOLICITANTE (S)

PERSILAR, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Pérez de la Sala nº 51 - OVIEDO.

(72) INVENTOR (ES)

Angel AGOS PEREZ.

Domiciliado en: Avda. de Casteiz nº 29 - VITORIA.

(73) TITULAR (ES)

PERSILAR, S.A.

(74) REPRESENTANTE

M. SCHICK

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad
que se presenta en España, por VEINTE años, a fa-
vor de la firma PERSILAR, S.A., de nacionalidad es
pañola, establecida en Pérez de la Sala nº 51 -
5.- OVIEDO, por:
"ELEMENTO COLGANTE DE ANILLA ABIERTA"

- - - - -

Esta Memoria se fundamenta en la construcción de un Modelo de Utilidad sobre el cual recae el privilegio industrial de comercializarlo en exclusiva, al solicitante como nuevo en España, por

- 5.- veinte años, de acuerdo con la vigente Legislación y será denominado con el nombre de "ELEMENTO COLGANTE DE ANILLA ABIERTA", reuniendo unas condiciones de utilización muy superiores a cuantos con análoga misión, han aparecido hasta el momento en el mercado, tanto por su racional diseño como por su sencillez y eficacia.
- 10.-

- Consiste la presente invención en un elemento colgante para sustentar cortinas, con cinta especial cabecero de corchetes, actuando el mismo por deslizamiento en el riel, mediante una anilla abierta que puede deslizarse por perfiles de amarre al techo de concepción sencilla así como por perfiles tubulares normales; a la anilla, en su parte superior, le falta una parte de círculo comprendido entre un arco y los dos radios que pasan por sus extremos, prolongándose ésta hacia abajo, por pieza prismático-rectangular, a la que se le une un elemento hembra con cierta inclinación, para formar un conjunto monobloque la anilla-pieza prismático rectangular y elemento-hembra. A este elemento colgante hembra, se le
- 15.-
- 20.-
- 25.-

abrecha de "arriba abajo", el elemento macho o corchete, situado en cinta especial cabecero, adherida a la parte superior de la cortina.

5.- En el conjunto plano, al objeto de facilitar su descripción, a título de ejemplo y por ello sin caracter limitativo alguno, por lo tanto, se ha representado una forma característica de realización del Modelo que se preconiza.

10.- En la figura primera se ofrece una vista frontal de un elemento colgante hembra, con anilla abierta fija a perfil de conformación sencillo.

En la figura segunda se muestra una vista frontal de un elemento colgante hembra, con anilla abierta fija a tubo de amarre superior.

15.- En la figura tercera se ilustra una vista frontal de un elemento colgante hembra, con anilla abierta fija a tubo de amarre lateral.

20.- En la figura cuarta se ofrece una vista frontal de un elemento colgante hembra, con anilla abierta fija a perfil sencillo de extrusión.

Las figuras van con una numeración que tiene el mismo significado para ambas, siendo el que se cita a continuación:

- 25.-
- 1.- Techo o pared lateral
 - 2.- Perfil de amarre
 - 3.- Anilla abierta

4.- Elemento hembra

Situado perfil de amarre -2- en techo o pared lateral -1-, se alojará la anilla abierta -3- en dicho perfil, hasta lograr el abrochado de los corchetes situados en cinta especial de cabecero de cortina de "arriba abajo" en el elemento hembra -4- correspondiente y así sucesivamente obtendremos el colgado de la cortina.

5.-

Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que estas, no alteren su fundamento.

10.-

Los términos en los que se redacta esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar siempre en su aspecto más amplio y nunca en forma limitativa.

15.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, solicitado, así como la forma de llevarlo a la práctica, se hace constar que deberá recaer precisamente la concesión del mismo, sobre las particularidades características que comprenden las siguientes reivindicaciones.

20.-

REIVINDICACIONES

13.- Elemento colgante de anilla abierta, caracterizado por comprender una pieza monobloque que debido a llevar en su principio o parte más alta de colocación de la misma, una anilla abierta, permite ésta sea introducida en los perfiles de aluminio o tubulares normales, fijos al techo o pared lateral.

10.- 20.- Elemento colgante de anilla abierta, según la anterior reivindicación, caracterizado por comprender la anilla abierta por faltarle una parte de círculo comprendida entre un arco y los dos radios que pasan por sus extremos y a la que perfectamente centrada, se une en su parte baja, una pieza de forma prismático-rectangular o brazo para fijación del elemento hembra o pieza extrema ligeramente inclinada, del elemento colgante.

20.- 30.- Elemento colgante de anilla abierta, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por comprender, el que en dicho elemento hembra y de "arriba abajo", son abrochados los corchetes que lleva insertos, la cinta especial cabecero situada en la parte superior de la cortina.


25.- 40.- Elemento colgante de anilla abierta, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por comprender el engarce de anilla abierta en perfil


los de confirmación sencillo y estrusión, así como en los tubos de amarre superior y lateral.

5a.- ELEMENTO COLGANTE DE ANILLA ABIERTA.

5-- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la Memoria que antecede y que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas a dos espacios por una sola de sus caras.

Madrid, 16 de febrero de 1941



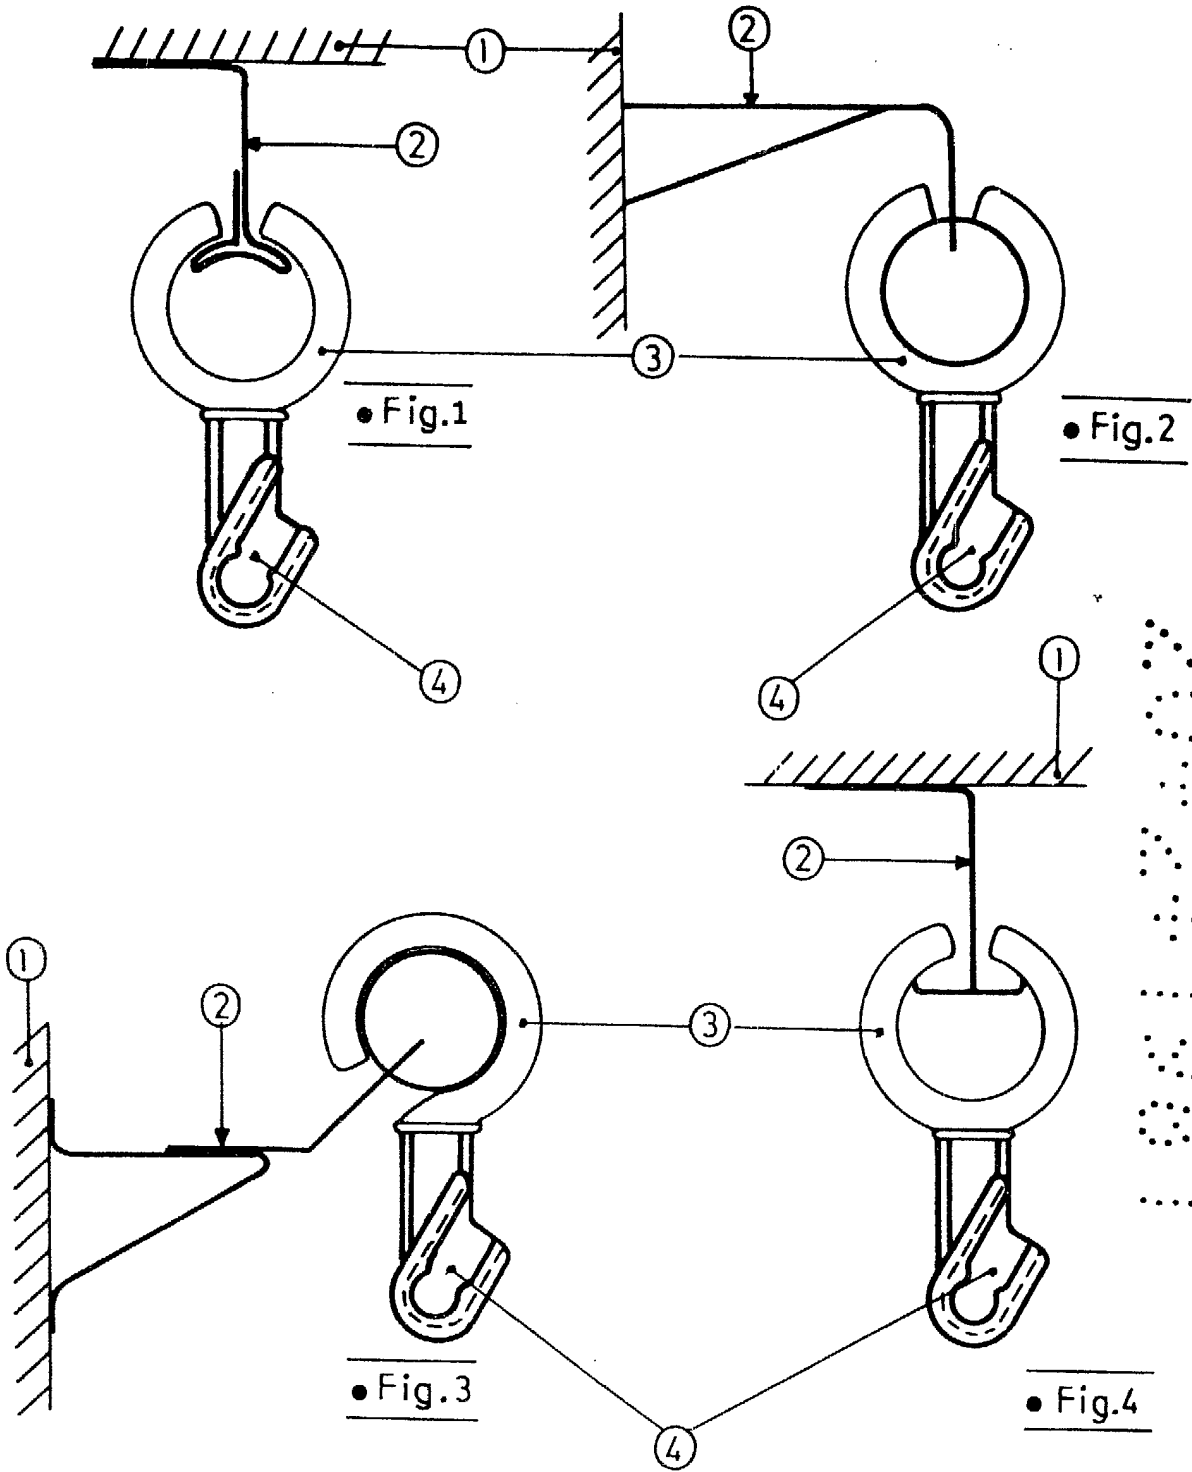

Madrid, 20 de febrero de 1981

M. Schick

ESCALA VARIABLE

M Schick