



ESPAÑA

ES

11
21

NUM

256317

Y

22

FECHA DE PRESENTACION

19 febrero 1981

MODELO DE UTILIDAD

16 JUN. 1981

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	Int. Cl. ³ H01H 15/02

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
"INTERRUPTOR POSICIONAL"

71 SOLICITANTE (S)
D. Ramón Sentís Duran -

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Valencia - (23) - C/.Molinell, 2-21a.,

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE
D. TERESA FINA SANGLAS. -

El presente Modelo de Utilidad, que en lo que tiene de esencial se describe en ésta memoria, se refiere a un interruptor posicional, aplicable a cualquier aparato eléctrico, en el que se desee conocer la situación del enclavamiento del accionamiento, tanto del motor como de los procesos de actividad o función.

Fundamentalmente, el interruptor objeto de la presente invención, consta de una corredera susceptible de deslizar por sendas guías, dotada en su parte externa de unos números, letras o letreros, correspondientes a la indicación de las funciones que realiza, en sus diversas posiciones, disponiendo en su parte externa de dos ventanas rectangulares, una de ellas de longitud suficiente para permitir el total desplazamiento de la pequeña o repulieva de la corredera del interruptor, y, otra estrecha dispuesta superiormente a la primera en la que aparecerá el número, letra o, indicación de la función que está realizando el interruptor en la posición correspondiente, pudiendo obviamente la parte externa indicada portadora de las ventanas descritas coincidir con el mango, carcasa o cuerpo del aparato en que se acople el interruptor en cuestión.

Para mejor comprensión de cuanto antecede, y sin que ello signifique restricción alguna a la generalidad de aplicaciones posibles del Modelo que nos ocupa, en las figuras adjuntas y, en todo lo que sigue, nos vamos a referir a un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

Las figuras 1a, 2a, y 3a, corresponden a una representación esquemática del citado interruptor, en tres posiciones concretas distintas, posibles en relación con las ventanas exteriores.

La figura 4a., representa la corredera desmontada.

Según se observa en dichas figuras, la corredera -4- es susceptible de deslizar, por el interior del aparato, mediante guías, no representadas en la figura y,

dispone de un relieve o pestaña -5-, que sirve para accionarla y que es susceptible de desplazarse por el interior de la ventana o rectángulo mayor -3-, dispuesto en el cuer-

40. po o, mango del aparato -1-. Las indicaciones -6-, que corresponden a distintas funciones o actividades aparecerán en la ventana menor -2-, del cuerpo o mango del aparato situadas sobre la anterior -3-, e indicarán la función que corresponde a la posición concreta del interruptor.

45. No alterarán la esencialidad del presente Modelo de Utilidad, todas aquellas modificaciones de carácter secundario, como pueden ser formas y dimensiones generales, detalles accesorios de construcción, materiales utilizados, ni en general cuantas no supongan variación profunda y sus-

50. tancial del objeto principal descrito, que se resume en las siguientes:



REIVINDICACIONES:

1a.- Interruptor posicional, que esencialmente se caracteriza por constar, de una corredera susceptible de deslizar por sendas guías, dotada en su parte externa de un relieve o pestaña saliente, y de unos números, letras o letreros, correspondientes a la indicación de las funciones que realiza en sus diversas posiciones, disponiéndose en su parte externa de dos ventanas rectangulares, una de ellas de longitud suficiente para permitir el total desplazamiento de la pestaña o relieve de la corredera del interruptor, y otra estrecha dispuesta superiormente a la primera, en la que aparecerá el número, letra o indicación de la función que está realizando el interruptor en la posición correspondiente, pudiendo obviamente la parte externa indicada portadora de las ventanas descritas coincidir con el mango, carcasa o cuerpo del aparato en que se acople el interruptor en cuestión.

2a. - "INTERRUPTOR POSICIONAL",
 70. Todo tal y, como queda descrito, reivindicado y, representado en los dibujos adjuntos.,

Consta la presente memoria de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.,

Madrid, a 19 de febrero de 1.981.,

75.

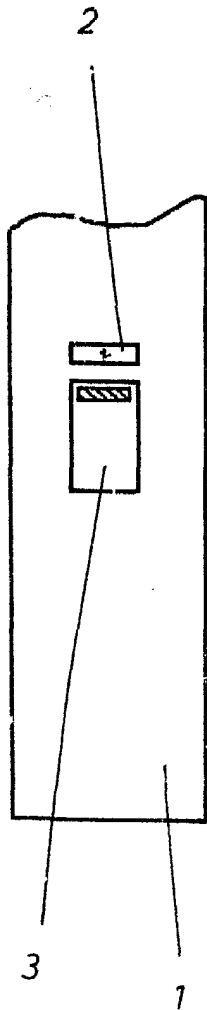


FIG. 1

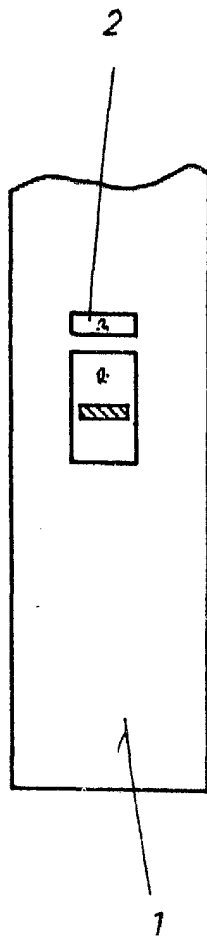


FIG. 2

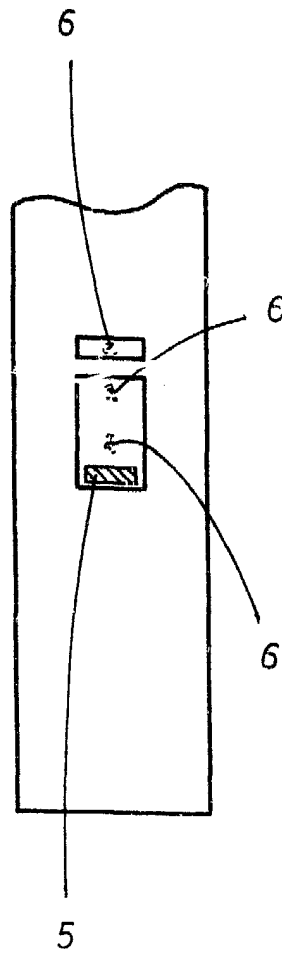


FIG. 3

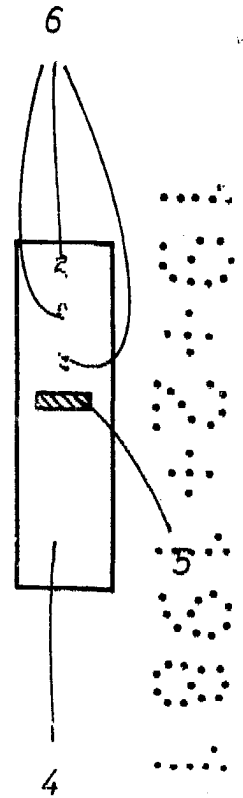


FIG. 4

19 FEB. 1981
[Handwritten signature]