

257468



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

FECHA DE PRESENTACION
8 ABR. 1981

1 NOV. 1981

<p>30 PRIORIDADES</p> <p>31 NUMERO</p>	<p>32 FECHA</p>	<p>33 PAIS</p>
--	-----------------	----------------

<p>37 FECHA DE PUBLICIDAD</p>	<p>38 CLASIFICACION INTERNACIONAL</p> <p>A01D 17/00</p>
-------------------------------	---

34 TITULO DE LA INVENCIÓN

CHUPETE MEJORADO

39 SOLICITANTE (SI)

Isabel Giner Tro

COMERCIO DEL SOLICITANTE

BARCELONA - Mallorca, 438

40 INVENTOR (ES)

41 TITULAR (ES)

42 REPRESENTANTE

1 El presente Modelo de Utilidad se refiere a un chupete mejorado.

5 Como es sabido, los chupetes conocidos presentan en general el importante inconveniente de que la tetina es deformada por los dientes o labios del bebé, es decir, es aplastada, permaneciendo en este estado indefinidamente, por lo que el chupete queda prácticamente inutilizado, ya que la tetina resbala por entre los labios del niño y el chupete se cae. En otros casos, es el mismo niño el que expulsa el chupete de su boca al no poder chupar o mascar la tetina debido a la forma plana que ha adquirido.

10 Los referidos problemas han de solucionarse con la compra de otro chupete que en poco tiempo llega al estado del anterior, con el consiguiente gasto económico.

15 La solicitante ha estudiado a fondo las expresadas deficiencias y ha llegado a resolverlas con el chupete objeto de este Modelo de Utilidad que se caracteriza por el hecho de que el vástago al que está unida la tetina, en la que se halla introducido dicho vástago está provisto de un taladro central axial que comunica el interior de la tetina con la atmósfera. Al cesar la presión que aplasta la tetina, el aire entra en la misma por el citado taladro y la tetina se hincha, recuperando su forma primitiva.

20 Para facilitar una explicación más detallada y la comprensión de lo expuesto, se acompaña una hoja de dibujos en la que en una única figura se representa un caso práctico de realización de un chupete mejorado de las indicadas características, que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente Modelo de

1 Utilidad.

De acuerdo con dicha única figura, que ilustra el chupete en sección longitudinal, el mismo consta de la tetina -1-, hueca y elástica en la que está introducido el vástago -2- con cabeza -2a- solidario de la anilla -3- con la que dicho vástago forma una sola pieza moldeada de un material plástico oportuno. El vástago -2- queda anclado por medio de su cabeza -2a- en la tetina -1- para la retención entre ambos elementos, cuya retención queda asegurada después de montada la arandela de tope -4- que se ensarta sobre la tetina -1- alrededor de su zona de embocadura encima de la citada cabeza de anclaje -2a-.

El vástago -2- está dotado de un taladro axial central -5- que atraviesa el vástago y su cabeza -2a- y comunica el interior de la tetina -1- con la atmósfera.

El citado taladro -5- que, como se ha indicado anteriormente, caracteriza al chupete, permite la deformación de la tetina -1-, es decir, posibilita su aplastamiento por los labios y dientes del bebé, con cuyo aplastamiento el aire del interior de la tetina -1- sale al exterior por dicho taladro -5- el cual, una vez cesa la presión sobre la tetina, deja entrar nuevamente el aire en la tetina, con lo que la misma se hincha y recobra su forma primitiva de manera que, en definitiva, la tetina conserva siempre su propia configuración y el chupete está constantemente a punto para su uso.

El taladro -5-, no sólo mantiene la forma adecuada de la tetina -1-, sino que confiere a la misma una apropiada elasticidad y

1 blandura y hace con ello que el empleo del chupete sea más agradable
para el bebé.

Como es natural, el chupete puede estar constituido de
otra manera distinta a la ilustrada y descrita, es decir, sus elemen-
5 tos podrían estar retenidos entre sí de otro modo, siempre con la -
presencia característica del taladro -5- de recuperación de la forma
de la tetina -1-. Así, el Modelo, dentro de su esencialidad, puede -
ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran
en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las que
10 alcanzará asimismo la protección que se desea obtener. Por tanto, el
chupete podrá ser fabricado con sus componentes en cualquier configu-
ración y tamaño y con los materiales y medios más oportunos, por que-
dar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones ad-
juntas.

15

N O T A

En resumen, la presente solicitud recaerá sobre las si-
guientes:

20

25

REIVINDICACIONES

1
5
10
15
20
25

1.- Chupete mejorado, caracterizado porque el vástago solidario de la anilla e introducido en la tetina hueca para la retención de la misma presenta un taladro central axial que comunica el interior de la tetina con la atmósfera y que, una vez se ha dejado de ejercer la presión sobre la tetina que produce su deformación por aplastamiento, permite la entrada de aire en ella de manera que se hincha y recupera su forma primitiva y el chupete se mantiene constantemente en debidas condiciones de uso.

2.- CHUPETE MEJORADO.


Según se describe en la presente memoria descriptiva que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y dibujos.

Madrid,

8 ABR. 1981

Francisco Javier Plaza
P. P.



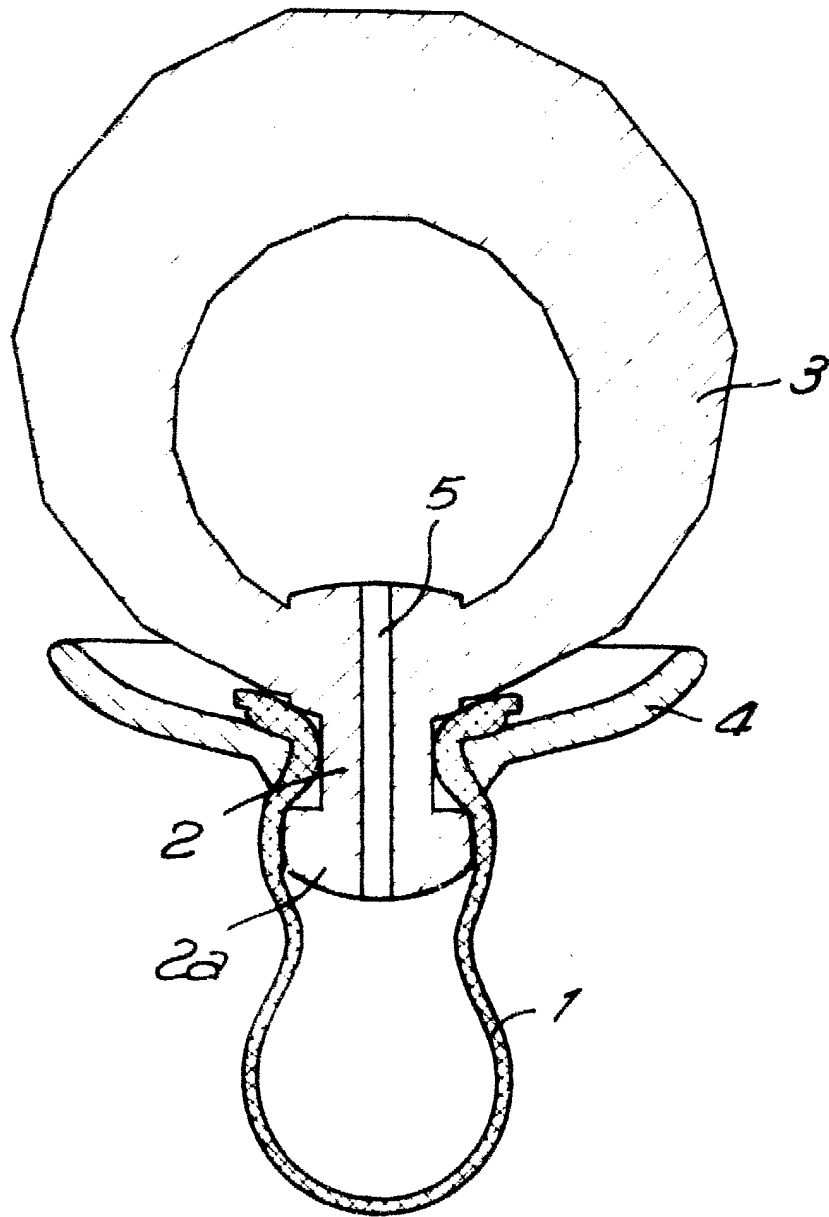

ESCALA VARIABLE

8 ABR 1981

Francisco Javier Plaza
P. P.