

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

10	ES	11	NUMERO	263805	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	10-MAR-82		

MODELO DE UTILIDAD

1 NOV. 1982

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
	31	NUMERO			
		-----	-----		-----

47	FECHA DE PUBLICIDAD	81	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A44C7100

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"PENDIENTE PERFECCIONADO"

71	SOLICITANTE (S)
	D. Marcial BOIX SOLE

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	Daoiz y Velarde, 34, 1º
	BARCELONA.-

72	INVENTOR (ES)
	El propio solicitante

73	TITULAR (ES)
	D. Marcial BOIX SOLE

74	REPRESENTANTE
	Luis Ruiz Palacios Marqués de Sta. Ana, 30 M A D R I D - 10

El Modelo de Utilidad que nos ocupa tal y como su enunciado indica, ha de recaer sobre un pendiente perfeccionado, que al ser diferente de todos los conocidos en el mercado hasta la fecha, mejorando su organización, estética y baratura de coste es por lo que el solicitante

5.- pasa a poner su objeto industrial al amparo de las leyes reguladoras de Propiedad Industrial, vigentes en nuestro país.

Es sabido el inconveniente que presentan las mujeres a las que en su niñez no les perforaron el lóbulo auricular que ha de servir para sustentación en el futuro de los pendientes que como ornamento son habituales y tienen que recurrir necesariamente ha adoptar el sistema de pendientes de pinza, vulgarmente llamados de "pellizco", que no

10.- siempre resultan de su agrado por la constante presión que ejercen con la consiguiente molestia.

15.-

En el caso particular que nos ocupa y teniendo en cuenta esta circunstancia, el solicitante ha tenido el buen acierto de crear un nuevo tipo de pendiente que subsana el inconveniente antes apuntado, por lo que el usuario

20.- que carezca de paso en dicho lóbulo para hacer penetrar a través del mismo el pendiente clasico, no tendrá grandes problemas por cuanto con el nuevo tipo desarrollado y mediante la correspondiente asepsia y anestesiado, puede fácilmente hacerlo penetrar sin mayores consecuencias.

25.-

Ello consiste en que el elemento rígido que a de penetrar a través del lóbulo, va dotado en su extremo libre de una zona pinzante en grado extremo, que se complementa con

una pequeña garganta periferica con lo que se permite establecer dos zonas plenamente definidas, de una parte la punzante con parte quebradiza una vez penetrada y otra con zona roscada para que al desproveerse de la primera, quede establecido un extremo libre roscado como son los clásicos pendientes y en este caso a recibir por dicho extremo el broche roscador o retención.

5.-

Para la mejor comprensión de la memoria que nos ocupa se acompaña una hoja de dibujos en los que la figura única representada, muestra una exposición clara del desarrollo de la pieza objeto de la invención.

10.-

La numeración que en dicha figura consta, tiene el siguiente valor.

1.- Elemento rigido y soporte.

15.-

2.- Motivo representativo del pendiente.

3.- Zona roscada de retención del conjunto al organo auditivo.

4.- Extremo libre del soporte (1), con zona punzante y garganta periferica.

20.-

5.- Broche de retención del soporte (1).

6.- Zona de roscado del broche de retención (5).

La organización del modelo que nos ocupa se lleva a cabo de la siguiente manera.

25.-

La barra o soporte (1), comporta el motivo ornamental preestablecido por un extremo (2) mientras que por el opuesto, lleva establecido un sector para roscado (3), complementado y rematado el extremo libre una zona punzante (4) que permite establecer entre ésta y la roscada, una garganta

de debilitamiento para que en un momento dado pueda resquebrajarse por este sector y quedar el conjunto liberado de la zona punzante (4), procediéndose a retener de esta forma y a través de correspondiente acoplamiento, el broche de retención (5) por medio de la hembra roscada (6).

5.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que ha de recaer la concesión del mismo, están comprendidas en las notas reivindicatorias que en la siguiente página se detallan.

10.-



REIVINDICACIONES


5.- 1ª.- Pendiente perfeccionado, caracterizado por dotarse de una barra-soporte que en un extremo comporta el motivo preestablecido para ornamento, mientras que por el opuesto, va dotado del respectivo sector de roscado, con una prolongación de dicho extremo libre que presenta una zona puntiaguda, complementada con una garganta de debilitamiento con miras a que tras haberse hecho penetrar el conjunto a través de la oreja del usuario, pueda este extremo punzante ser desprendido por resquebrajamiento, y quedando libre de él para dar paso al broche de roscado en su respectivo sector.

2ª.- PENDIENTE PERFECCIONADO.




Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de SEIS hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 10 de Marzo de 1.982

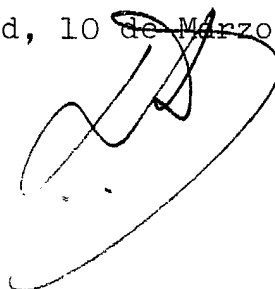A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A vertical stamp or barcode consisting of a series of small black dots arranged in a vertical column, possibly representing a date or a specific code.

D. MARCIAL BOIX SOLE

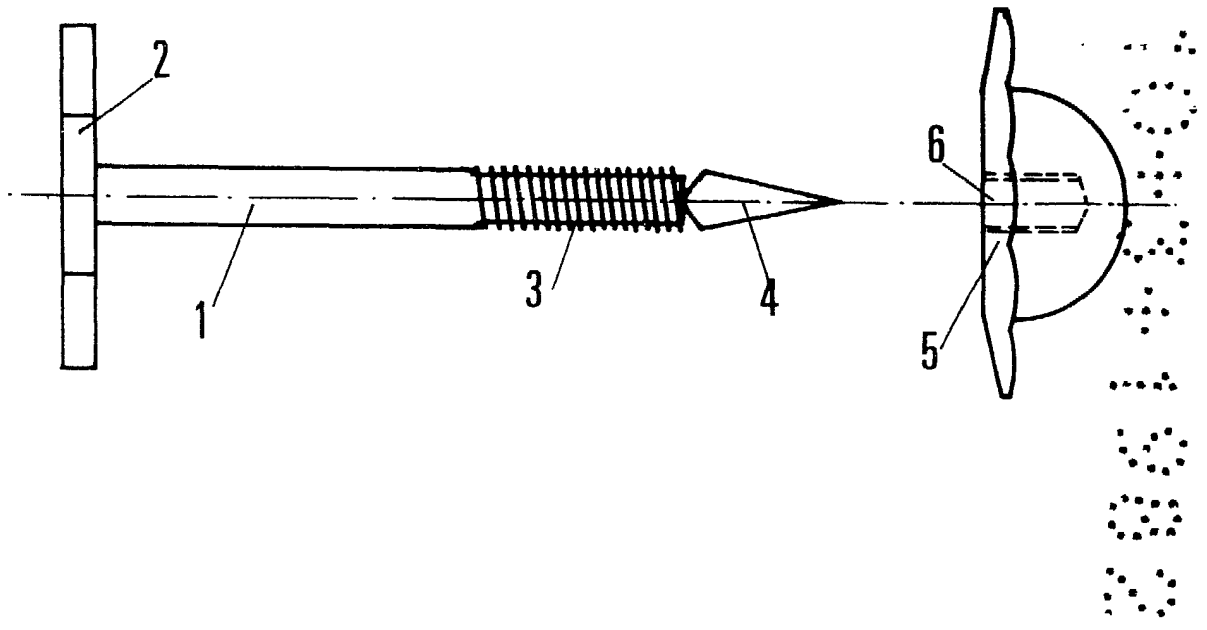

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE