

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



ESPAÑA

(19) ES (11) NUMERO **263842** (10) Y
 (21)
 (22) FECHA DE PRESENTACION
 11 MAR. 1982

MODELO DE UTILIDAD

1 NOV. 1982

(30) PRIORIDADES
 (31) NUMERO (32) FECHA (33) PAIS

(47) FECHA DE PUBLICIDAD (51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
 A45C 3/00

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
 BOLSA.

(71) SOLICITANTE (S)
 D. FRANCISCO YERMO ESTIVARIZ

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
 Lertegui, nº 2 - LAS ARENAS - (Vizcaya)

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
 D. José Miguel Gómez-Acebo y Pombo.

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una bolsa, del tipo que comprende una pared de contorno aproximadamente circular, con al menos una de las bases cerradas y dotadas de asideros.

5 Las bolsas del tipo indicado pueden presentar las dos bases cerradas, en cuyo caso disponen, en su pared lateral, de una abertura longitudinal, que puede cerrarse por ejemplo mediante una cremallera, para constituir la boca de acceso. Los asideros suelen ir fijados periféricamente alrededor de la pared lateral, sobresaliendo ramales dobles a uno y otro lado de la
10 abertura citada.

Con una configuración general similar, la bolsa puede presentar solo una de sus bases cerradas, estando la otra abierta para definir la boca de acceso. En este caso el asidero está
15 constituido por un cordón resistente fijado a través de ojales practicados en la embocadura de la bolsa y exteriormente cerca de la base cerrada.

En cualquier caso, las dos realizaciones citadas dentro del mismo tipo de bolsas, comprenden una pared constituida por una sola lámina flexible, por ejemplo a base de un tejido
20 resistente, plástico, etc.

El objeto de la presente invención es conseguir una bolsa del tipo indicado, que presente una constitución especial en su pared para permitir la inclusión de elementos decorativos de duración indefinida, sin necesidad de tener que efectuar operación alguna sobre la superficie externa de la pared.
25

De acuerdo con la invención, la pared lateral de la bolsa presenta exteriormente tres tramos consecutivos, dos de ellos extremos de pequeña longitud, y uno central que ocupa la casi totalidad de la longitud de la pared.
30

El tramo central de la pared de la bolsa esta constituido por tres láminas superpuestas, de las cuales la interna actúa como forro mientras que la externa es de naturaleza transparente, por ejemplo a base de plástico. La lámina intermedia

5 está destinada a servir como soporte para la impresión de un motivo o composición determinado, que será visible a través de la lámina externa transparente.

Esta lámina intermedia puede consistir, por ejemplo, en un mapa turístico de carreteras o de otra naturaleza, un plano de ciudad o cualquier otra ilustración o información de tipo

10 turístico.

Los tramos extremos de la pared de la bolsa están constituidos por una banda doblada en U, que abraza los bordes de las tres láminas del tramo central a las cuales se une.

Estas dos bandas extremas pueden ser de igual o diferente colorido, permitiendo obtener así conjuntos de gran atractivo, en combinación con el motivo dispuesto bajo la lámina transparente.

En el caso de que la bolsa vaya cerrada por ambas bases, estas se fijan a las bandas extremas dobladas en U. Si la bolsa va cerrada sola por una de sus bases, los orificios para el paso del cordón que constituye el asidero se practican a través de la banda adyacente a la base abierta.

Las características de la presente invención se comprenderán mejor con la siguiente descripción, hecha con referencia al dibujo adjunto, donde se muestra de forma esquemática y a título de ejemplo no limitativo, una posible forma de ejecución.

En los dibujos:

La figura 1 es un alzado lateral de una bolsa construida de acuerdo con la invención.

5
10
15
20
25
30

La figura 2 es una sección según la línea 2-2 de la figura 1.

Como puede verse en la figura 1, la bolsa comprende una pared lateral de configuración aproximadamente cilíndrica, que esta definida por tres tramos, dos extremos, referenciados con los números 1 y 2, de reducida altura respecto a la de la bolsa, y un tramo central 3 que ocupa la casi totalidad de la altura de dicha pared.

La bolsa representada en el dibujo va cerrada por su base inferior, mientras que por la superior va abierta.

El tramo intermedio 3 de la pared de la bolsa esta constituido, como puede verse en la figura 2, por tres láminas adosadas, que se referencian con los números 4, 5 y 6. La lámina interna 6 será de naturaleza resistente y servirá como ferre interno. La lámina externa 4 es transparente y puede estar constituida a base de una lámina de plástico. Por su parte, la lámina intermedia 5, que puede ser por ejemplo de papel, plástico o similar, lleva impresa por su superficie externa un motivo ornamental que consistirá preferentemente en un mapa turistico, de carretera o ciudad, o cualquier otro motivo.

Los tramos extremos 1 y 2 estan constituidos por una banda resistente, por ejemplo de plástico o similar, doblada en forma de U para abrazar las tres láminas 4, 5 y 6 que forman el tramo intermedio 3.

Como puede verse en la figura 1, la unión de la banda superior 1 a las láminas 4, 5 y 6, puede conseguirse mediante una línea de cosido 7. De la misma forma se puede unir la banda que constituye el tramo inferior 2, pero doblando su borde externo 8 para que el cosido quede oculto al exterior.


En el tramo superior 1 se practican unos orificios

9, que pueden ir reforzados mediante ojales, para el paso del cordón 10 que pasa por la anilla 11, adyacente a la base inferior cerrada, para constituir el asidero.

5 Las bandas que definen los tramos 1 y 2 pueden estar confeccionadas en plastico de charol coloreado para definir exteriormente, en combinación con el motivo visible a través de lámina transparente 4, un conjunto de gran atractivo. Por su parte, la lámina interna 6 que va a constituir el forro, puede ser de plástico mate. Sin embargo, las piezas antes citadas pueden
10 estar constituidas a base de otros materiales, tales como cuero, lona, etc.

Con la constitución descrita para la zona central 3 de la pared lateral, las dos bases de la bolsa pueden ir cerradas, practicandose entonces una abertura longitudinal en la zona
15 3, que puede ir cerrada mediante una cremallera.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.
20



REIVINDICACIONES

1.- Bolsa, del tipo que comprenden una pared de contorno aproximadamente circular, con al menos una de sus bases cerradas y dotada de asideros, caracterizada porque la citada pared presenta exteriormente tres tramos consecutivos, dos extremos de pequeña longitud, y uno central que ocupa la casi totalidad de dicha pared, estando el citado tramo central constituido por tres láminas superpuestas, una interna, que actúa como forro, otra externa transparente, y una intermedia que presenta impresa un motivo o composición visible a través de la lámina externa transparente, estando por su parte los tramos extremos constituidos por una banda doblada en U, que abraza los bordes de las tres láminas del tramo central, a las cuales se une.

2.- Bolsa, todo ello tal y como queda sustancialmente descrito en la presente Memoria e ilustrado en el dibujo adjunto.



Esta Memoria consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 11 MAR. 1982

D. FRANCISCO YERMO ESTIVARIZ

J. M. GOMEZ AGUDO Y POMBO

a. n. Firmador J. Suarez Dias

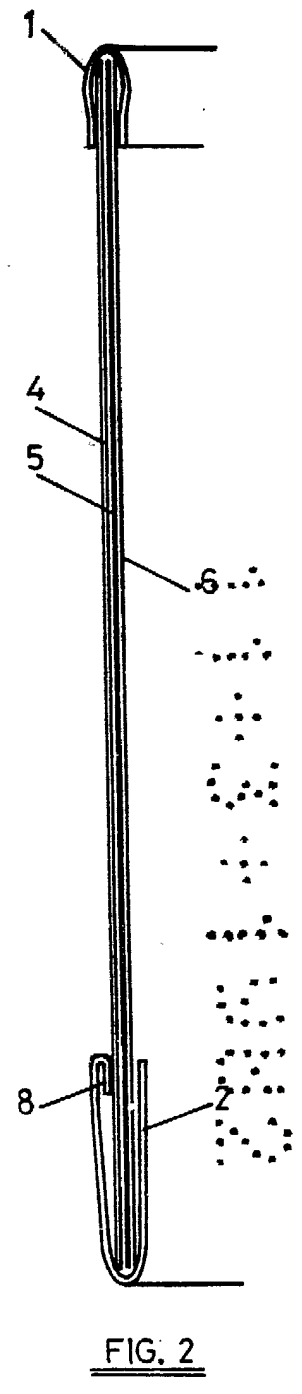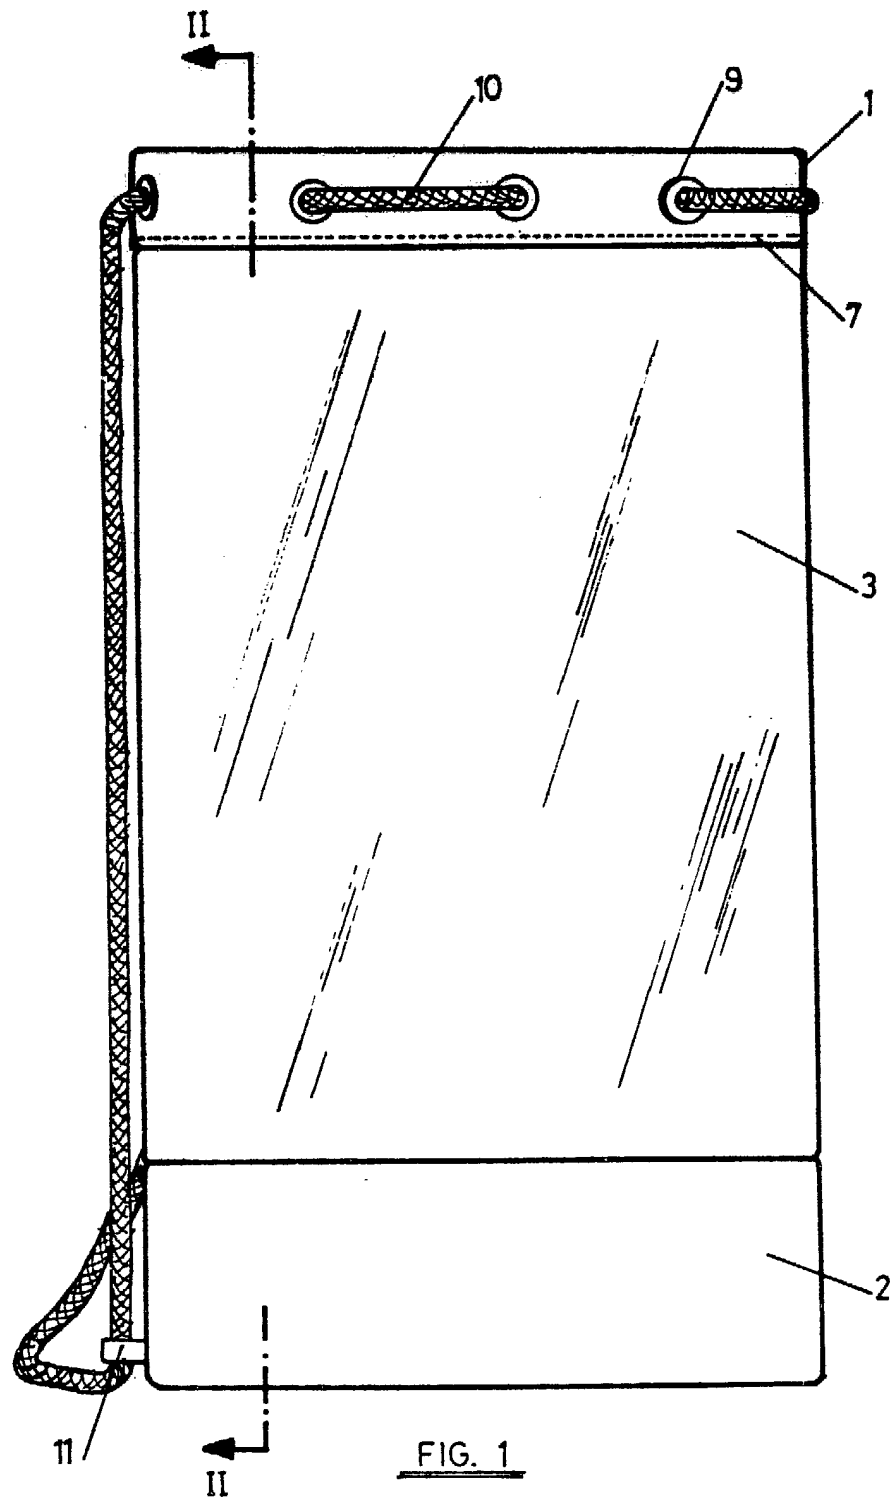

ESCALA VARIABLE.

Madrid, 29 MAR 1902
 J. M. GOMEZ ACEBO Y PARRA
 a. o. Firmador J. Suarez