



NUM. -----

263914

MEMORIA DESCRIPTIVA

P A T E N T E

DE

I N T R O D U C C I O N

POR DIEZ ANOS, EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON GERARDO DE LA ENCARNACION GARCIA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMICILIADO EN ELDA (Alicante), Joaquin Coronel, nº 6.-

por:

"Un sistema de plantilla con cambrillón interior para la fabricación de calzado".

----- : : oOo : : -----

263914



La invención concierne a un sistema de plantilla con cambrillón interior, aplicable a la fabricación, en particular, de calzado de señora.

5 El nuevo sistema de plantilla tiene por objeto reducir varias de las operaciones manuales de los zapateros a una sola, facilitando así un incremento considerable en la producción, sin perjuicio, además, de que el calzado resulte más perfecto, así como de mayor solidez y duración más prolongada.

10 Conforme a lo expuesto, el sistema de plantilla, según la invención, incorpora en primer término la plantilla, propiamente dicha, la cual va moldeada de cualquier material adecuado, tal como suela, cartón, cuero artificial, plásticos, serrajes, etc. y con un quiebre o arqueado de enfranque que es función en cada caso de la altura de tacon del calzado a que se destina.

15 Sobre la superficie inferior, dicha plantilla moldeada lleva sólidamente sujeta, por medio de pegado, remaches, grapas u otros similares, una subplantilla que comprende tanto el talón como la parte del enfranque.

20 Por último, entre las partes del enfranque, y del talón de la plantilla, propiamente dicha, y de la subplantilla, va alojado a la altura debida, así como de modo que forma cuerpo con ellas, un cambrillón metálico que, a su vez, adopta en cada caso el perfil relativo al quiebre del enfranque requerido por la altura propuesta para el tacon del calzado.

25 Para la mejor inteligencia del invento, un ejemplo de realización se ilustra seguidamente con los dibujos anexos, que representan:

La fig. 1ª una perspectiva del nuevo sistema de plantilla.

30 La fig. 2ª, una sección longitudinal que muestra las partes de composición del propio sistema.

De acuerdo con los dibujos reseñados, (1), significa la plantilla, propiamente dicha, (2) el quebrado del enfranque de la mis-

263914



ma plantilla, (3) la subplantilla, y (4) el cambrillon laminar alojado entre la plantilla (1) y la subplantilla (3).

35

N O T A

=====

En resumen: la PATENTE DE INTRODUCCION recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

40

1ª Un sistema de plantilla con cambrillon interior para la fabricacion de calzado en el que la plantilla propiamente dicha, va moldeada con un quiebre o arqueado del enfranque que es función en cada caso de la altura de tacon del calzado a que se destine.

45

2ª.- Un sistema de plantilla con cambrillon interior para la fabricacion de calzado, segun la reivindicacion 1ª en el que la plantilla, propiamente dicha, lleva sólidamente sujeta por debajo de la superficie inferior una subplantilla que comprende tanto el talon como la parte del enfranque y asimismo, alojado a la altura debida y entre las partes del enfranque y el talon de la plantilla y de la subplantilla, así como de modo que forma cuerpo con ellas, un cambrillon metálico que, a su vez, adopta en cada caso el perfil relativo al quiebre del enfranque que requiera la altura propuesta para el tacon del calzado.

50

55

3ª.- UN SISTEMA DE PLANTILLA CON CAMBRILLON INTERIOR PARA LA FABRICACION DE CALZADO;" sustancialmente como queda descrito y representado en esta Memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara y una lamina de planos.

60

Madrid, 11 de enero de 1961

Gerardo de la Encarnacion Garcia
p.a.


JOSE RUIZ CRAMADOS SACRILETA
F F

[Handwritten signature]

65




fig. 1

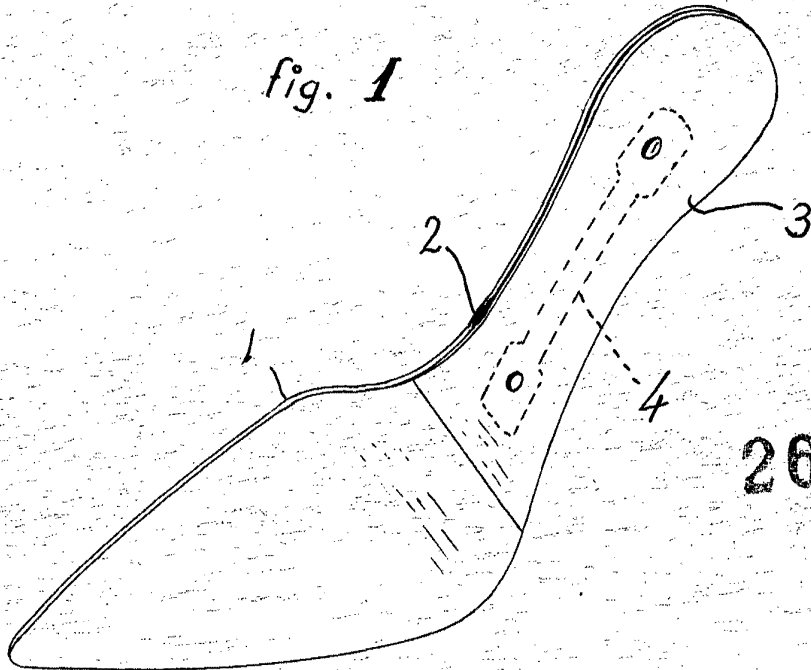

263914

fig. 2

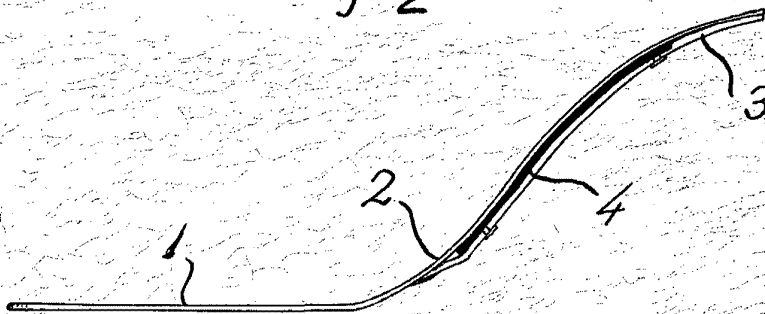

Escala variable

Madrid, 11 enero 1961

Gerardo de la Encarnación García
J. P. García