



265378

265378

PATENTE DE INTRODUCCIÓN

por DIEZ años

cuyo privilegio se solicita para España y todos sus territorios y plazas de soberanía, a favor de:

D. JAIME SUÑOL TINTORE

de nacionalidad española, con domicilio en Garraf (Sitges, prov. Barcelona), calle de San José, núm. 26, relativa a:

"PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONFECCION DE CUELLOS DE CAMISAS".

=====



La presente Patente de Introducción se contrae conforme se indica en su enunciado, a unos perfeccionamientos en la confección de cuellos de camisas. - -

5            En una camisa de caballero, la forma del cuello es decisiva para su buena presentación. La adaptación absolutamente perfecta también debe presentarse durante el uso. Para este fin se tiene por costumbre introducir laminillas o ballenas en las puntas de los cuellos. Es-  
10            tas laminillas, que por regla general son de celuloide, son introducidas en los correspondientes bolsillos, que se encuentran en la parte interior del cuello. - - - -

            La introducción de estas laminillas en cierto sen-  
tido es molesto y puede ser olvidado al cambiar de ca-  
15            misa. Estas laminillas pierden además con el tiempo su efecto, aunque estén fijadas en el cuello. - - - - -

            Se ha intentado desplazar tales laminillas, como también las plantillas reforzantes cosidas en el cuello. Para alcanzar esta finalidad, se ha provisto el cuello,  
20            en toda su extensión, con una entretela. Además de esto, se ha puesto en la parte interior de esta entretela una entretela suplementaria. Esta entretela suplementaria en las puntas del cuello está provista de un recubrimien-  
to de resina sintética en su superficie exterior. Al  
25            planchar la tela, estas plantillas o entretelas suplementarias de las puntas son unidas con la entretela, que cubre toda la extensión del cuello, al fusionarse

265378



30 la capa de resina sintética. A pesar de estas disposi-  
ciones no ha sido posible crear un cuello que garantice  
una adaptación perfecta, sin el empleo de laminillas,  
entretelas y otros, mientras que se lleva la camisa.  
Esta finalidad tampoco se alcanza, si se arma todo el  
35 cuello con una entretela, intercalando una entretela  
recubierta en el cuello superior o inferior, o bien  
el cuello superior e inferior juntos, procedimiento  
que ya se emplea en la técnica moderna. - - - - -

40 De una camisa de caballero no solamente se exige,  
que ésta esté provista de un cuello de buen ajuste, sino  
también que el usuario de la misma pueda moverse con  
suficiente libertad. En el momento en que se arma el  
cuello por encolado o aprestado en toda su extensión,  
ya no se puede hablar de un ajuste cómodo del cuello,  
particularmente las puntas libres del mismo no se adap-  
tan con elasticidad al cuerpo. - - - - -

45 Por consiguiente sería de sumo interés encontrar  
una disposición de cuellos para camisas de caballero,  
que no emplee laminilla alguna y, sin embargo, garan-  
tice una adaptación perfecta junto con una apariencia  
elegante. - - - - -

50 En orden a alcanzar las precedentes ventajas se  
han desarrollado los presentes perfeccionamientos que  
consisten en que en las puntas del cuello estén dis-  
puestas dos o más plantillas o entretelas suplementa-  
rias recubiertas de resina sintética. Es esencial, que

200378



55 la largura y anchura de estas plantillas tengan medidas  
diferentes. Ambas plantillas se fijan en la parte inte-  
rior de la entretela tradicional, encontrándose la más  
pequeña hacia adentro, y la más grande se encuentra en  
60 tre la plantilla pequeña y la entretela tradicional que  
cubre toda la extensión del cuello. Con un calor adecua-  
do estas plantillas se vinculan con la entretela tra-  
dicional que cubre toda la extensión del cuello. - - -

También se ha demostrado como muy conveniente,  
hacer las plantillas más pequeñas de un hilado más fino  
65 que las más grandes, favoreciéndose además la buena  
adaptación al cuello, cuando el corte de esta entrete-  
la se efectúa de manera que, la dirección del hilo de  
las entretelas vecinas esté dirigido acutangularmente  
entre si. - - - - -

70 Por medio de estos perfeccionamientos se obtiene  
un refuerzo, que se encuentra en la parte delantera de  
la camisa, precisamente donde empieza a ser visible en  
el cuello. Este refuerzo hace innecesarios, como lo ha  
demostrado la experiencia, de una vez para siempre el  
75 empleo de laminillas, etc. Se cree como probable, que  
se hubiera podido encontrar un refuerzo lo suficiente  
bueno para las puntas del cuello, sin el empleo de la-  
minillas, si se hubiera escogido una plantilla o entre-  
tela suplementaria de fibra artificial, soldada con la  
80 entretela que cubre toda la extensión del cuello, de  
un tejido más consistente, y a ser posible también

28537



85 con una mayor capa de resina sintética. Tal solución tampoco no satisfaría las exigencias, pues en este caso, al planchar el cuello, se marcarían las puntas libres finales de las entretelas del extremo del cuello sobre la tela exterior del mismo. Por otra parte el refuerzo del cuello no se conservaría lo suficiente elástico. Esto es importante, puesto que al usar la

90 camisa, al ser demasiado rígido el refuerzo de las puntas del cuello, éstas se doblarían permanentemente en detrimento del aspecto del cuello. - - - - -

95 El hecho, de que, según los perfeccionamientos se emplee dos o más entretelas, las unas encima de otras, no presentando estas entretelas de los extremos del cuello, ni el mismo tamaño, ni el mismo corte, permite conseguir que estas entretelas no dejen huellas sobre la tela del cuello. Por el hecho, de que para la entretela más grande, y además por el hecho, de que la dirección del hilo de la entretela vecina no estén

100 paralelos, sino acutangularmente entre sí, se alcanza, a pesar del refuerzo de las puntas del cuello, una flexibilidad que permite que las puntas del cuello se adapten perfectamente al cuerpo del portador en todos los movimientos. - - - - -

105 Para facilitar la comprensión de todo lo que antecede se hace referencia seguidamente a la lámina de dibujos que acompaña a esta memoria, la cual, dado su fin explicativo, debe considerarse como desprovista de

265378



110 todo carácter limitativo, respecto al alcance de la  
protección legal que se recaba. En los dibujos:

Figura 1, representa el cuello desplegado de una  
camisa de caballero visto desde la parte interior sin  
la tela inferior del cuello. - - - - -

115 Figura 2, representa una punta del cuello, vis-  
ta en perspectiva, en la que se aprecian la tela su-  
perior, la entretela que cubre en toda su extensión  
al cuello, dos entretelas con recubrimiento de resina  
sintética y la tela inferior de la camisa. - - - - -

120 El cuello de la camisa consta del cuello in-  
ferior (1) y el cuello superior (2). El cuello infe-  
rior (1) está provisto, en la manera acostumbrada,  
con el ojal (3) y el botón correspondiente (4). El  
cuello superior (2) consta, visto de fuera hacia  
adentro, de la tela superior (5), de la entretela  
125 (6), que cubre todo el cuello, una plantilla o entre-  
tela suplementaria más grande (7), y una plantilla  
o entretela suplementaria más pequeña (8). Debajo  
de esta entretela más pequeña (8), se encuentra la  
tela inferior (9) del cuello (2). - - - - -

130 La entretela (6) que pasa de punta a punta del  
cuello, está señalada con líneas cruzadas. En los  
extremos (10) y (11) del cuello, debajo de la entre-  
tela (6), están puestas las entretelas (7) y (8),  
siendo provistas estas entretelas de los extremos  
135 (10) y (11) de una resina sintética planchable.

265378



Después de planchar el cuello ambas entretelas (7) y (8) quedan vinculadas absolutamente, por procedimiento de soldadura, con la entretela (6), que va de punta a punta del cuello, mientras que la tela superior (5) y la tela inferior (9) no son soldadas con estas entretelas de los extremos. - - - - -

La figura 1 demuestra además con claridad, que la entretela (8), en lo que se refiere a su longitud y a su anchura, es más pequeña, que la entretela (7). En el borde exterior del cuello están los bordes oblicuos exteriores de las entretelas (7) y (8), de manera que la diferencia de anchura entre estas entretelas se dispone próxima al sector del borde superior del cuello. - - - - -

Los bordes oblicuos de las entretelas (7) y (8) coinciden en el extremo libre (13) del cuello. En dirección hacia el otro extremo del cuello, resta la diferencia de longitud entre la entretela (7) y la entretela (8). Visto desde el borde de la punta (13) del cuello, se alcanza en dicha punta la entretela más grande, mientras que, en dirección hacia el centro del cuello, este refuerzo se une paulatinamente en la parte del cuello, que ya no tiene más entretelas que la entretela (6) que va de punta a punta y que no está sujeta ni a la tela superior ni a la inferior. En el extremo del cuello (13) se puede coser la tela superior (5) y la tela inferior (9) con la entretela (6)

205378



hacia el interior, con lo que el borde exterior del  
cuello obtiene un refuerzo suplementario. - - - - -

165. Habiendo efectuado la descripción de la ca-  
racterísticas y ventajas de la presente Patente de In-  
troducción, debe hacerse constar en resumen que en la  
misma podrán introducirse cuantas variantes de detalle  
la experiencia y las necesidades particulares de cada

170. caso puedan aconsejar, en cuanto a dimensiones, nú-  
mero de piezas integrantes, material empleado en su  
construcción, forma de acoplamiento mútuo y demás cir-  
cunstancias accesorias, siempre que con ello no se des-  
virtue su esencialidad que es la que se concreta en la

175. primera de las reivindicaciones que siguen, ya sea con-  
siderada aisladamente o junto con una o varias de las  
reivindicaciones restantes.

NOTA

180. Se declaran de novedad y propiedad para Es-  
paña y todos sus territorios y plazas de soberanías  
las siguientes: - - - - -

REIVINDICACIONES

185. 1.- Perfeccionamientos en la confección de  
cuellos de camisas, que disponen una entretela, que  
se extiende de punta a punta de la parte superior del  
cuello, y unas entretelas planchables recubiertas de  
resina sintética en su parte inferior, caracterizados  
porque en el extremo del cuello superior están dispues-  
tas por lo menos dos entretelas recubiertas de resina



190. sintética, las cuales en lo que se refiere a su largura y a su anchura, son de medidas diferentes y están dispuestas de manera que la entretela más pequeña interiormente, y las más grande, exteriormente, se encuentran en la parte interior de la entretela que va de extremo a extremo del cuello. - - - - -

195. 2.- Perfeccionamientos en la confección de cuellos de camisas, según la anterior reivindicación, caracterizados por el hecho, de que la entretela más pequeña está hecha de un tejido más fino que la entretela más grande. - - - - -

200. 3.- Perfeccionamientos en la confección de cuellos de camisas, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizados por el hecho de que las entretelas de los extremos se cortan de manera que la dirección de los hilos de la entretela más grande incida en forma acutangular con la dirección de los hilos de las entretelas más pequeñas. - - - - -

205. 4.- "PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONFECCION DE CUELLOS DE CAMISAS". - - - - -

210. Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de nueve hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y de una lámina de dibujos que la ilustra.

*Mais*

265378



Fig. 1


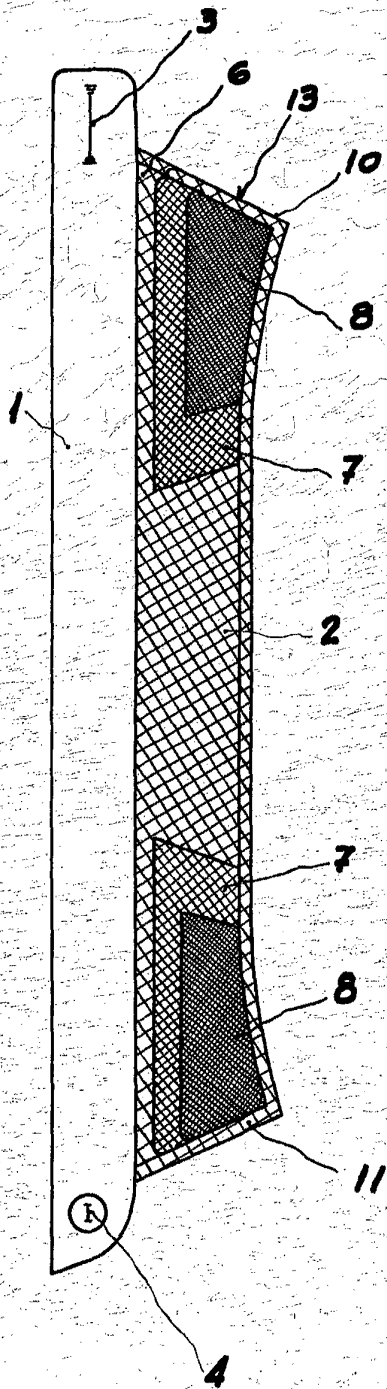


Fig. 2

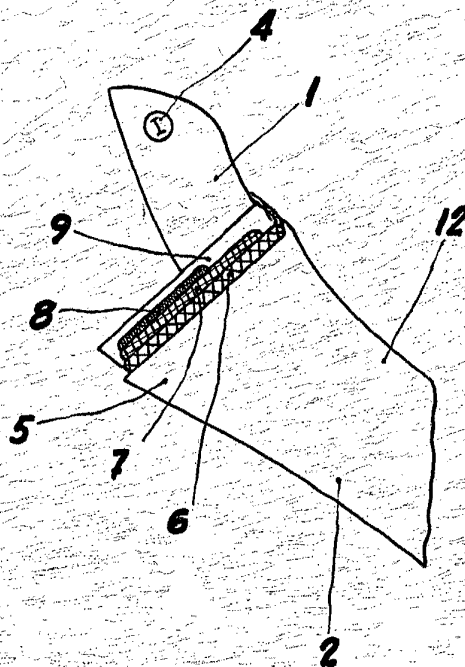

Escala variable

*Clavis*