

10 ES 11 21 22	NUMERO 289553	10 Y
	FECHA DE PRESENTACION 11-10-1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

11 - ABR. 1986

30 PRIORIDADES:	31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
-----------------	-----------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	81 CLASIFICACION INTERNACIONAL 9 A43B 21/46
------------------------	--	-------

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
"TAPA RECAMBIABLE DE TACONES CON VASTAGO DE PRESION INCORPORADO"

71 SOLICITANTE (S)
DA MARIA TEBAR CARRILERO

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Concejal Prieto Rojas, 7.- Albacete

72 INVENTOR (ES)
La propia solicitante

73 TITULAR (ES)
La misma

74 REPRESENTANTE
J. M. GOMEZ ACEBO Y POMBO

El presente modelo de utilidad tiene por objeto la declaración sobre la que debe recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusivos en territorio nacional de acuerdo con la vigente legislación sobre Propiedad Industrial que, como el
5 enunciado indica, se trata de una tapa recambiable de tacones con vástago de presión incorporado.

El modelo que se presenta y describe en la presente memoria, consiste en una tapa para cubrir
10 el piso de apoyo de los tacones del calzado de señoras, así como el elemento de amarre y sujeción. Es sabido que dicha zona de los zapatos es extremadamente pequeña en superficie, por la condición estética del tacón, requiriendo por lo tanto un recambio
15 muy continuado debido al rápido desgaste de tapa protectora indicada; es pues este modelo un elemento de gran utilidad práctica que proporciona una rapidez en el recambio preciso de la tapa de apoyo del
20 tacón y consta de una tapa de apoyo del tacón con forma modular adecuada a cada tipo de tacón; dicha tapa dispone de un orificio central por donde si introduce un vástago de especial diseño, con secciones escalonadas, siendo la primera cilíndrica punzante; la segunda cilíndrica ligeramente de más diámetro y
25 la última con sección cuadrada rematada por una cabeza, también de forma cuadrada; estas secciones disponen de unas estrias periféricas que aportan y garantizan un perfecto y seguro agarre, tanto en el cas-

30 quillo refuerzo del tacón donde se amarra por presión dicho vástago, como en la propia tapa que se realiza el recambio; es por lo tanto un montaje rápido de gran seguridad y con elementos modulares comerciales establecidos.

35 Para mejor comprensión de lo anteriormente expuesto y únicamente a título de ejemplo no limitativo, se acompaña una hoja de plano en la que:

Figura 1, representa una vista en perspectiva del conjunto tacón con la tapa y el vástago de amarre en posición de montaje.

40 En esta figura se han indicado con las referencias que a continuación se relacionan, los siguientes elementos:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------|
| | 1 - Tacón. | |
| | 2 - Tapa. | |
| 45 | 3 - Vástago | |
| | 4 - Casquillo refuerzo tacón. | |
| | 5 - Orificio. | |
| | 6 - Estrias periféricas. | |

50 Refiriéndonos a las antes citadas ilustraciones que representan una forma esquemática de su realización industrial y que únicamente se incluye con carácter meramente informativo y por consiguiente no limitativo, tendremos:

55 Tapa recambiable de tacones con vástago de presión incorporado, constituida por la tapa 2) de apoyo

tacón 1) que contiene un orificio 5) central por donde se introduce a presión el vástago 3) con estrias periféricas 6), que se alojan también a presión sobre el casquillo refuerzo tacón 4), garantizando así un buen amarre y acople por la gran presión de montaje y el bloqueo realizado por las estrias periféricas 6).

60

N O T A

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como su ejemplo de realización práctica, solamente debe añadirse que son variables las circunstancias de tamaño, forma y material particularmente referido a cada uno de los elementos que integran el conjunto, en el que podrá ser variado todo aquello que no suponga una alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la anterior descripción, la cual deberá ser tomada en su más amplio sentido y no como una limitación de posibilidades de realización, y siendo por tanto lo que se solicita Modelo de Utilidad por veinte años en España, lo que se recoge en las siguientes:

65

70

75

REIVINDICACIONES

1ª.- Tapa recambiable de tacones con vástago de presión incorporado, caracterizada porque está constituida por un cuerpo plano laminar y modular, con forma similar en silueta y contorno a la de los tacones del calzado de señoras, y con un pequeño ori-

80

ficio circular sobre su centro geométrico.

85 2a.- Tapa recambiable de tacones con vástago de presión incorporado, según reivindicación anterior, caracterizada porque el amarre y sujeción de la tapa recambiable sobre el tacón del zapato se realiza mediante un vástago que atraviesa el orificio de la tapa y se aloja por presión sobre el casquillo de refuerzo del tacón.

90 3a.- Tapa recambiable de tacones con vástago de presión incorporado, según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el vástago de presión lo constituye un cuerpo alargado con tres secciones longitudinales escalonadas consecutivas, siendo la - primera cilíndrica punzante; la segunda e intermedia cilíndrica ligeramente de más diámetro y la tercera de sección cuadrada rematada por una cabeza también de forma cuadrada, teniendo estas secciones unas estrías longitudinales periféricas para así conseguir - un mayor efecto de presión y agarre sobre las paredes, tanto del orificio de la tapa, como sobre el agujero del casquillo refuerzo tacón.

100 4a.- "Tapa recambiable de tacones con vástago de presión incorporado"; según queda sustancialmente descrito en la presente memoria que consta de cinco páginas mecanografiadas por una sola cara y representada en los dibujos adjuntos.

Madrid, 11 de Octubre de 1985.

J. M. GÓMEZ ALEDO Y POMBO

p. p. Firmado: J. Suarez Dias

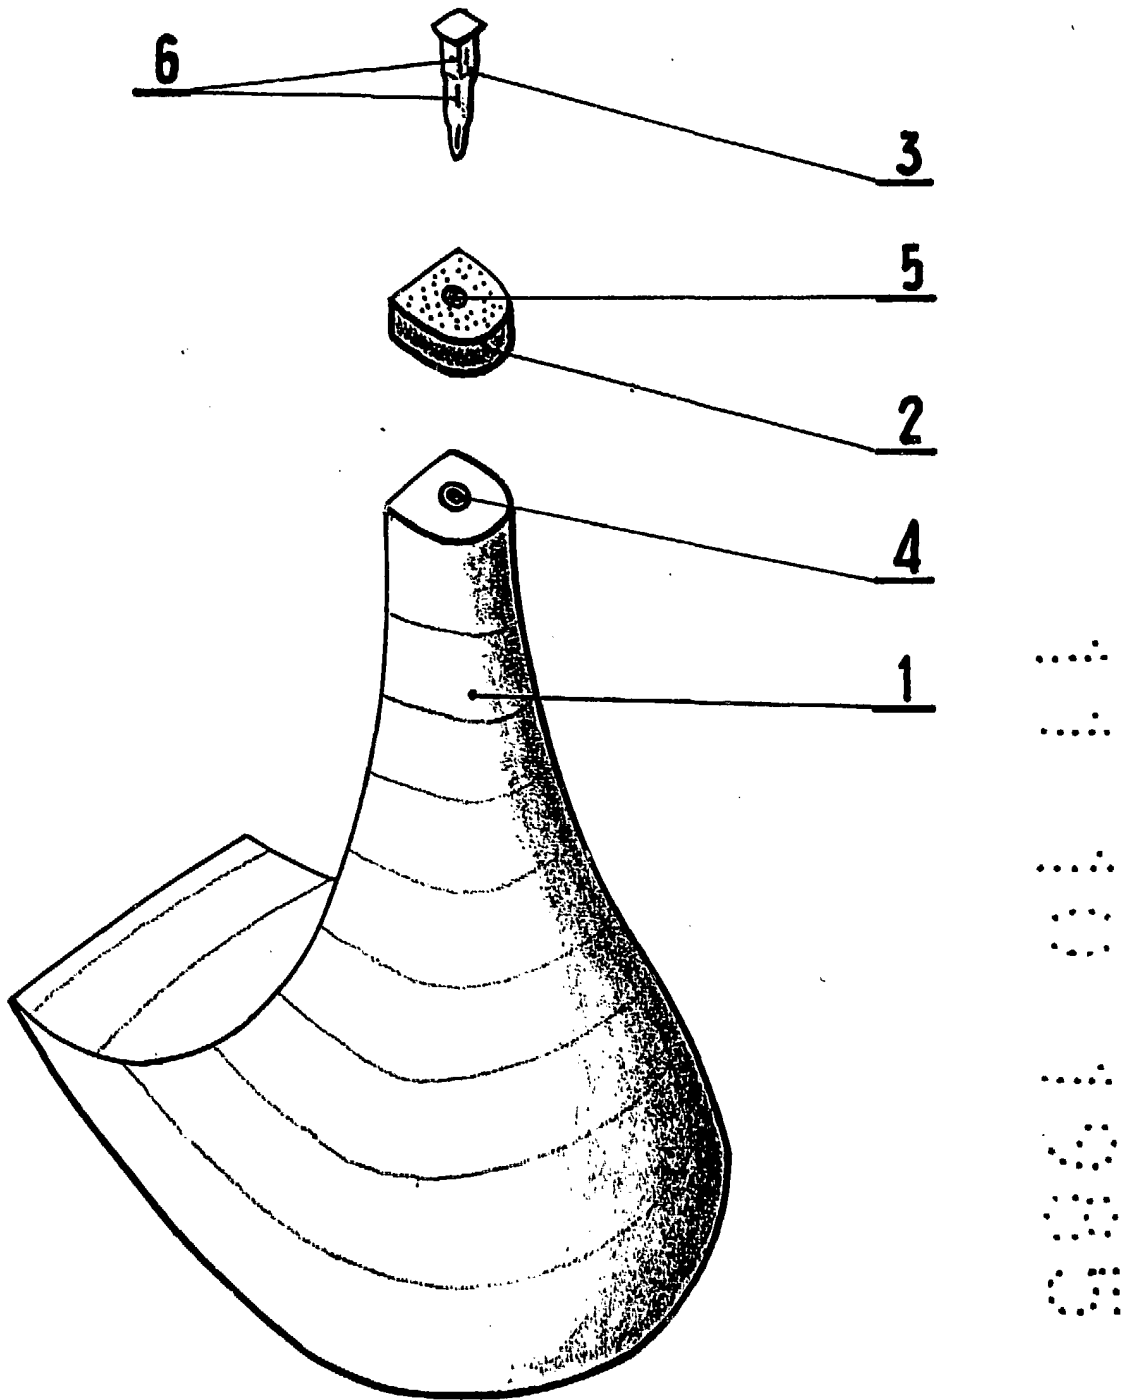


FIG-1

MADRID 11 OCT. 1985
MARIA TEBAR CARRILERO
P. M. GOMEZ ACEBO Y POMBO
p. p. Firmador: L. Suarez Diaz

ESCALA VARIABLE