

290888

290888

PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA, A FAVOR DE ARACELI CARCELLER BERGILLOS, DE NA-
CIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMICILIADA EN MADRID, CALLE DE
JOAQUIN MARIA LÓPEZ nº 22, 5º A. - P O R : -
"ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS AUTOMOVIL."
~~~~~  
de su invención, y de gran utilidad práctica.



M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

=====

La presente patente de INVENCION, se contrae a  
un dispositivo alimentador de agua destilada, y adapta-  
do con rosca variable y según los distintos "pasos" -  
para cada modelo de los diversos fabricantes de bate-  
rias para automovil y apropiadas para suministro de  
electricidad a vehiculos móviles o motores estaciona-  
rios de equivalentes características, y cuyas "baterias"  
precisan para su funcionamiento una constante vigilan-  
cia con relación al estado de nivel del liquido, para  
las oportunas adicciones de agua destilada, siendo la  
característica esencial del alimentador presente, la  
alimentación por sistema físico de vaso comunicante, -  
que lo convierte en suministrador automático a nivel  
constante, de las exactas necesidades de cada elemen-  
to separado que constituyen una batería eléctrica.

Su descriptiva ilustrada gráficamente, és como -  
sigue:

Consiste el alimentador para nivel constante en  
baterias para automóvil , en un recipiente trasparente

...

5  
10  
15

20

tronco-cónico abierto en sus dos extremidades ( 1 ) -  
siendo la de mayor diámetro con reborde muy pronunci-

25

( 2 ) construida en material flexible y forma circu-  
lar-piramidal,siendo el extremo menor del tal recipi-  
ente unido a una base redonda ( 3 ),la cual tiene un  
rebaje a su alrededor ( 4 )y un agujero rosqueado e su  
centro,siendo que esta base redonda contiene además

30

una rosca externa la cual es cortada ( 5 ) por una -  
ligera hendidura que se prolonga en sentido vertical  
hasta casi alcanzar la posición en que se inicia el  
yá mencionado rebaje ( 4 ) el cual se une de una de -  
forma definitiva a la menor extremidad de mencionado

35

recipiente ( 1 ), además un tubo de material traspa-  
rente( 6 ) con rosca que se ajusta al agujero central  
de la base redonda ( 3 y 4 ) teniendo este tubo uno de  
su extremos abierto y el otro aparentemente cerrado,  
pues junto a su extremidad inferior tiene practicados  
dos pequeños orificios laterales.



40

Descrita suficientemente la naturaleza de la -  
presente Patente de Invención,cuya exclusividad se -  
solicita por término de VEINTE años,es de significar  
la siguiente N O T A de:

R E I V I N D I C A C I O N E S

= = = = =

45

1ª.-"ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS -  
AUTOMOVIL", caracterizado porqué tiene un receptáculo  
de forma tronco-cónica y con los dos extremos abier-  
tos,siendo que el extremo superior tiene un pronun-  
ciado reborde al cual se ajusta por simple presión  
una cúspide de material flexible y de forma circular-  
piramidal.

50

2ª.- "ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS -  
AUTOMOVIL",como anteriormente reivindicado y caracte-  
rizado porqué tiene una base redonda con rebaje a su  
alrededor,una rosca externa y un agujero rosqueado en  
su centro.

55

3ª.- "ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS AUTO-MOVIL", como anteriormente reivindicado, y caracterizado, - porqué tiene un ajuste en el extremo inferior del receptáculo, yá mencionado en la reivindicación PRIMERA, y que se sujeta en forma definitiva al rebaje de la base redonda mencionada en la reivindicación SEGUNDA.

60

4ª.- "ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS AUTO-MOVIL", como anteriormente reivindicado, y caracterizado, porqué tiene un tubo rosqueado en su parte externa central para ser colocado en el agujero rosqueado de la reivindicación SEGUNDA, siendo que este tubo rosqueado está abierto en su parte superior y "cerrado" en su parte inferior si bien antes del tal "cierre" y en el cuerpo del tubo - tiene practicados dos pequeños orificios laterales.

65

5ª.- "ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS AUTO-MOVIL", como anteriormente reivindicado, y caracterizado, porqué la rosca externa referida en la reivindicación SEGUNDA, es de "paso" variable. (según el tapón de la batería al cual deba sustituir).

70






6ª.- "ALIMENTADOR PARA NIVEL CONSTANTE EN BATERIAS AUTO-MOVIL", tal como descrito y reivindicado en la presente memoria, la que consta de TRES folios, y setenta y tres - líneas mecanografiadas a dos espacios, por una sola cara, a la que se unen los planos reglamentarios.



MADRID 21 Noviembre 1963.

*Araceli Canelas Bujals*

290888

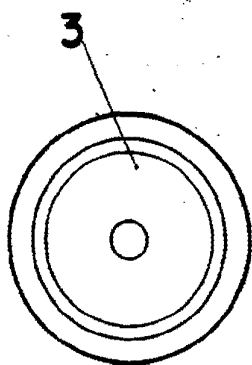

MADRID 23 Noviembre 1963  
Araceli Carceller Bergillos

ESCALA VARIABLE