

10 ES 11 21 22	NUMERO 294553 10 Y
	FECHA DE PRESENTACION



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 NOV. 1986

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
------------------------------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL H01K 5/02
------------------------	---

54 TITULO DE LA INVENCIÓN PIEZA, INCORPORADA A PORTALAMPARAS, PARA BLOQUEO POSICIONAL DE SU CASQUILLO INTERNO.

71 SOLICITANTE (S) Sr.D. Fernando Obón Guillen

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Avenida del Cid, nº 74 46018 Valencia

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES) el mismo

74 REPRESENTANTE D.Dionisio de la Fuente Fernandez

El Modelo de Utilidad al que corresponde ésta memoria descriptiva trata, como se indica en su enunciado, de una pieza adaptable a portalámparas, que al roscarse en el mismo la bombilla actúa como freno, evitando su posible desarme y los consiguientes perjuicios que éste pudiera producir.

5.-

Sucedo actualmente con demasiada frecuencia, que cuando se pretende roscar una bombilla para acoplarla sobre el casquillo incluido en el portalámparas, dicho casquillo gira al propio tiempo, llegando a provocar el desenroscado de las dos piezas, - camisa y cobertura superior, que forman el portalámparas, lo que naturalmente dá origen a las consiguientes molestias y pérdidas de tiempo e incluso al riesgo de sufrir una descarga eléctrica, al contactar involuntaria y directamente el usuario con las propias conexiones.

10.-

15.-

La pieza objeto de este Modelo de Utilidad, incorporada al portalámparas, suprime de manera efectiva éstos inconvenientes, puesto que al iniciarse el roscado de la bombilla, actúa como freno, impidiendo el giro del casquillo y consecuentemente el del cuerpo del portalámparas en el que aquél se aloja, con lo que resulta prácticamente imposible que se produzca el desarmado del conjunto.

20.-

La invención será explicada, para una más fácil comprensión, haciendo referencia a la adjunta hoja de dibujos, en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, que no tiene carácter limitativo alguno, sino simplemente ilustrativo y que podrá ser objeto por tanto de modificaciones de detalle en todo aquello que no altere, de manera fundamental su propia finalidad característica.

25.-

En los dibujos:

30.-

La figura 1ª muestra una vista en despiece de un portalámparas con su casquillo interno, al que se ha incorporado la pieza

objeto de éste Modelo de Utilidad.

La figura 2ª, es la vista en planta de la propia pieza incorporada.

Haciendo referencia al ejemplo de ejecución representado y a las
5.- indicaciones numéricas establecidas para referenciar las distintas partes que forman el conjunto, el portalámparas en cuestión está formado de manera conocida por un cuerpo, -1- y su correspondiente cabeza -2- o pieza de cierre que rosca sobre el anterior, incluyéndose en el interior del cuerpo el casquillo -3-,
10.- sobre el que se produce el roscado de la bombilla.

En el fondo de éste casquillo se ha incorporado la pieza - especial -4-, a través de la que el portalámparas queda conectado a la instalación, estando provista dicha pieza de los consiguientes medios de contacto para la bombilla y su conexión a la
15.- red eléctrica.

La pieza -4- lleva incorporado solidariamente un tetón -5-, que al iniciarse el desplazamiento en giro del casquillo -3-, por la acción de roscado de la bombilla, contacta por su extremidad con las estrias o resaltes -6- previstos en la cara interna del
20.- cuerpo del portalámparas, deteniendo dicho desplazamiento y bloqueando posicionalmente el casquillo, con lo que el roscado de la bombilla puede ya realizarse con toda facilidad y en condiciones de absoluta seguridad.

Descrito suficientemente la pieza objeto de éste Modelo de
25.- Utilidad, sólo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren la esencialidad, que es la que se desprende de la descripción que antecede y se reivindica seguidamente, pudiendo afectar a cambios de forma, materia empleada en la fabricación, proporciones, dimensiones, y en general a todas las que tengan un carácter accesorio
30.- o complementario, debiendo quedar íntegramente incluidas en la protección que se recaba.

REIVINDICACIONES

1ª.- PIEZA, INCORPORADA A PORTALAMPARAS, PARA BLOQUEO POSICIONAL DE SU CASQUILLO INTERNO, caracterizada por estar incluida en el fondo del casquillo, comprendiendo medios para acoplamiento a la instalación eléctrica y para contacto de la bombilla, estando asimismo provista en su periferia de un tetón o apéndice sobresaliente que al iniciarse el giro del casquillo hace tope con su extremidad sobre la disposición de nervios o resaltes prevista en la cara interior del cuerpo del portalámparas, con lo que queda posicionalmente el referido casquillo.

5.-

10.-

2ª.- PIEZA, INCORPORADA A PORTALAMPARAS, PARA BLOQUEO POSICIONAL DE SU CASQUILLO INTERNO.


Según se describe y reivindica en la presente invención que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

15.-

Madrid,

EL AGENTE OFICIAL
 DIONISIO DE LA PUENTE FERNANDEZ

Por Poder

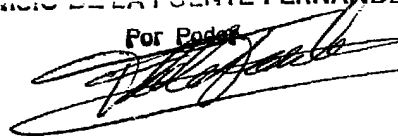

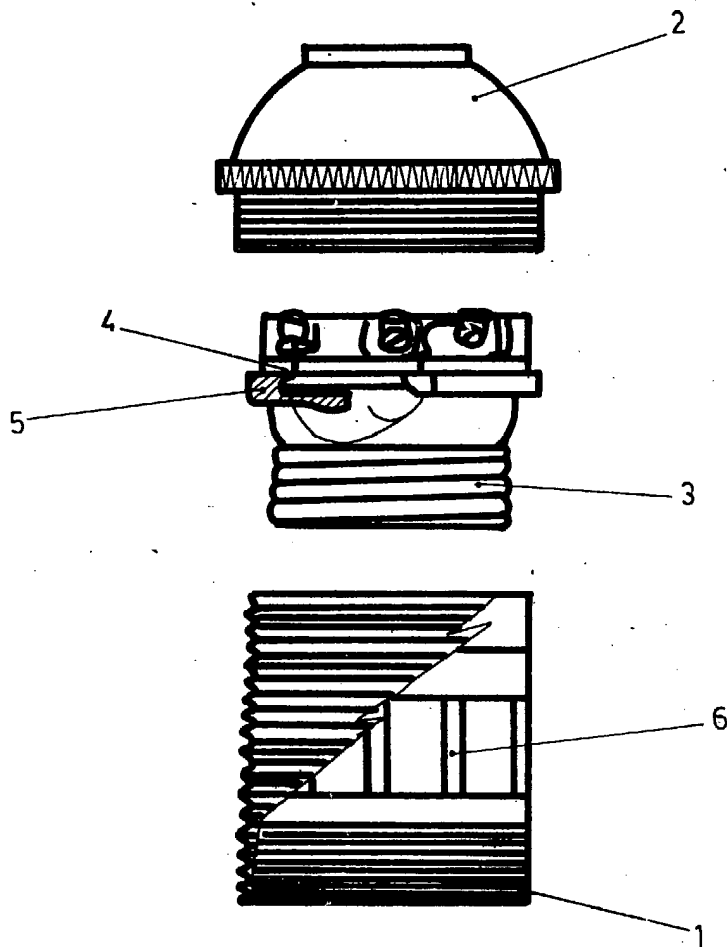



Fig. 1

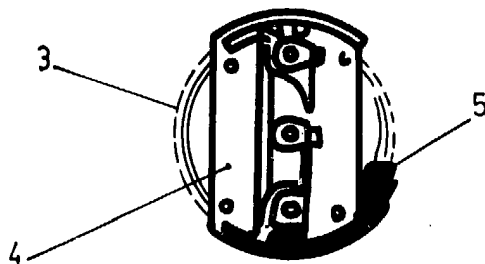


Fig. 2

Escala variable
Madrid

DIONISIO DE LA FUENTE FERNANDEZ

Por poder
[Handwritten signature]