



300257

300257

PATENTE DE INTRODUCCIÓN

por 10 años

a favor de D. MANUEL JANÉ VIDAL, de nacionalidad española,
residente en Barcelona, Cartagena, 203. - - - - -
por: "PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACIÓN DE CHASIS PLEGABLES
PARA PARQUES INFANTILES". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente patente de introducción, practicada con
éxito en el extranjero, se refiere a unos perfeccionamientos
en la fabricación de chasis plegables para parques infantiles
5 Son los que se obtienen varias e importantes ventajas prácticas
con relación a los chasis del indicado tipo existentes en el
mercado.

Los perfeccionamientos en cuestión, consisten, en
líneas generales, en constituir dichos chasis con un marco
10 superior y uno inferior, éste provisto de una plataforma, entre

3257

19 M



Los que se fija una red, disponiéndose articuladas al marco superior unas patas combinadas con guías previstas en el marco inferior para permitir el deslizamiento de este marco respecto a tales patas hasta lograr el acercamiento de los dos marcos y con ello el que las patas queden dispuestas por giro debajo del marco inferior para plegar dichos chasis.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva, una hoja de dibujos, en los que se ha representado un caso práctico de realización, que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance de la patente.

En los dibujos:

La figura 1 es una vista en perspectiva del parque infantil articulado objeto de los perfeccionamientos.

La figura 2 es un alzado en el que se muestra, esquemáticamente, el parque plegado.

De conformidad con los actuales perfeccionamientos, se constituye un marco superior -1- y un marco inferior -2- entre los que se fija una red -3-, comprendiendo el marco -2- una base almohadillada -4- para el niño.

Al marco superior -1-, en puntos oportunos -5-, se montan articuladas unos pares de patas -6- que, en los extremos de articulación presentan una curvatura -7-. Una pata de estos pares está combinada con una guía -8- formada en el marco -2-, uniéndose ambas patas en un tramo inferior -9- para apoyo del marco -2- en la posición desplegada, cuyo tramo -9- se prolonga según una porción -9a- con una contera -10- de asentamiento en el suelo.

Partiendo de la posición desplegada del parque (Fig. 1) el plegado se efectúa con gran facilidad de la siguiente manera: Ejerciendo un empuje en el marco inferior -2- hacia arriba, este

300257

19 MAY



marco, mediante las guías -8-, se desplaza en el sentido que indican las flechas -f-, por las patas respectivas, que giran sobre los puntos de articulación -5- hasta que quedan yustapuestas debajo de dicho marco -2- (Fig. 2), sirviendo las zonas curvadas -7- de las patas para permitir la cabida de la red -3- una vez plegada.

Como se desprende de lo que antecede, el manejo de los parques constituidos según estos perfeccionamientos no puede ser más simple, como tampoco su construcción, lo que repercute favorablemente en su coste.

Los perfeccionamientos, dentro de su esencialidad, pueden ser llevados a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada solamente a título de ejemplo, a las que alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrán, pues, fabricarse los chasis de referencia en cualquier forma y tamaño, y con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto de la presente patente de introducción:

1.- Perfeccionamientos en la fabricación de chasis plegables para parques infantiles, que consisten esencialmente en constituir tales chasis con un marco superior y uno inferior, éste provisto de una base, entre los que se fija una red, disponiéndose articuladas al marco superior unas patas combinadas con guías previstas en el marco inferior para permitir el deslizamiento de este marco respecto a tales patas hasta lograr el acercamiento de los dos marcos y con ello el que las patas por giro queden dispuestas debajo del marco inferior hasta plegar



dichos chasis.

300257

2.- Perfeccionamientos en la fabricación de chasis plegables para parques infantiles, según la reivindicación anterior, caracterizados por el hecho de que las patas son dobles y se unen inferiormente formando una "U" para apoyo del marco inferior en la posición desplegada, prolongándose dicha "U" según un tramo de asentamiento en el suelo.

3.- Perfeccionamientos en la fabricación de chasis plegables para parques infantiles, según la reivindicación 1, caracterizados por el hecho de que las patas, en sus puntos de articulación, presentan una zona curvada que permite la cabida de la red y del marco inferior entre las propias patas y el marco superior.

4.- PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACIÓN DE CHASIS PLEGABLES PARA PARQUES INFANTILES.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a 19 de Mayo de 1964.

MANUEL JANÉ VIDAL

P. A.

MANUEL DE RAFAEL
P.P.

300257

19 MAY.



Fig. 1


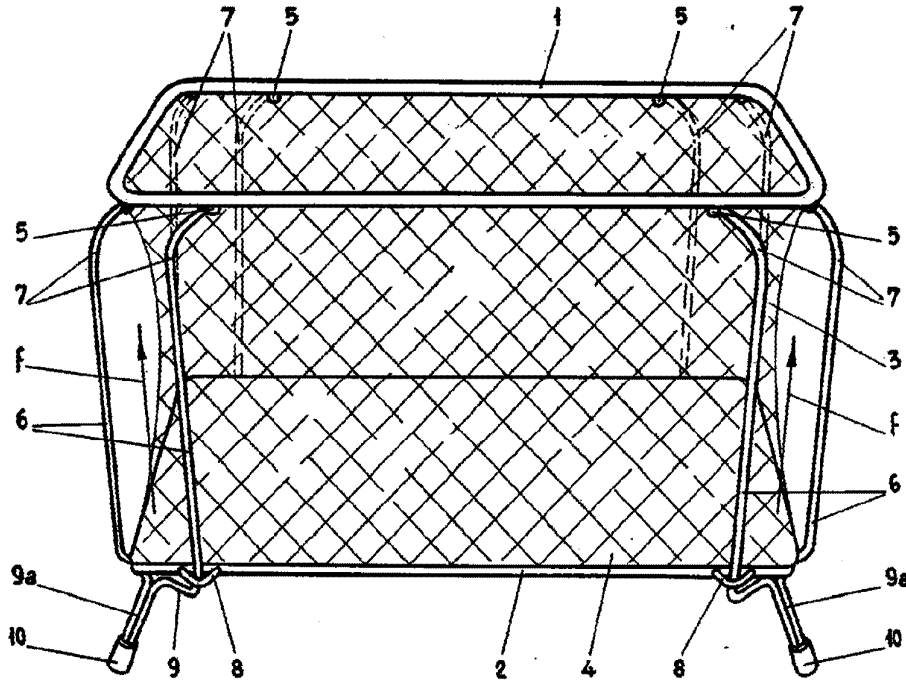


Fig. 2

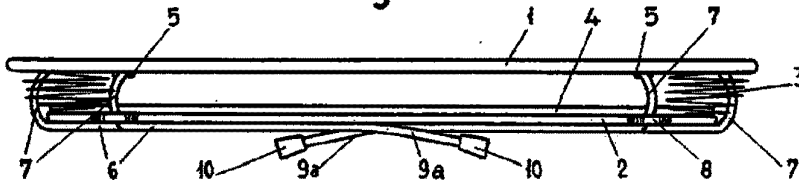

Barcelona, 19 Mayo 1964
p.a.

MANUEL DE RAFAEL
P.P.

Escala variable