

49960



MEMORIA DESCRIPTIVA

de un

MODELO DE UTILIDAD

por:

"TACON DE GOMA PERFECCIONADO"

Cuyo registro se solicita por VEINTE AÑOS, para España y sus Posesiones, a nombre y favor de la firma "Silvestre SEGARRA e Hijos, S.A.", de nacionalidad española, residente en Vall de Uxó (Castellón).

Es bien sabido que los tacones de goma que habitualmente se colocan en el calzado, así como los de re-
puesto para aplicaciones posteriores a la manufactura
de fábrica, se desgastan considerablemente, en especial
por los bordes, haciendo en muchos casos necesaria la
adaptación de piezas protectoras metálicas que, aunque
imperfectamente, atenúan dicho desgaste.

El presente modelo, está referido a un nuevo tacón
de goma que, en virtud de su ingeniosa concepción, evi-
ta el prematuro desgaste tan corriente en estas piezas
y prolonga su duración sin necesidad de apliques metáli-
cos ni de cualquier otra clase de elementos protectores.

Esencialmente, consiste en un tacón de conformación
similar a los ya conocidos y provisto en su reverso de
una concavidad o hueco que se corresponde en el anverso
con un resalte configurado a manera de cresta ondulada
sobre el que gravita la pisada, amortiguando por consi-



guiente el desgaste natural de los bordes del mismo.

20

Este resalte se previene para su mayor eficacia en goma distinta a la del cuerpo del tacón y en color generalmente más claro, llevando un fileteado perimetral de más acentuada consistencia que actúa prácticamente como refuerzo del susodicho resalte.

25

Para mejor comprensión de cuanto expuesto queda, únicamente a título de ejemplo y sin alcance limitativo de ningún género, en los adjuntos dibujos se representa una forma de ejecución práctica:

30

La fig. 1ª es una vista del anverso del tacón que describimos, apreciándose el resalte amortiguador (1) que ocupa todo su centro provisto de su fileteado de refuerzo.

35

La fig. 2ª muestra una vista del reverso correspondiente al propio tacón y en ella se observa el vaciado o concavidad (2) que corresponde con su superficie al resalte de la cara contraria.

40

La fig. 3ª, por último, no es sino una vista de perfil del mismo tacón, permitiendo contemplar el hueco (2) del reverso y el resalte (1) del anverso, configurado como se ve a modo de cresta ondulada.

45

Lo dicho es fiel reflejo de la invención, debiendo considerarse en sentido amplio, nunca en forma limitativa, y siendo indiferentes las condiciones en que el modelo se construya en cuanto a tamaños, proporciones y materiales empleados, es decir, en cuanto a todos los detalles que pudieran considerarse accesorios o complementarios, siempre y cuando no alteren ni modifiquen las características esenciales del modelo, que se reivindican.

49960

109



REIVINDICACIONES.

50 Se reivindican a nombre y favor de la firma "Silvestre SEGARRA e Hijos, S.A.", de nacionalidad española, los términos siguientes:

55 1ª.- Tacón de goma perfeccionado, caracterizado porque, teniendo la configuración general análoga a los tacones ya conocidos, va provisto en su reverso de una concavidad o vaciado cuya superficie se corresponde en el anverso con un resalte que, configurado a manera de cresta ondulada, construido en goma distinta a la del cuerpo del tacón y en tonalidad más clara, recibe la gravitación de la pisada, amortiguando el natural desgaste de los botdes de dicho tacón.

60

2ª.- TACON DE GOMA PERFECCIONADO.

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta de TRES HOJAS mecanografiadas, foliadas por una sola cara y dibujos anexos.

65

Madrid, 10 de Septiembre de 1955.

49960

FIG. 1

10 SEP



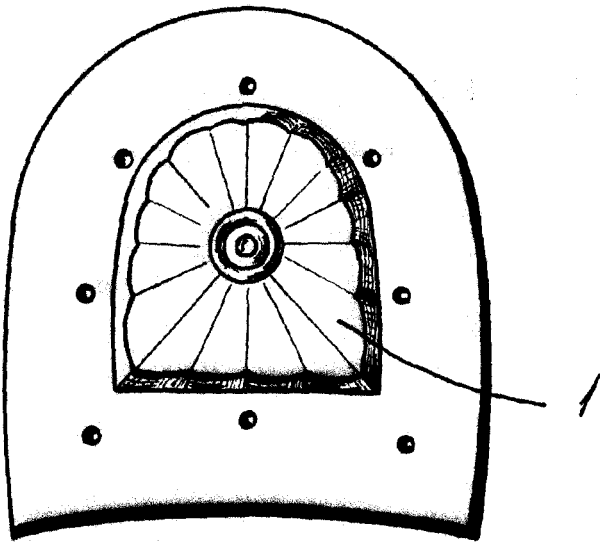


FIG. 2

FIG. 3

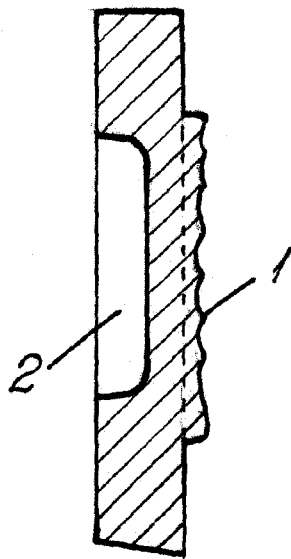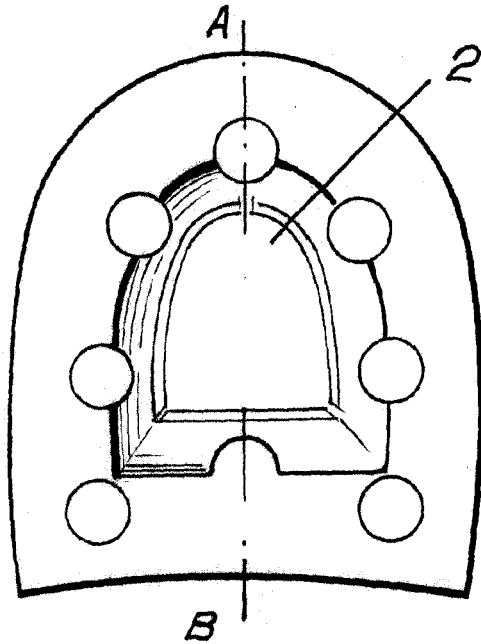

Madrid 10 de Septiembre de 1955

Escala variable

F. Panoram