

50589



50589

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años.

5.- Cuyo registro se solicita a favor de D. RAMON BLANCO ESCUDERO, de nacionalidad española, residente en Madrid, Antonio Leiva, 54, y se refiere a:

REFUERZOS DE SOMIER

10.- El modelo cuyo registro se solicita, es en sustitución de las láminas que a modo de tirantes, generalmente y hasta ahora, vienen empleándose en los somiers, para mantener la tensión de los mismos, evitando que la tela metálica se embolse, cuyas láminas se rompen siempre en sus extremidades por los agujeros que en las mismas llevan.

15.- Consiste éste modelo, cuya finalidad como antes se indica, es el refuerzo de los somiers, en ocho tirantes de varilla de hierro (Fig. 1-2), de 4 milímetros, cuyos tirantes arrancan cuatro de ellos, de cada uno de los dos testeros del somier, dos junto a los ángulos y los otros dos, en el centro.

20.- Estos tirantes, enlazan con unas rejillas (59 Fig. 1), construídas de alambre, de 3 milímetros, cuyo enlaza tiene lugar através de un muelle cilíndrico de acero (4- Fig. 1).

25.- Estas rejillas, ván enlazadas al propio tiempo, unas con otras, por unas chapitas también de acero, con cuatro taladros cada una de ellas, (3- Fig. 1), cuya misión

50589



----- 2 -----

- es evitar se embolse la tela metálica.
- 30.-- Las Figs.2 y 3, es una vista de los tirantes.
La Fig.4, es una vista de los muelles y la Fig.5, representa una vista de las chapitas, en cada uno de cuyos cuatro ángulos, ván los taladros para los enganches.
El modelo descrito, es de igualmente de aplicación para
- 35.-- los somiers de camas de un solo cuerpo.

REIVINDICACIONES

- 40.-- 1ª.-Se reivindica refuerzos de somier, caracterizados por llevar ocho tirantes de varilla de hierro, los cuales arrancan, cuatro de ellos, de cada uno de los testeros del somier, dos junto a los ángulos y los otros dos, en el centro, los cuales se enlazan con unas rejillas, construídas también de alambre, y cuyo enlace tiene lugar através de un muelle cilíndrico.
- 45.-- 2ª.-Se reivindica refuerzos de somier, caracterizados porque las rejillas a que se aluden en la reivindicación precedente, ván enlazadas al propio tiempo, unas con otras, por unas chapitas metálicas, con cuatro taladros, cada una de ellas en los ángulos, cuya misión es evitar se embolse la tela metálica.
- 50.-- 3ª.-Se reivindica REFUERZOS DE SOMIER.
La presente memoria descriptiva, consta de dos hojas, escritas a máquina y por una sola cara.
Madrid, 19 octubre 1955
El Agente Oficial,

J. G. P. R.

50589



Fig. 1

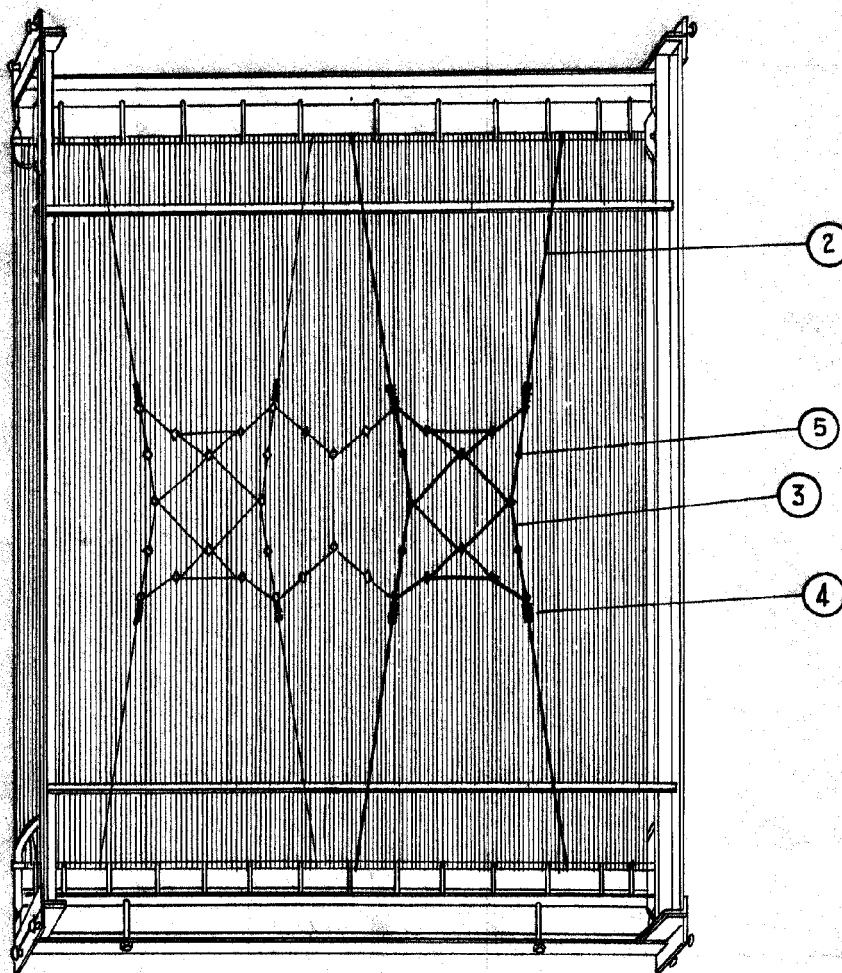


Fig. 2




Fig 5




Fig. 4



ESCALA VARIABLE
[Handwritten signature]