

• 58583

58583



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo el territorio nacional y sus colonias, a favor de:

PRODUCTOS SELECTOS DEL CERDO S.A.-

LA PIARA

entidad española con residencia en Manlleu, provincia de Barcelona, calle San Juan núm. 9 al 21, por:

"NUEVO DISPOSITIVO CORTADOR DE LON-
JAS Y REBANADAS".

=====



MEMORIA DESCRIPTIVA

- Este Modelo de Utilidad se refiere, conforme indica su enunciado, a un nuevo dispositivo para cortar lonjas y rebanadas que por su simplicidad resulta más práctico y económico que las máquinas con las que hoy día se logra la misma finalidad, las que por su elevado coste no resultan prácticas para usos domésticos y en pequeños comercios, lográndose gracias a las especiales características y organización de este cortador, no solo un útil sencillo y de buen resultado, sino que éste por su sencillez, no puede averiarse por carecer de mecanismos.
- 5.
- 10.

- Este dispositivo se caracteriza en quedar formado por un maneral o asidero que adopta la configuración clásica, pero con la particularidad de que uno de sus laterales es recto y posee un reborde plano de anchura conveniente, teniendo instalada la cuchilla cortante paralela a este reborde plano y con posibilidad de fijarse a mayor o menor distancia de él, sirviendo esta variabilidad para regular el grueso de la lonja o rebanada que se desea cortar.
- 15.
- 20.

- Otra característica del mismo dispositivo es que el sistema de fijación de la cuchilla está formado por dos pernos que atraviesan por sendos orificios practicados en los extremos de la cuchilla, con la particularidad de que uno de ellos está fijo al propio asidero o
- 25.



maneral, y el otro va instalado, también en el maneral pero en forma desplazable, con lo que se logra tensar en forma adecuada la cuchilla para asegurar el perfecto corte.

30. Es también característica del mismo dispositivo que los dos pernos están dotados superficialmente, de una serie de gargantas paralelas entre sí, las que sirven de lugar de colocación de la cuchilla, realizándose estas gargantas en las mismas dimensiones y distribución en ambos pernos. De esta manera se logra el paralelismo de
35. la cuchilla con el reborde plano del asidero con toda facilidad.

40. Es por último característica del dispositivo que se describe, que el perno desplazable, se gobierna mediante una tuerca o palomilla para lo cual el perno se prolonga en un vástago que atravesando por un orificio practicado en el maneral, sale al exterior por uno de sus extremos, lográndose así tensar la hoja con toda facilidad.

45. Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado se describen seguidamente las figuras de la adjunta hoja de dibujos en las que se han representado varias vistas de un caso de posible realización, que debe ser considerado como ejemplo ilustrativo sin carácter limitativo.

50. En dicha hoja la figura primera representa a un dispositivo cortador visto desde arriba y la segunda gra-



55. fía al mismo cortador visto en sección. En ambas figuras se ha señalado por (1) el mango o asidero con su lateral (2) recto y dotado del reborde plano (3) como se aprecia en la figura segunda. En los extremos de este asidero y perpendiculares al plano de (3) van instalados los pernos (4) y (5), el primero en forma fija y el segundo con posibilidad de desplazarse separándose o acercándose al (4) pero conservando siempre el paralelismo con él, para lo cual este perno (5) va dotado de la pestaña (6) que se aplica sobre el plano o rebaje (7) practicado paralelo también al (3), prolongándose después el mismo perno (5) en el vástago (8) que atraviesa por el orificio (9) practicado en el extremo (10) del mismo mango (1), terminando en la parte roscada (11) en la que se enrosca la tuerca (12). Este vástago se realiza en longitud tal que su extremo (13) queda siempre sobresaliendo del orificio (9), para poder así, enroscando más o menos la tuerca (12) situar al perno (5) en el lugar correspondiente. Entre los dos pernos (4) y (5) se instala la hoja cortante (14) que para ello va dotada en sus extremos (15) y (16) de sendos orificios, asegurándose el paralelismo de esta hoja con el plano del reborde (3), mediante las gargantas (17) de que están dotados ambos pernos, las que para ello, están realizadas con la misma separación entre ellas en los dos pernos.
- 60.
- 65.
- 70.
- 75.

Realizado en la forma descrita este dispositivo cortador, se comprenderá fácilmente que para cortar una lonja o rebanada, bastará con utilizarlo como si fuera un sencillo cuchillón pero manteniendo el reborde (3) por su cara



80. plana, aplicado al extremo del embutido o barra de pan que se desee cortar, obteniéndose una lonja o rebanada de grueso uniforme e igual a la separación (18) de la cuchilla (14) con el plano de (3).

85. Describas suficientemente las características de organización y constitución del dispositivo cortador a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental que es la que se resume y concreta en la siguiente:
- 90.

N O T A

95. Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio nacional y sus colonias, las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

100. 1ª.- Nuevo dispositivo cortador de lonjas y rebanadas que se caracteriza por quedar formado por un mango alargado con uno de sus laterales mayores acabado en forma recta y con un reborde plano, quedando dotado, en sus dos extremos, de unos pernos perpendiculares al plano del reborde, entre los que se instala la cuchilla cortante.



105. 2ª.- Nuevo dispositivo cortador de lonjas y rebanadas según la nota anterior que se caracteriza también en que los dos pernos de fijación de la hoja cortante van dotados de unas gargantas en las que se acopla la hoja por unos orificios que ésta presenta en sus extremos, instalándose uno de los pernos en forma fija y el otro desplazable, para permitir el tensado de la hoja cortante.

110. 3ª.- Nuevo dispositivo cortador de lonjas y rebanadas según las notas precedentes que se caracteriza también en que el perno desplazable se dota de una corona o disco que se aplica sobre un rebaje plano realizado en el mango y paralelo al plano del reborde, prolongándose el perno en un vástago roscado que atraviesa, y sobresale por un orificio practicado en el extremo del mango, disponiéndose una tuerca enroscada en dicho vástago, con la que se produce el desplazamiento del perno y el consiguiente tensado de la hoja.

120. 4ª.- NUEVO DISPOSITIVO CORTADOR DE LONJAS Y REBANADAS.

125. Todo ello conforme queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y una hoja de dibujos que la ilustra.

126.

BARCELONA, - 8 FEB. 1957

F. A.
MARCELINO CURELL SUÑOL
P. P.



Fig. 1


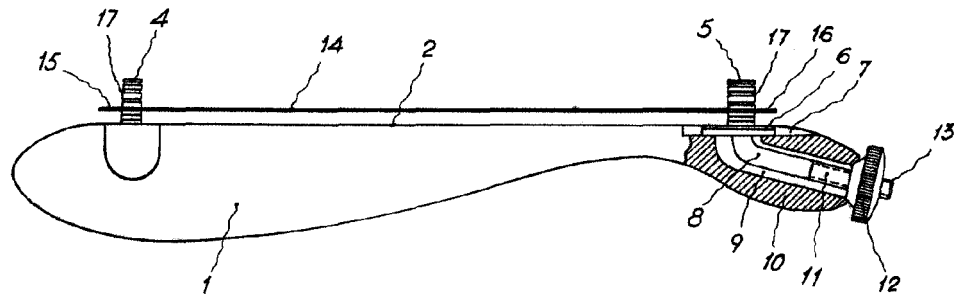


Fig. 2



• 58583

BARCELONA, - 8 FEB. 1957

P. A.
MARCELINO CURELL SUÑOL
P. P.

Escala variable