

20



78559

PATENTE  
DE  
REGISTRO DE MODELO DE  
UTILIDAD

por "Una hebilla tensora" - - - - -

a favor de Don José BAUSELLS LLUIS, de nacionalidad española,  
domiciliado en BARCELONA, calle Dos de Mayo, nº 318.

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva corresponde a una paten-  
te de registró como modelo de utilidad de una hebilla estruc-  
turada y fijada solidamente a la misma sin que sea preciso  
que se produzca la perforación de tal cinta.

5            Está constituida esencialmente la hebilla que se regis-  
tra como modelo de utilidad, por una pieza en forma de peque-  
ño marco con lados redondeados, en el cual está insertada una  
pieza en forma de C de sección acanalada que puede ser despla-  
zada en relación al marco de modo que por suracanalamiento,  
10 encarado con el lado extremo de la hebilla, sujete contra es-  
te, debidamente grafilado, la cinta pasada por la hebilla colo-  
cada, con tal fin, rodeando la propia pieza desplazable.

La descripción de un caso de ejecución práctica del mo-  
delo, representado solamente a título de ejemplo, en el dibujo  
adjunto permitirá hacerse perfectamente cargo de cual es la

7559 20



estructuración esencial de la hebilla que lo constituye.

En la figura 1 del dibujo está representado el conjunto formado por la hebilla y la pieza insertada en ella; en las figuras 2, 3 y 4 se representa la misma pieza por separado en tres vistas entre sí ortogonales.

Como queda perfectamente de manifiesto en el dibujo, la hebilla de que se trata está constituida por un marco 1 fabricado por troquelado en el cual está insertada en forma deslizable, una pieza interior 2 en forma de C que presenta toda ella un acanalado seguido que por sus partes horizontales 3,3 queda ajustado a los bordes internos de los bordes 4,4 del marco 1 y que por la parte vertical 5 es ajustable al borde interno del lado 6 del marco, presentando este un grafilado 7 que asegura la sujeción de la cinta o tira que debidamente doblada pase por la hebilla.

En el caso dado como ejemplo se ha supuesto que está formado el marco 1 por una varilla tubular debidamente doblada o acodada por embutición y cerrada consigo misma en 8.

Se comprende perfectamente que si se pasa por la hebilla una cinta de manera que rodee a la pieza desplazable 2 y se hacen salir las dos ramas de la propia cinta justamente por la parte grafilada 7, cuanto más tirante quede la cincha formada más sujeta quedará la citada cinta para que no pueda perder su tensión.

Podrán ser, como es natural, variables las formas y las dimensiones que se den particularmente a los distintos elementos constituyentes de la hebilla en cada caso de ejecución de la misma, los metales, aleaciones y otros materiales de que se fabriquen tales elementos y los medios manuales o mecánicos utilizados para producirlos sin que por tales variaciones, por las de los acabados que se den a la hebilla, por las distintas aplicaciones que



78559

se den a la misma o por cualesquiera otras circunstancias que puedan concurrir tanto en la producción como en la utilización de la hebilla se altere la esencialidad del modelo por ser estas circunstancias de condición secundaria, accidental o accesorias respecto a tal esencialidad.

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

10 1.- Una hebilla tensora esencialmente caracterizada por el hecho de estar constituida por una pieza en forma de pequeño marco de cuerpo hueco, con lados redondeados, en el cual está insertada una pieza en forma de C, de sección acanalada, que puede ser desplazada en relación al marco de modo que por su  
15 acanalamiento, encarado con el lado extremo de la hebilla, sujete contra este, debidamente grafilado, la cinta pasada por la hebilla colocada con tal fin rodeando la propia pieza desplazable.

2.- "Una hebilla tensora".


Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 20 de Enero de 1960.

P. p. de Don José BAUSELLS LLUIS,




78559

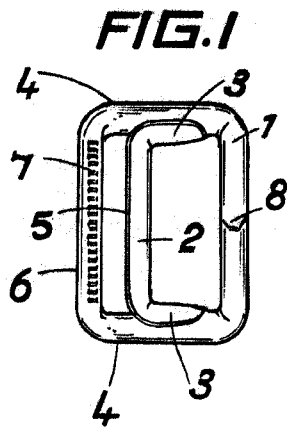

**FIG. 2**



**FIG. 4**



**FIG. 3**



PROCALA VARIABLE  
Barcelona 20 ENE. 1959