

91638

MEMORIA DESCRIPTIVA del Modelo de Utilidad que, por veinte años en España y posesiones, solicita DON EVARISTO GARCIA RAMOS, de nacionalidad española y residente en Madrid, calle Menorca número 39, para: MEJORA EN DISPOSITIVOS DE MANDO DE CONMUTADORES E INTERRUPTORES PARA POSICIONES FIJAS E INESTABLES.-

—300—

Los conmutadores e interruptores de corriente suelen accionarse mediante una palanca que gobierna los elementos de conmutación o interrupción, desplazándose dicha palanca en un plano determinado por los contactos fijos y móviles del sistema.

En algunas ocasiones y especialmente por la disposición de los paneles o chapas donde se insertan estos elementos se hace conveniente que la palanca de accionamiento adopte formas particulares.

El solicitante, conociendo estas necesidades, ha estudiado una forma de palanca de adaptación fácil a algunos de los modelos usuales en el comercio y que re-

resuelve favorablemente el problema siendo, por otra parte, perfectamente industrializable.

15 Refiriéndose a la hoja de planos la Fig. 1 representa un ejemplo de elemento de conmutación accionado a palanca P que gira por su eje G y que basculando una lámina apoyada en C conmuta - este terminal eléctrico a los contactos A ó B, se-  
20 gún su posición.

La

Fig. 2 representa el mismo elemento de conmutación en su proyección más explícita.

La

25 Fig. 3 representa en perspectiva la palanca especial que efectúa la conmutación y que dispone de un eje para su giro en movimiento basculante. Puede - observarse la forma en T de dicha palanca cuyo eje de giro se fijará a la placa metálica que normalmente  
30 cierra y protege el sistema de conmutación.

Por último la

Fig. 4 presenta el mismo elemento con la nueva palanca, en su proyección más explícita.

35 La forma externa de la palanca en T se adaptará perfectamente a la conformación de los dedos para su - más fácil accionamiento disponiendo de estrías transversales para evitar resbalamientos.

40 El modelo permite elegir convenientemente los materiales y su objeto puede ser alterado o modificado en - todo cuanto no cambie su naturaleza siendo, por tanto indistintas las proporciones, dimensiones y todo cuanto corresponda al modelo especificado.

45 El solicitante se reserva los derechos que le confieren los Convenios Internacionales respecto a la extensión territorial de este privilegio.


**N.º T. A.** - Se reivindica la propiedad de este Modelo de Utilidad:

50 1) - Mejora en dispositivos de man de de conmutadores e interruptores para posiciones fijas e inestables, caracterizado por la sustitución de una palanca longitudinal por una palanca en forma de T de modo que en su rama vertical comporta los elementos de conmutación e interrupción y la rama horizontal, con eje en su centro, sirve para el accionamiento, 55 apretando a un lado u otro, según convenga, siendo fijado el eje de giro a la placa que normalmente cierra y protege el sistema de conmutación.

2) - MEJORA EN DISPOSITIVOS DE MANDO DE CONMUTADORES E INTERRUPTORES PARA POSICIONES FIJAS E INESTABLES.

60 Esta Memoria Descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.

Madrid, a 26 de Febrero de 1.962.

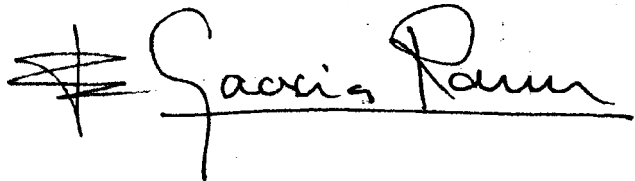 Jacinto Raimon

91638

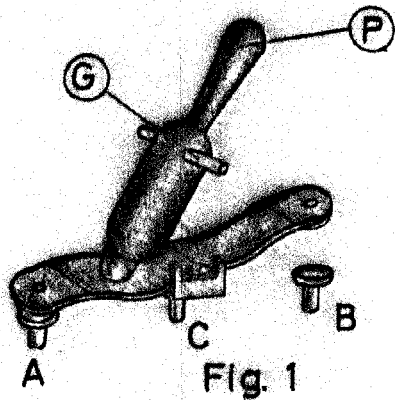


Fig. 1

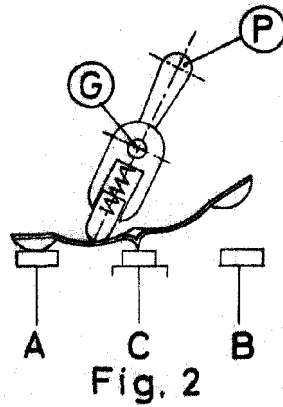


Fig. 2

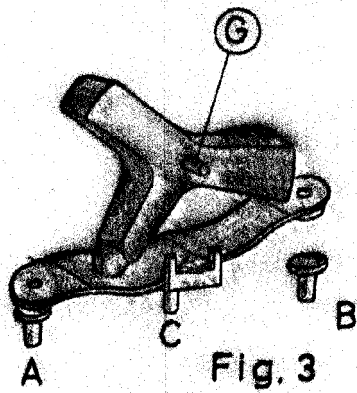


Fig. 3

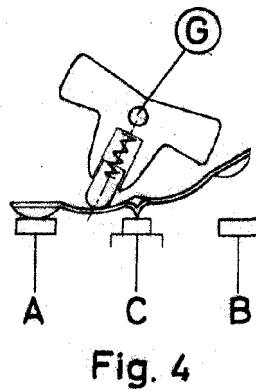
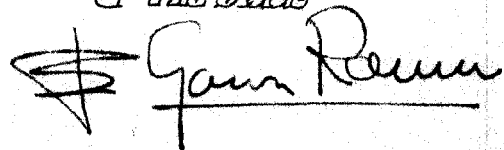


Fig. 4

Escala variable

Madrid 26 Febrero 1962

El interesado

 Juan Reina

X