



11623

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA,
A FAVOR DE DON ANGELO OLAVE GOÑI, RESIDENTE EN TOLO-
SA (Guipúzcoa) - Herreros, 41.

sobre :

* NUEVO TACO METALICO *

=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere
a un nuevo taco metálico capaz de obtener una cla-
vazón perfecta, sin necesidad de utilizar los llama-
dos tacos de madera ni ningún otro material similar
5 - que encarece y dificulta esta clase de trabajos, apar-
te de los infinitos inconvenientes que en casas de
construcción defectuosa, o de material poco aptas,
presenta esta clase de clavado.

Por otra parte, el pequeño coste del material
10 - empleado asegura una evidente utilización del obje-



te de este registre que reúne todas las ventajas apetecidas para el fin a que se le destina.

Los dibujos adjuntos representan, a título de ejemplo práctico de realización, una forma de ejecución del modelo de utilidad que se patentó, y en los que :

La figura 1ª. representa el taco metálico en posición de reposo.

La figura 2ª. es una vista del taco metálico al iniciarse su apertura, y

La figura 3ª., es el taco metálico en función de ajuste con los elementos que le integran.

Dichas tres figuras tienen su correspondiente sección en planta para su más perfecta comprensión.

De acuerdo con dichos dibujos, el elemento roscado (1) (escarpiá, tornillo, clavo, etc.) dispone de una pieza también metálica (2) que actúa en función de ensanchamiento, sobre el cuerpo (3) a base de 2, 3 ó 4 orejas, indistintamente, motivando su mayor o menor ensanchamiento, según que la pieza (2) se introduzca en mayor o menor profundidad sobre el elemento roscado (1).

Este taco metálico es susceptible de ser utilizado en las instalaciones de aparatos sanitarios, eléctricos, etc., sobre mármol, ladrillo, piedra, madera o cualquiera otra clase de materiales, sin necesidad, repetimos, de utilizar o emplear tacos de madera ni ningún otro objeto que se precise para formar cuerpo apto para recibir la clavazón.

N O T A

En resumen; el presente modelo de utilidad recaerá



sobre las siguientes reivindicaciones :

1ª.- Nuevo taco metálico caracterizado, esencialmente, porque en el elemento roscado se dispone una pieza metálica con movimiento ascendente y descendente sobre dicho elemento de rosca.

2ª.- Nuevo taco metálico, según la reivindicación anterior, caracterizado por establecerse un cuerpo también metálico, a base de 2, 3 ó 4 orejas, produciendo su mayor o menor ensanchamiento, según la mayor o menor profundidad de ajuste, de acuerdo con la pieza metálica que actúa dentro del elemento roscado y sobre las paredes de dicho cuerpo metálico.

3ª.- "Nuevo taco metálico"

Según se describe en la presente memoria, que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 12 de Junio de 1.945.

M. L. GAY

11623

11623




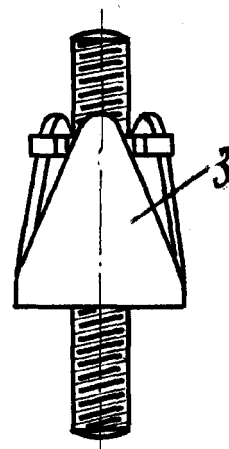
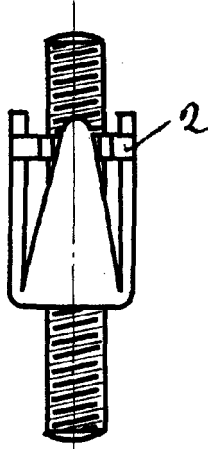
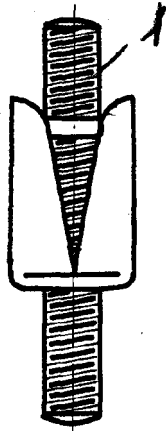


Fig.1

Fig.2

Fig.3

SCALE VARIABLE

12 de 1945

M. Olave

Tolosa 9-6-1945