



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD

por veinte años.

5.- Cuyo registro se solicita, a favor de D. ELIAS CRESPO MARAURY, de nacionalidad española, residente en Gijón, Ana María, 18, quien declara que lo que es objeto de este registro, no es conocido en España, ni practicado, y se refiere a:

UNA FALLEBA DE RECNA-IZQUIERDA

10.-

DESCRIPCION

El modelo de utilidad, cuyo registro se solicita, hace referencia a una falleba de derecha-izquierda, integrada por los siguientes elementos.

15.-

A). Una caja o estuche de latón, calamina, bronce o hierro, destinada a contener todo el mecanismo objeto del modelo que se registra.

Dicha caja lleva cuatro agujeros para sujetarla a la puerta o ventana, y un horificio circular en su centro.

20.-

B). Dos correderas de chapa de hierro para abrir y cerrar las barras que en uno de sus extremos llevan un pivote para el arrastre de las barras.

25.-

C). Una arandela de chapa de hierro de 25 m/m de diametro y 2 m/m de espesor con tres horificios, uno ovalado en el centro y los otros dos circulares en los extremos, colocados en el mismo diametro.

D). Una arandela de 29 m/m de diametro por 1,5 de grueso con dos



agujeros circulares en sus extremos.

E). Un eje o vástago que va sujeto a la arandela C.

Ambas arandelas C y D van sujetas o cogidas con dos sujetadores con espigas, en ambos extremos (K).

30.-

Entre ambas arandelas van las dos correderas (B) que son accionadas por dos sujetadores que aprisionan dichas arandelas para el arrastre de las barras hacia arriba y hacia abajo.

Dicho conjunto va colocado en la caja (A). A través del horificio circular de dicha caja sale el eje o vástago al cual va adaptado el pomo o anilla, a modo de mango o tirador, para el accionamiento del aparato.

35.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

Primera.- Se reivindica, una falleba de derecha-izquierda, caracterizada por una caja o estuche de latón, balamina, bronce, o hierro destinada a contener todo el mecanismo, cuya caja lleva cuatro agujeros o taladros para su fijación a la puerta o ventana y un mayor horificio circular en el centro para dar paso al mango o pomo.

40.-

Segunda.- Se reivindica, una falleba de derecha-izquierda, caracterizada por una arandela de chapa de hierro de 25 m/m de diámetro y 2 m/m de espesor con tres horificios, uno ovalado en el centro y los otros dos circulares en los extremos, colocados en el mismo diámetro.

45.-

Tercera.- Se reivindica, una falleba de derecha-izquierda, caracterizada por una arandela de 29 m/m de diámetro por 1,5 de grueso con dos agujeros circulares en sus extremos.

50.-

Cuarta.- Se reivindica, una falleba de derecha-izquierda, caracterizada por un eje o vástago que va sujeto a la arandela C,

quinta.- Se reivindica, una falleba de derecha-izquierda, caracterizada por que las arandelas C y D a las que se alude en las reivindicaciones 2 y 3 van sujetas por dos sujetadores, con espigas en ambos extremos.

55.-



Sexta.- Se reivindica, en una falleba de derecha-izquierda dos correderas, colocadas entre las arandelas a las que se alude en las reivindicaciones 2 y 3, las cuales son accionadas por dos sujetadores que aprisionan dichas arandelas, para el arrastre de las barras hacia arriba o hacia abajo.


Septima.- Se reivindica, una falleba de derecha-izquierda caracterizada por que en su caja o estuche lleva un eje o vástago al cual se adapta el pomo o anilla para funcionamiento del aparato.

La presente Memoria Descriptiva consta de tres hojas, escritas a máquina por una sola cara.



Madrid, 8 de mayo de 1946





12981

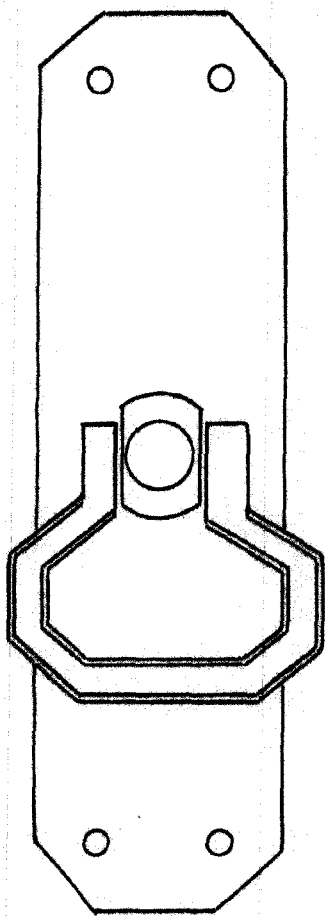


A

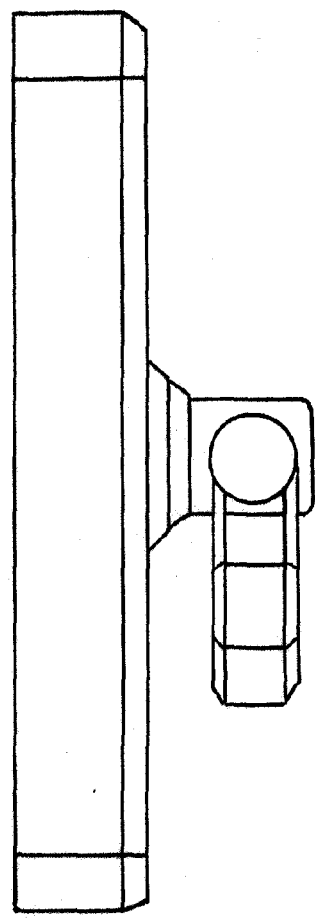




B



C



D.



K

E

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.