

15494

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Don Carlos FRIEDMANN - de nacionalidad argentina - domiciliado
en Barcelona

por:

" Una mesa plegable ".

-----:oO:-----

Descripción

El presente registro de modelo de utilidad se refiere a un nuevo modelo de mesa plegable que reúne la ventaja de ser de construcción sólida y de poder plegarse ocupando un mínimo espacio.

La mesa objeto de este registro está constituida por



un tablero de forma redonda, rectangular u otra cualquiera, que por su parte inferior lleva dos listones paralelos convenientemente separados, en combinación con un bastidor de tijera formado por dos pares de pies cruzados dispuestos de manera que los extremos superiores de dos de los pies paralelos de dicho bastidor, encajan en la parte interior de los listones fijos al tablero y están articulados a los mismos junto a uno de los extremos de dichos listones, mientras que los otros dos pies de dicho bastidor, también por su parte superior, están unidos por medio de un barrote o tirante, pasando dicho barrote por el interior de una ranura o cavidad formada por un tercer listón fijado al tablero entre los dos anteriormente citados, con lo cual esta ranura limita la apertura máxima de los pies cruzados, y al mismo tiempo al cerrar los pies permite que el barrote corra por el interior de la ranura hasta que los pies cruzados quedan encajados uno dentro de otro y entonces el tablero bascula en posición vertical, quedando aplicado contra dichos pies.

En el plano adjunto se representa como ejemplo una forma preferida de ejecución del objeto de esta patente.

La figura 1, representa la mesa extendida o montada y La figura 2, representa dicha mesa en posición doblada.

Según la construcción indicada en dichos planos la mesa comprende un tablero -10-, en cuya parte inferior lleva fijados los dos listones -11- dispuestos paralelamente y a una cierta separación entre sí. Entre estos dos listones se ha dispuesto también, un tercer listón -12- que presenta una forma como de asa y está fijado al tablero por sus extremos formando con el propio tablero una ranura o hendidura -13-. El tablero se aplica sobre un bastidor de tijera formado por los pares de listones -14-15- cruzados entre sí y articulados uno a otro por un punto aproximadamente central -16-.



Por su parte inferior estos listones están unidos entre sí por los tirantes -17- también cruzados o en otra forma conveniente. Dos de estos pies por ejemplo los -14- por sus extremos superiores, encajan dentro de los listones del tablero -11- y están articulados a los mismos por los tornillos o pasadores -18-. Los extremos superiores de los otros dos pies -15- están unidos entre sí por medio del barrote -19- que se extiende de un pie a otro pasando por dentro de la ranura -13- formada por el listón central -12-. Cuando la mesa está extendida esta ranura evita la apertura máxima del pie de tijera y mantiene el tablero convenientemente apoyado sobre los pies. Esta ranura permite que la tijera pueda cerrarse desplazándose el barrote -19- por el interior de la misma hasta el extremo opuesto en el que coincide con el punto de articulación -18- y entonces el tablero puede bascular y plegarse contra los listones.

La descripción que antecede se refiere únicamente a una forma preferida de construcción de la mesa plegable objeto de este registro y como se comprenderá pueden introducirse todas aquellas variaciones de detalle o de ejecución que no alteren las características esenciales que se indican a continuación.

-----: N O T A :-----

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

- 1.- Mesa plegable caracterizada por estar constituida por un tablero de forma redonda, rectangular u otra cualquiera y por un bastidor de tijera formado por dos pares de listones cruzados entre sí y articulados en un punto aproximadamente central, estando el tablero provisto en su cara inferior de dos listones paralelos en uno de cuyos extremos se articulan los extremos superiores de uno de los pares de listones del pie de tijera,



mientras que los otros dos piés o listones de dicho bastidor, es-
tán unidos entre sí por un barrote dispuesto en su extremo supe-
rior, y este barrote atraviesa una ranura o regata formado por un
tercer listón fijado a la cara interior del tablero entre los dos
5 primeramente citados de tal manera que el barrote puede desplazar-
se de un extremo a otro de la abertura, sirviendo dicha ranura para
limitar la apertura máxima del bastidor de tijera cuando la mesa
se encuentra abierta y permitiendo cerrar dicho bastidor hasta que
el barrote coincide con el punto de articulación de los otros piés,
10 con lo cual el tablero puede bascular y colocarse verticalmente al
lado de los mismos.

2.- Una mesa plegable.

Esta memoria consta de cuatro páginas, escritas por una
sola cara.

BARCELONA, 28 mayo 1947

P. A.

15494



Fig. 1


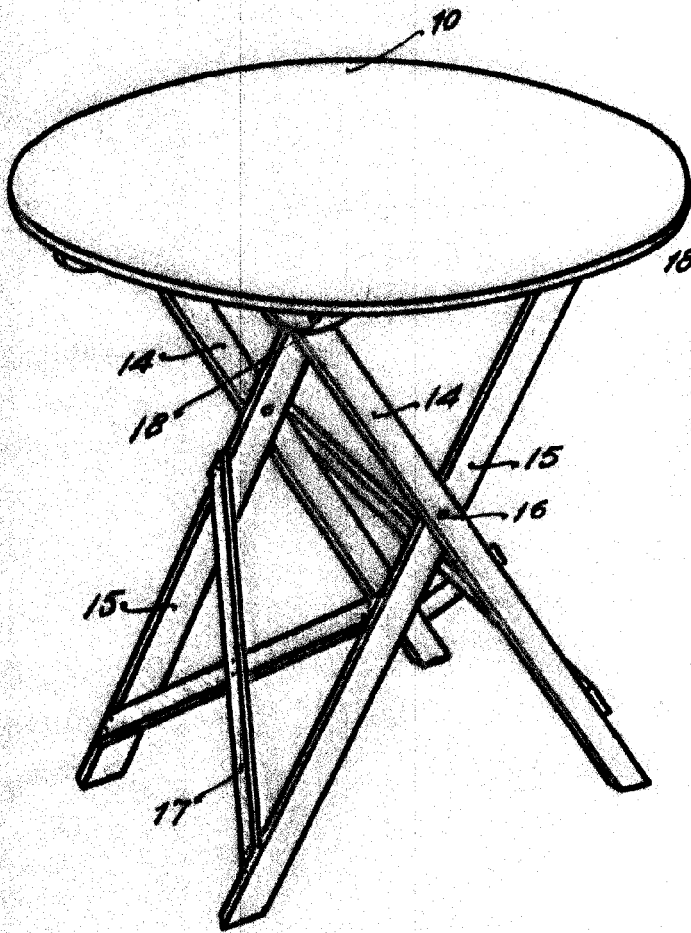


Fig. 2

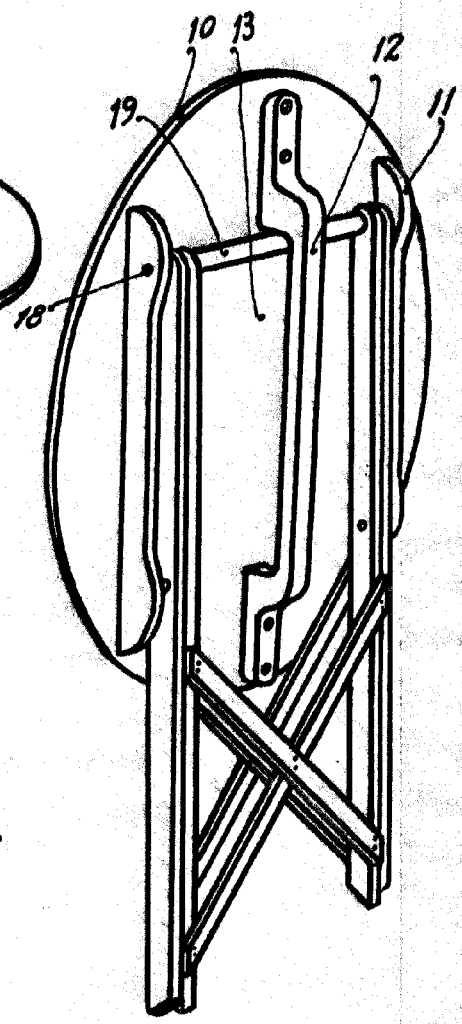

A. A.
[Handwritten Signature]