


17432

17432

MODELO DE UTILIDAD



MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"SOPORTE-DESCANSILLO CON ALUMBRADO PARA PICK-UPS Y FONO-CHASIS".

Solicitante: SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS MECANICO  
ELECTRICAS (S.A.I.M.E.).

Residencia: BARCELONA, Calle Morales, 14 y 16.

Nacionalidad: Sociedad española.

El objeto de la presente solicitud lo constituye un soporte-descansillo con alumbrado para pick-ups y fono-chasis.

Se caracteriza este soporte, esencialmente, por estar provisto de un capuchón giratorio, que cubre la bombilla eléctrica y lleva una o varias ventanillas, de forma y tamaño variables, a través de las cuales se propaga el haz luminoso y que mediante giro del capuchón mencionado puede ser dirigido en la dirección o direcciones deseadas.

10 Otra característica del invento consiste en que la tensión deseada para la alimentación de bajo voltaje de la bombilla de alumbrado del soporte se extrae del mismo bobinado del motor del fono-chasis en el cual se emplea, por medio de una toma intermedia expresamente prevista, de modo que dicha  
15 bombilla está iluminada tan solo cuando el motor del fono-



chasis está en marcha y apagada en todo otro caso.

Otras características del invento se desprenderán de la siguiente descripción que se hace con relación a los dibujos adjuntos, en los cuales se ilustra esquemáticamente y a  
20 título de ejemplo, no limitativo, una forma de realización. En dichos dibujos:

Fig. 1 es una vista de alzado del soporte de que se trata.

Fig. 2 es un corte vertical del propio soporte.

25 Fig. 3 muestra un esquema de conexión de la lamparita eléctrica del soporte.

El soporte con alumbrado representado comprende un cuerpo 1 de material plástico moldeado que se sujeta a la plataforma del fono-chasis y que lleva un porta-lámpara 2, con  
30 o sin rosca, para la fijación de una lamparita 3. Los terminales de contacto 4 y 4' salen de la parte inferior y sobre la parte superior cilíndrica 5 del soporte está colocado un capuchón giratorio 6 que va provisto de una ventanilla 7 a través de la cual emerge el haz de luz de la lamparita 3 que  
35 mediante giro del capuchón puede ser dirigido en la dirección que se desée.

Con objeto de lograr que la lamparita 3 esté iluminada únicamente cuando el motor del fono-chasis, al cual esté aplicado el soporte, se halle funcionando, se empalma el  
40 terminal 4 con una toma intermedia 8 prevista en el bobinado 9 del motor eléctrico 10, según puede deducirse del esquema de la Fig. 3, cuya toma intermedia puede suministrar los voltios que se necesiten haciendo funcionar el bobinado del motor, así como el de un normal autotransformador reductor.  
45 Las tomas de alimentación 11 y 12 están empalmadas como de



costumbre a la toma de corriente normal y entre las tomas 8 y 11, respectivamente 4 y 4' conectadas con ellas, habrá el voltaje requerido para la lamparita.

Se hace constar que el invento descrito puede estar  
50 sometido a variaciones de detalle sin que por ello se salga de la esfera del mismo, siendo lo esencial y por lo que se solicita modelo de utilidad por veinte años en España, sus Colonias y Protectorados, lo que queda resumido en la siguiente nota.

55

N O T A.


El modelo de utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Soporte-descansillo con alumbrado para pick-ups y fono-chasis, caracterizado por estar provisto de una envol-  
60 vente, pantalla o similar que permite dirigir el haz luminoso en la dirección que se desée.

2ª.- Soporte-descansillo con alumbrado para pick-ups y fono-chasis según reivindicación 1ª, caracterizado porque la envolvente está constituida por un capuchón giratorio (6)  
65 que cubre la bombilla eléctrica (3) y lleva una o varias ventanillas (7), de forma y tamaño variables, a través de las cuales se propaga el haz luminoso y que mediante giro del capuchón puede ser dirigido en la dirección o direcciones que se deséen.

70 3ª.- Soporte-descansillo con alumbrado para pick-ups y fono-chasis, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la tensión deseada para la alimentación de bajo voltaje de la bombilla de alumbrado del soporte se extrae del mismo bobinado (9) del motor eléctrico (10) del fono-chasis  
75 en el cual se emplea, por medio de una toma intermedia (8)

17432



expresamente prevista.

4ª.- SOPORTE-DESCANSILLO CON ALUMBRADO PARA PICK-UPS Y FONO-CHASIS,

tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.



Madrid, 4 de Junio de 1948.

SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS  
MECANICO ELECTRICAS  
P.F.


Per Poder de J. J. JIMENEZ ACEVEDO

Madrid, 4 Junio de 1940.  
Sr. Feder de M. B. O. A. C. E. B. C.

**Fig. 1**

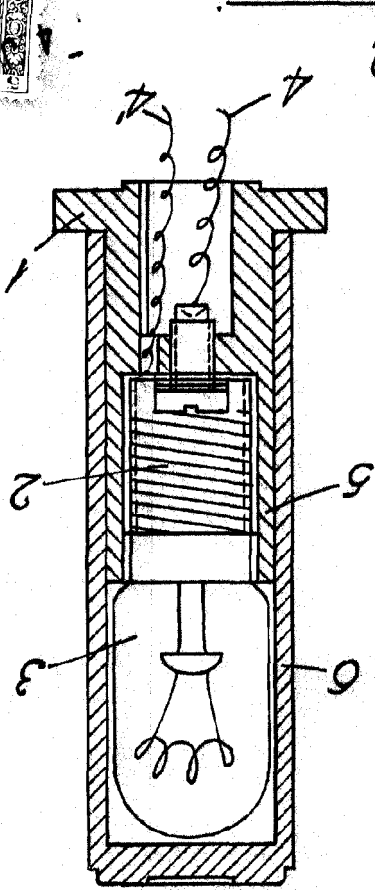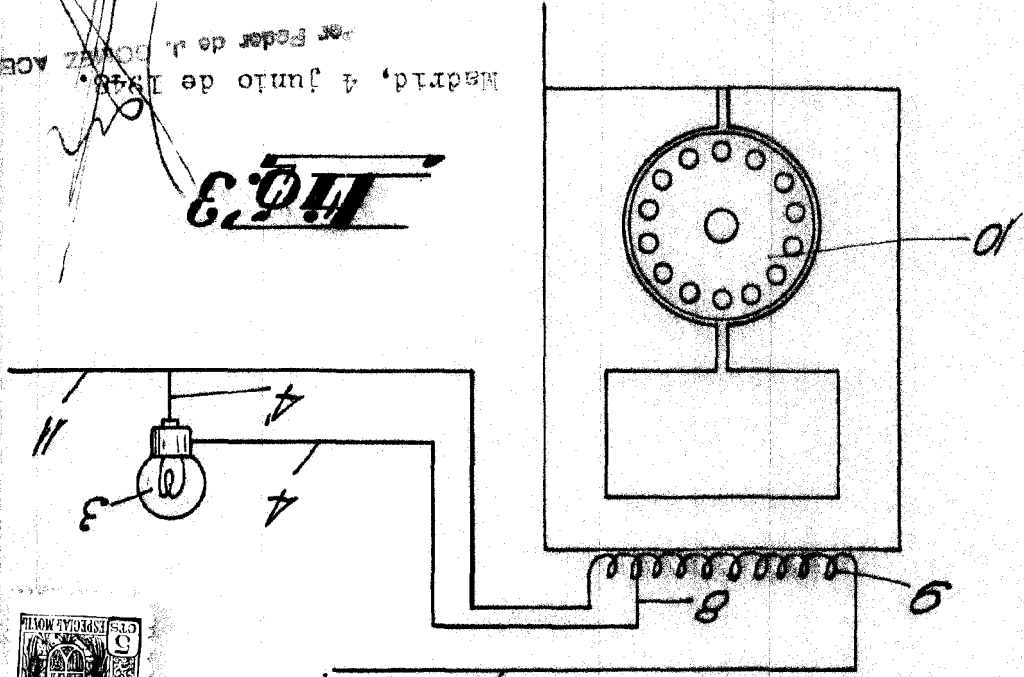

**Fig. 2**

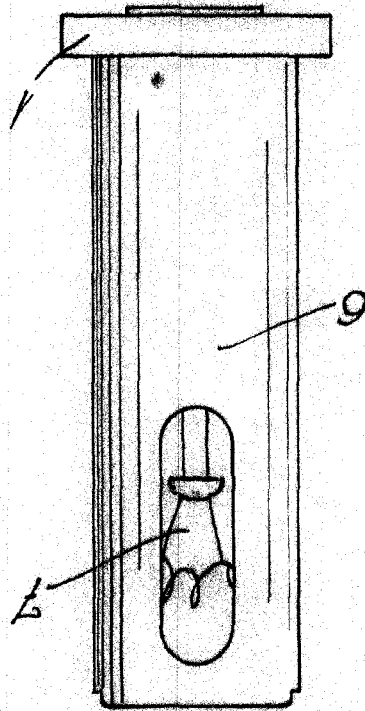

**Fig. 3**

17432

17432