

17553

17553



MEMORIA DESCRIPTIVA

de

UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA,  
A FAVOR DE DON ANTONIO URQUIJO LAMIQUIZ, RESIDENTE EN BILBAO,  
calle de Gordoniz, núm.2.

sobre:

"SAQUETE UTILIZABLE EN LA VULCANIZACIÓN DE CUBIERTAS DE CAUCHO  
DE TODAS CLASES".

... ooo ...

La presente patente de modelo de utilidad se refiere a un  
saquete vulcanizador interior, y prensador el exterior, para  
la vulcanización de cubiertas de caucho de todas clases, par-  
ticularmente apto para uso en talleres de vulcanización y re-  
5 - paración de cubiertas y su vulcanización.

El saquete que se protege, presenta gran número de venta-  
jas frente a otros dispositivos similares, por ejemplo, apro-  
vechamiento de los mismos, mayor rendimiento, ya que no exis-  
te vejez prematura, y si tiene fugas o se producen al traba-  
lo - jo natural de las presiones, no se retira por irreparable o



inutil, sino que, por el contrario, al desmontar la cámara y reparar o montar nueva, se le dá nueva vida, lo mismo si se deterioran las válvulas, o válvula de inyección.

Para mejor comprensión del objeto de éste registro, en  
5 - los dibujos adjuntos se representa una forma de ejecución práctica, y en los que:

La figura 1a es una vista general del saquete vulcanizador.

La figura 2a es una vista seccional de la figura anterior.

Las figuras 3 y 4, constituyen otras vistas del saquete,  
10 - en su forma constructiva, y las

Fig 5 y 6, son elementos acoplables al referido saquete, como mas adelante se designará.

De acuerdo con dichos dibujos, el saquete está constituido por una goma (A) que protege el tejido (B) del roce exterior, siendo dicho tejido de lona, tipo cable, en su final,  
15 - que evita el estiramiento, estableciendose otra goma (A') que protege el tejido interior, a las presiones y calorías. Las válvulas de bronce (C), son para inyección, aire, vapor (Agua presión hidráulica) y entrada de cables para resistencia eléctrica, según el procedimiento a emplear, y la puerta o ventana (D), preferentemente en aluminio ú otro metal.  
20 -

No obstante los detalles de ejecución, dados a título de ejemplo, la presente patente de modelo de utilidad, podrá sufrir modificaciones de forma, y el empleo de materiales adecuados, particularmente el tejido de lona tipo cable que evita  
25 - el estiramiento, sin que ello altere la esencialidad del presente registro.

N O T A

=====

En resumen: la presente patente de modelo de utilidad re-  
30 - caerá sobre las siguientes:



REIVINDICACIONES

1a.- Saquete utilizable en la vulcanización de cubiertas de caucho de todas clases, que comprende una cámara de goma flexible y desmontable, un tejido de lona tipo cable, para evitar el estiramiento; válvulas de bronco de inyección (aire, vapor, agua presión hidráulica, etc.) con entrada de cables para resistencia eléctrica, según el procedimiento a emplear.

2a.- Saquete, según la reivindicación anterior, caracterizado por comprender una puerta o ventana de aluminio ú otro metal adecuado, que sirve para retirar la cámara interior y permitir su reparación.

3a.- "SAQUETE UTILIZABLE EN LA VULCANIZACION DE CUBIERTAS DE CAUCHO DE TODAS CLASES".

Según se describe en la presente memoria, que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.


Madrid 19 de Junio de 1.948

P.P. *[Signature]*

17553

Antonio Urquijo Lamiquiz

17553 Hoja única.

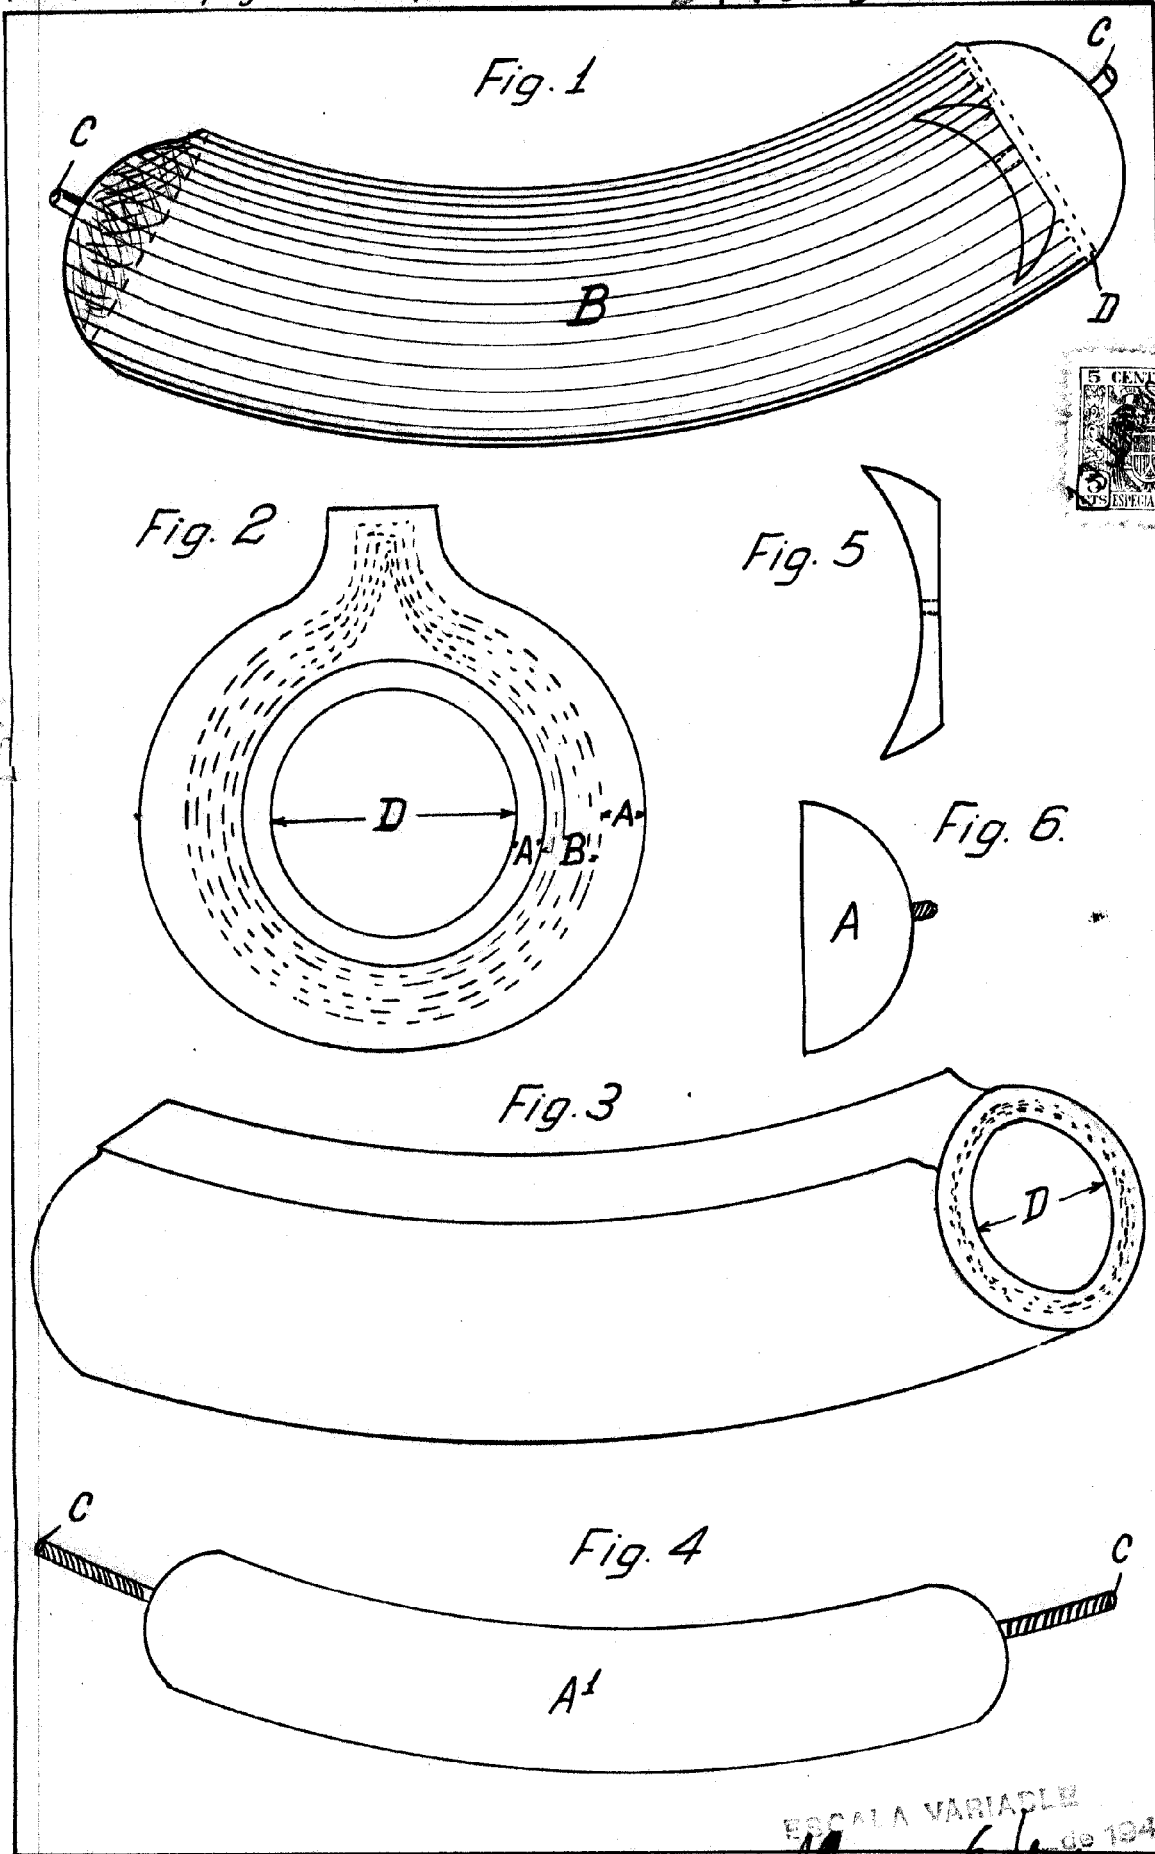

ESCALA VARIABLE

Madrid 1919

de 194. 8

*[Handwritten signature]*