

18123

18123



MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años por "CAMBRILLON DE ESCUADRA PARA EL CALZADO DE SEÑORA" (grupo 4º, clase 50) a favor de Don Luis HERRANZ GARCIA, con domicilio en Madrid, c/Huerta del Vayo, nº 4.

=====

Son conocidas diversas formas de cambrillones para su aplicación en zapatos de señora tales como los patentados por los modelos de utilidad 6.003 y 6.144, que comprenden respectivamente una lengüeta de chapa alargada provista de nervaduras longitudinales y orificios para su clavado en los zapatos.

El cambrillon, objeto de esta invencion, presenta ciertas ventajas sobre los anteriormente mencionados, por cuanto que, aparte del clavado y de las nervaduras, va provisto en su reverso de una varilla, torcida a modo de gancho, y cuyo extremo saliente va introducido en el tacon del zapato, en el que, previamente, se ha practicado un orificio circular ó de otra forma. La citada varilla descansa dentro de una ranura de la lengüeta de chapa y es soldada en la parte inferior del cambrillon, formando de este modo con este último una sola pieza.

Por añadidura, el tacon va provisto de un rebajo longitudinal a partir del orificio practicado en su centro ó cerca de éste hasta alcanzar la parte anterior del tacon, cuyo rebajo está destinado a alojar la varilla antes mencionada.



20 Por lo demas, lleva el cambrillon una serie de orificios para poder ser clavados sobre el tacon, y ello en forma conocida por los citados dos modelos, hoy del dominio publico.

A titulo informativo se acompaña a la presente un juego de dibujos por los que queda ilustrado el cambrillon, siendo:

25 1 la lengüeta; 2 la varilla con su extremo retorcido; 3 son unos agujeros para el clavado de aquella sobre el tacon; 4 es el orificio vertical practicado en el centro del tacon; 5 es el rebajo circular y longitudinal en la parte anterior de éste, y 6 es el tacon.

30 Este dispositivo se coloca entre la palmilla y la suela al confeccionarse el zapato, no obstantetambien podrá insertarse dicho cambrillon entre palmilla y suela de zapatos ya usados.

35 Se comprende fácilmente que este dispositivo ~~cumple~~ cumple una mision muy importante en la conservacion de zapatos de señora, tanto en el sentido economico como en el estetico, ya que con el mismo se reduce a un minimum los gastos de reparacion, suprimiendo totalmente los demas por torcedura del tacón, cuyo defecto anties-

N O T A
=====

40 Se declara de novedad y de propia invencion del solicitante el objeto de la presente solicitud, con las siguientes

R e i v i n d i c a c i o n e s
=====

45 1.- Cambrillon de escuadra para el calzado de señora, caracterizado porque en una lengüeta de chapa de acero ó de otro metal se practica, en su reverso, una ranura en la que se adosa una varilla, la cual es soldada a dicha lengüeta y torcida en su extremo abierto, formando un arco de unos 90º aproximadamente.




50 2.-Cambrillon de escuara según la reivindicacion anterior,
caracterizado porque el tacón lleva en su centro un orificio
circular para alojamiento del extremo libre de la varilla y
practicandose en la parte delantera del tacón un rebajo para
alojamiento de la parte soldada de la varilla antes mencionada.

55 3.- El modelo de utilidad cuyo privilegio se solicita por veinte
años para España y sus dominios deberá recaer por "CAMBRILLO DE
ESCUADRA PARA EL CALZADO DE SEÑORA" según se describe y reivin-
dica en la presente memoria que se ilustra con los dibujos que a
la misma se acompañan.

Madrid, 17 de Septiembre de 1948

pp: Luis HERRANZ GARCIA

18123

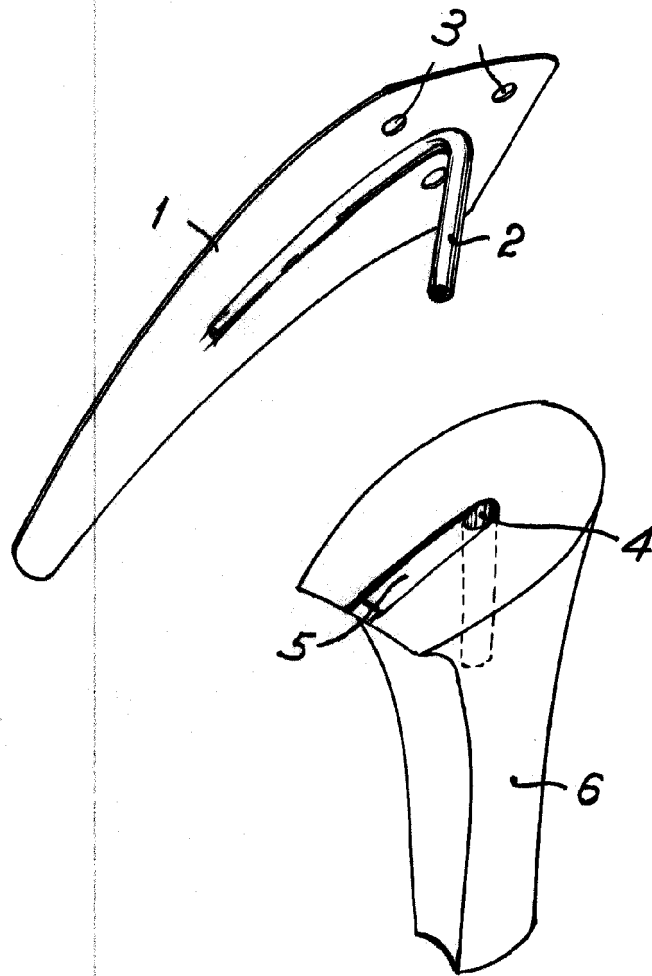

escala variable.
pp: Luis HERNANZ GARCIA

garcia