



18798

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de D. JOAQUÍN AGUILÁ MOLLÁ, de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en Barcelona, calle de Bailén n.º 165, por UN TUBO FLEXIBLE DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un tubo flexible de protección eléctrica, que por su novedad y utilidad solicita que se le garantice en su Propiedad Industrial y explotación exclusiva mediante la concesión de su registro como modelo de utilidad, al que se refiere la presente memoria descriptiva.-----

5 Conforme puede verse en el dibujo que, a título de ejemplo, se adjunta a esta memoria, el tubo ideado se caracteriza por estar formado por una espiral de chapa metálica -1- embutida en forma sinuosa para que cada vuelta o filete de la espiral se enlace o engarce con la anterior, incluyendo en esta unión el borde superior -2- de otra espiral -3- de tela baquelizada, 10 o aceitada, cartón, cartulina, papel u otro material aislante, cortada o fabricada en forma de cinta. El ancho de esta cinta es algo mayor que el ancho de la 15 espiral metálica exterior, a fin de asegurar que sola-



1 pe sobre el filete o espira anterior y se asegure así
el aislamiento aunque el tubo con sus conductores eléc-
tricos en su interior, cumpliendo su misión específica,
se doble en uno u otro sentidos.-----

5 A los efectos legales de este modelo de utilidad,
serán variables todos cuantos detalles no afecten, al-
teren, cambien o modifiquen la esencia del tubo descrito.

N O T A

Se reivindica como objeto de este modelo de utili-
10 dad: -----

1.- Un tubo flexible de protección eléctrica, ca-
racterizado por estar formado por una espiral constitu-
da por una tira de chapa metálica embutida en forma que
su sección recta sea sinuosa, con pestañas contrapues-
15 tas a fin de que cada espira se enlace o engarce con la
anterior, ocluyendo, en forma continua, en esta unión,
el borde superior de otra banda o cinta de tela baque-
lizada, o aceitada, cartón, cartulina, papel, u otro ma-
terial aislante, que, por consiguiente, quedará en el
20 interior del tubo formado arrollada en espiral; y por
ser el ancho de esta cinta aislante algo mayor que el
ancho de la cinta metálica, para asegurar su acoplamien-
to, que protegerá a los conductores eléctricos ocluidos
dentro del tubo aún cuando se doble éste en uno u otro
25 sentidos.-----

2.- Un tubo flexible de protección eléctrica.-----

Todo tal y conforme a la presente memoria descrip-
tiva y dibujo que la acompaña, que consta de tres hojas

18798



1 foliadas y escritas a máquina por una de sus caras y una hoja con el dibujo que ilustra la descripción.-----

Madrid, 14 DIC 1948

Por autorización de D. JOAQUÍN AGUILÁ MOLLÁ, -

IGNACIO DE OTTO

P. P.


A. JORDAN ANILÁ

18798

Hoja única




18798

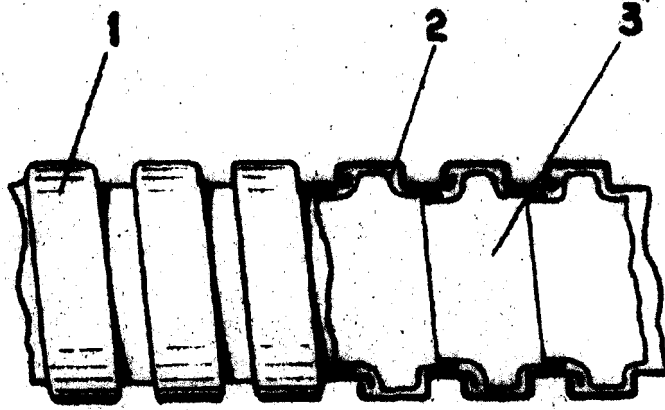

14012 1948

IGNACIO DE OTTO

P. P.

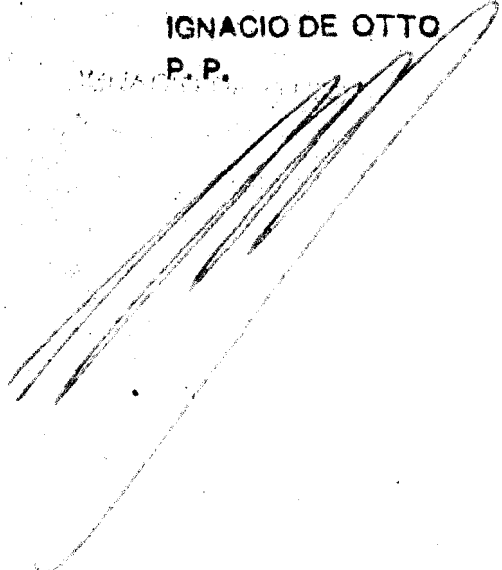

ESCALA VARIABLE