



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo -
de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España
y sus Colonias, a favor de Don José SERRA TORRES, de na-
cionalidad española, residente en Berga (Barcelona), ca-
lle de Barcelona, s/n,-----

p o r

" CANILLA PERFECCIONADA PARA TELARES "

5 Las canillas de las lanzaderas, que actualmente se ha-
llan en el mercado, la pieza denominada broca vá desde la
cabeza hasta la punta donde se suelda para su sujeción. -
Ahora bien, en éste sitio es donde, generalmente se produ-
cen las roturas y, claro es, que, en tal disposición, la
reparación se hace imposible.

10 Para evitar gran número de roturas y que, caso de produ-
cirse estas, sea fácil la reparación, con la consiguiente
economía de dinero y tiempo, se ha ideado el objeto de la
presente Memoria, del que se representa un ejemplo, no li-
mitativo de ejecución, en el dibujo adjunto.

Consiste esencialmente en que la pieza (1) que ejerce -



15 presión sobre la broca, está constituida por un alambre de grueso variable, cuya sección puede ser circular o de media caña, como la representada en el dibujo, según la resistencia que se precise, y sus extremos ván estam pados, introduciéndose en los cajeados o ranuras obli--
20 cuas (2) dispuestas a tal efecto.

Esta disposición presenta, además de las ventajas de -
25 su fácil reposición y evitación de roturas, la de que - puede ser aplicada a brocas con dos, tres o cuatro pie-
zas de resistencia, adaptables a sus cuatro caras.

Claro está que la disposición descrita podrá ser alte-
rada en algún detalle secundario, como materia y dimen-
25 siones, sin que ello altere la característica esencial de la misma.

N O T A

30 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que se solicita, -- por veinte años, para España y sus Colonias, ha de re-- caer sobre las siguientes reivindicaciones:

35 1ª:- " CANILLA PERFECCIONADA PARA TELARES ", que se - caracteriza porque la pieza que ejerce la presión sobre la broca de la canilla de la lanzadera, está constituí-
da por un alambre de sección y longitud variable que en vez de soldadura a la punta, vá estampada en sus extre-
midades, que se alojan en ranuras o cajeados oblicuos, -
dispuestos al efecto, evitando roturas y posibilitando las reparaciones.

40 2ª:- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita, para España y sus Colonias, -----

p o r

" CANILLA PERFECCIONADA PARA TELARES "

245 16



45 Todo conforme queda expresado en la presente Memoria
descriptiva que consta de tres páginas escritas a má-
quina por una sola cara y plano que se acompaña.




Madrid, 26 de Septiembre 1.950

P.A.,


PEDRO FELIU MARA

P. P.

245 16

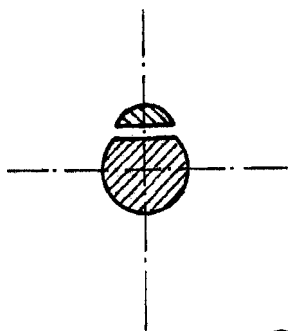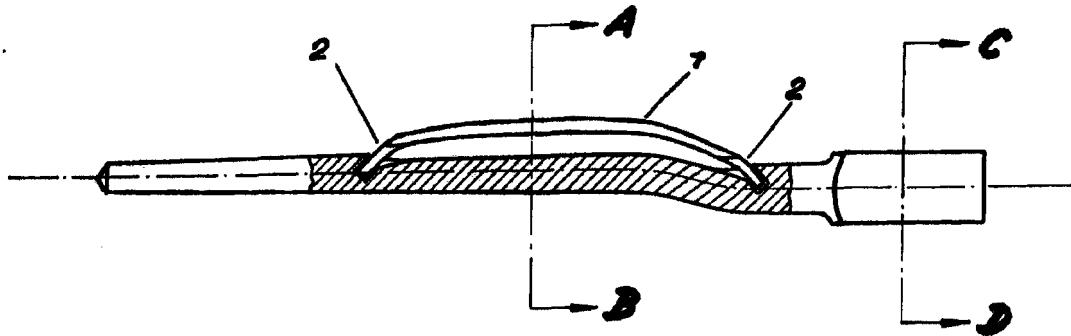

Sección AB



Sección CD

ESCALA VARIABLE
MADRID, 26 SEPTIEMBRE 1950
D.A.