



40718

48376

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA PLACA DE PLASTICO PROPIA PARA LA FORMACION DE ALICATADOS", a favor de D. Teodoro Simón Rodríguez, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Providencia, 125.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Por este Modelo de utilidad se describe una placa de plástico propia para la formación de alicatados.

Conforme puede verse en los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan, consiste esencialmente esta

- 5. placa en una pieza -1- plana y delgada de material plástico, de forma geométrica, con sus bordes -2- curvados hacia la cara posterior para formar una superficie plana de enrase -3-, paralela a las dos caras, anterior -1- y posterior -4- y situada por detrás de esta última; de



10. modo que, ajustada esta pieza a una pared apoyándola por el plano -3- de los bordes citados, quede un hueco entre pared y cara posterior de la pieza que se rellena con el material adhesivo o cemento especial que se utilice.
15. Sobre la cara posterior -4- de esta pieza, estarán moldeados una serie ordenada de relieves o crestas -5-, que servirán de elementos de anclaje de la placa con el adhesivo. Estos relieves serán, verbigrata, una serie de crestas agudas -5- de perfil arqueado ordenadas a modo de rombos y una serie de líneas -6- paralelas a los márgenes de la pieza, que quedarán dispuestas en forma escalonada.
20. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la placa descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

25. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Una placa de plástico propia para la formación de alicatados, que se caracteriza por el hecho de estar formada por una pieza plana, de forma geométrica regular, de uniforme y delgado espesor, con los bordes curvados hacia la cara posterior, enrasándose sobre un plano paralelo a ambas caras anterior y posterior, y situado a cierta distancia de la posterior; presentando esta última una serie de relieves en forma de cresta para su anclaje en el material adhesivo.
2. - La propia placa de plástico propia para la formación de alicatados de la reivindicación anterior, caracte-



40. terizada porque los relieves de la cara posterior se ordenen según una serie de crestas agudas y de perfil arqueado determinando cada cuatro de ellas un rombo regular; presentando cada pieza una serie de rombos uniformemente repartidos sobre esta cara posterior.
45. 3. - La propia placa de plástico propia para la formación de alicatados de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque paralelamente a los márgenes de la cara posterior queden previstas unas líneas o rebordes salientes y escalonados para su anclaje en la masa de adhesivo que rellene la cavidad posterior de la pieza.
50. 3. - La propia placa de plástico propia para la formación de alicatados de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque paralelamente a los márgenes de la cara posterior queden previstas unas líneas o rebordes salientes y escalonados para su anclaje en la masa de adhesivo que rellene la cavidad posterior de la pieza.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

55. 4. - "UNA PLACA DE PLASTICO PROPIA PARA LA FORMACION DE ALICATADOS".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60. Barcelona, diez y seis de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco.

P.A. de D. Teodoro Simón Rodríguez,

L. DURAN  
P. P.

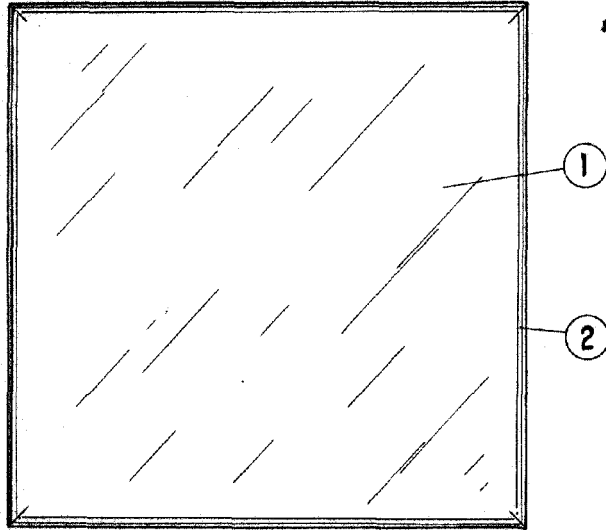


Fig. I




Fig. II

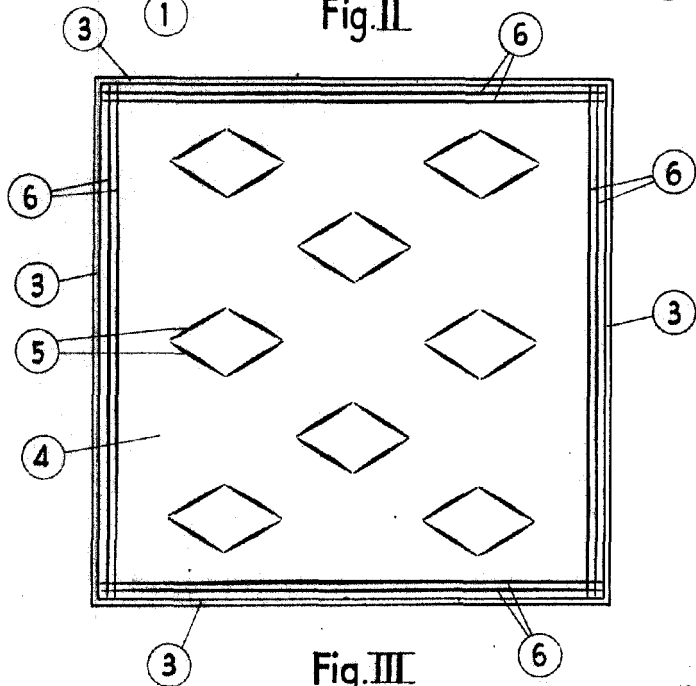


Fig. III

BARCELONA, 16 MAYO DE 1955

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE