

51380



51380

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años.

5.- Cuyo registro se solicita a favor de D. ALBINO AMBROSI NAVAS, de nacionalidad española, residente en Pradejon (Logroño), Mayor, 15 y se refiere a:

UN PULVERIZADOR

10.- El modelo de utilidad cuyo registro se solicita, está integrado por un tubo de metal, cilíndrico (D-Fig. 1), de unos 30 cms. de longitud, cuya base es de mayor diámetro que la boca, destinado a contener en su interior, el producto insecticida, a cuyo tubo, se acopla una tapa, en forma también cilíndrica (C) que encaja a presión sobre la boca del tubo (D), una vez lleno éste del insecticida.

15.- De la tapa (C) arranca otro tubo (M) de unos 5 cms. de longitud, en comunicación directa con el interior del depósito descrito, y cuyo tubo está destinado a que através de él, salga al exterior el producto insecticida que ha de arrojarse.

20.-

La parte posterior de éste tubo (M), lleva en todo su recorrido (K-Fig. 2) un enrejillado, para que através de él, pase el producto hacia la parte anterior.

25.- La colocación de éste tubo de salida del insecticida, está en la parte inferior del aparato, en función de uso, toda vez que de ésta manera, se facilita la salida de dicho in-

51380



2

secticida, aprovechándose en su cantidad total.

30.- Forma parte de éste modelo, un brazo de palanca, (A-Fig.1), de unos 25 cms. de longitud, que vá unida en su tercio posterior por dos tirantes de hierro, sujetos fuertemente al cuerpo del depósito.

La unión de éste brazo de palanca, a éstos tirantes, le permite girar hacia arriba o hacia abajo, cuando el aparato ha de utilizarse.

35.- En la parte inferior del brazo de palanca, vá atornillada una pieza acodada también metálica, cuyo brazo interior de mayor longitud que el que vá atornillado a la palanca, vá a su vez sujeto por remaches a una superficie circular de la cual arranca hacia el interior un fuelle de badana, de 40.- unos 10 cms. de largo, cuyo fuelle, vá unido (L-Fig.1) a la parte inferior y más ancha del tubo (D).

F U N C I O N A M I E N T O

45.- Para usar éste aparato pulverizador, una vez lleno el depósito, con el insecticida, basta, tirar hacia arriba del extremo del brazo de palanca, para que la pieza acodada sujeta al otro extremo, se abata hacia la base del tubo, produciéndose entonces el cierre del fuelle, y como natural consecuencia, por la presión del aire que se realiza, la salida del insecticida hacia el exterior, através del tubo (M).

50.- El modelo descrito, puede aumentar o disminuir de tamaño, pero conservando siempre las características expresadas.

R E I V I N D I C A C I O N E S

55.- 1ª.- Se reivindica un pulverizador, caracterizado por un tubo de metal, cilíndrico, cuya base es de mayor diámetro que la boca, destinado a contener en su interior el producto insecticida, a cuyo tubo se acopla una tapa en forma también



60.- cilíndrica que encaja a presión sobre la boca del tubo, y de la cual, arranca otro tubo, destinado a que através del mismo, salga al exterior el producto insecticida que ha de arrojarse.

65.- 2ª.-Se reivindica un pulverizador, caracterizado porque la parte posterior de éste tubo de salida del insecticida, está construída en todo su recorrido interior, por un enrejillado para que através del mismo, pase el producto hacia la parte anterior, cuyo tubo vá instalado en la parte inferior del aparato, en función de uso, para facilitar mejor la salida del insecticida, aprovechandolo en toda su cantidad.

70.- 3ª.-Se reivindica un pulverizador, caracterizado por un brazo de palanca unida en su tercio posterior, por dos tirantes de hierro, sujetos fuertemente al cuerpo del depósito, como igualmente que la unión de éste brazo de palanca a dichos tirantes, le permite girar hacia arriba o hacia abajo, cuando el aparato ha de ser utilizado.

75.- 4ª.-Se reivindica un pulverizador, caracterizado porque la parte posterior o inferior del brazo de palanca, a que se alude anteriormente, vá atornillada a una pieza acodada, también metálica, cuyo brazo inferior de mayor longitud que el que vá atornillado a dicha palanca, vá a su vez sujeto a una superficie circular de la cual arranca hacia el interior del aparato, un fuelle de badana, o de otro material, el cual vá unido por su otro extremo, a la parte inferior y más ancha del depósito.

80.- 5ª.-Se reivindica UN PULVERIZADOR.

La presente memoria descriptiva, consta de tres hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

85.- Madrid, 30 noviembre de 1955

El Agente Oficial,
JOAQUIN CARLOS ROCA Y DORCA

Fig. 51380


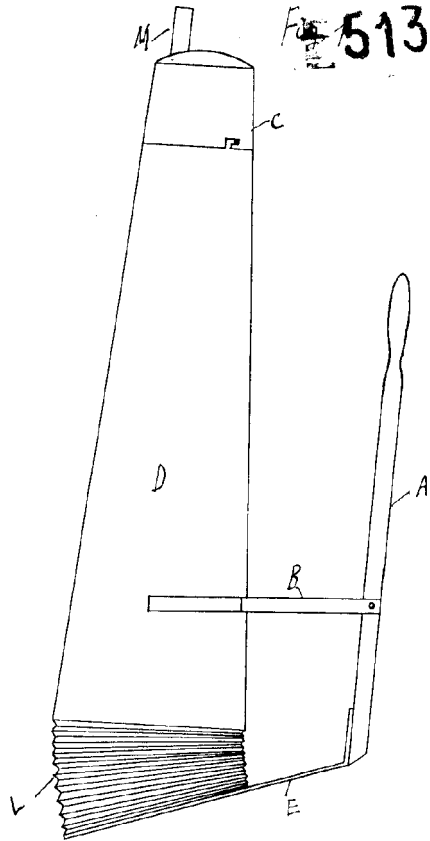


Fig. 2

ESCALA VARIABLE