



•55284

Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad por veinte años,

a favor de

don Giuseppe B R O L L O

-nac. italiana-

residente en

Milano (Italia.)

Via Genisio, 10

por:

-Cierres constituidos por un perfil único hueco con canales duras longitudinales exteriores que se superponen y entrecruzan al clausurar el cierre.-

Prioridad sol. pat. Italiana Nº 16788/55 del día 29 Noviembre 1955.



•55284

La figura 1ª presenta el cierre con el batiente abierto.

La figura 2ª el mismo cierre en posición cerrada.

Las figuras 3ª, 4ª y 5ª particularidades constructivas agrandadas considerablemente con relación a las vistas precedentes.

El cierre se compone esencialmente de un marco A fijo en el muro M y de al menos un batiente B móvil, por ejemplo sobre charnelas C en la dirección F de clausura del cierre por medio de los manubrios usuales D de pestillo.

El marco y el batiente presentan las mismas canaladuras colocadas en oposición y obtenidas de un perfil que presenta rebajos 1 y prominencias 2 que se superponen al cerrar la puerta, como indica la figura 4ª.

El perfilado se completa con una cara exterior 3 de cualquier perfil y por el lado lleva un canal 4 para recibir el vidrio 5 del espejo del batiente o el saliente 6 del muro del hueco, cuando el perfilado adopta la posición derecha del batiente o entrelazada del marco fijo, como puede verse particularmente en las figuras 3-4-5 y también en las figuras 1-2.

Tratándose de construcciones de plancha o palastro constituye una particularidad del perfilado el que se cierra por simple agarre 7 de los bordes longitudinales de la banda de chapa empleada.

El modelo de utilidad se ha descrito solo en



•55284

5 sus partes sustanciales comprendiéndose en él todas las modificaciones aconsejables por la práctica en el momento de su ejecución, como son la forma de las canaladuras del perfilado, la cantidad de tales canaladuras, la conformación del mismo perfilado y otros detalles para responder a las exigencias del comercio.



·55284

N o t a.

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

1.^a.— Cierres obtenidos con un solo tipo de perfilado hueco preferentemente de chapa o palastro metálico, especialmente cierres para puertas y ventanas de uno o más batientes, móviles horizontal o verticalmente aunque pueden abrirse con balanceo compensado, caracterizados porque el cierre está constituido por el mismo perfilado que en cinta continua viene de una perfiladora común, se corta sucesivamente a medida con ángulos arbitrarios y se suelda o se une por los extremos del corte para formar el marco y el batiente del cierre, presentando dicho marco y dicho batiente el mismo perfil y montándose recíprocamente en oposición enfrentada respecto al dibujo del mismo perfilado.

2.^a.— Cierres según lo reivindicado en el punto 1.^o, caracterizados porque comprenden un marco fijo y al menos un batiente móvil, presentando por una parte rebajos y prominencias adecuadas para superponerse al cerrar el cierre, y por otra parte un contorno cualquiera de embellecimiento exterior.

3.^a.— Cierres según lo reivindicado en el punto 2.^o, en los que los elementos del marco fijo o del batiente o de los batientes, presentan por el lado una cavidad longitudinal adecuada para recibir el espejo generalmente de vidrio del batiente, y respectivamente una prominencia adecuada del mu-



•55284

ro del hueco que se ha de cerrar con el cierre, adoptando dicha cavidad la posición exterior o interior al mismo cierre por el entrelace natural del perfilado en conformidad del marco fijo o del batiente.

5 4^a.— Cierre según lo reivindicado en uno o varios de los puntos precedentes, en el cual el perfilado viene representado por una cinta de cualquier material, de longitud adecuada y convenientemente perfilada, replegada sobre sí misma en sentido transversal y con bordes longitudinales y unidos mediante agarre preferentemente soldados.


10 5^a.— Cierres constituidos por un perfil único hueco con canaladuras longitudinales exteriores que se superponen y entrejuntan al clausurar el cierre.

15 Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

Se detalla e ilustra con los planos que se acompañan.

Y que consta de 6 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 24 JUL. 1956

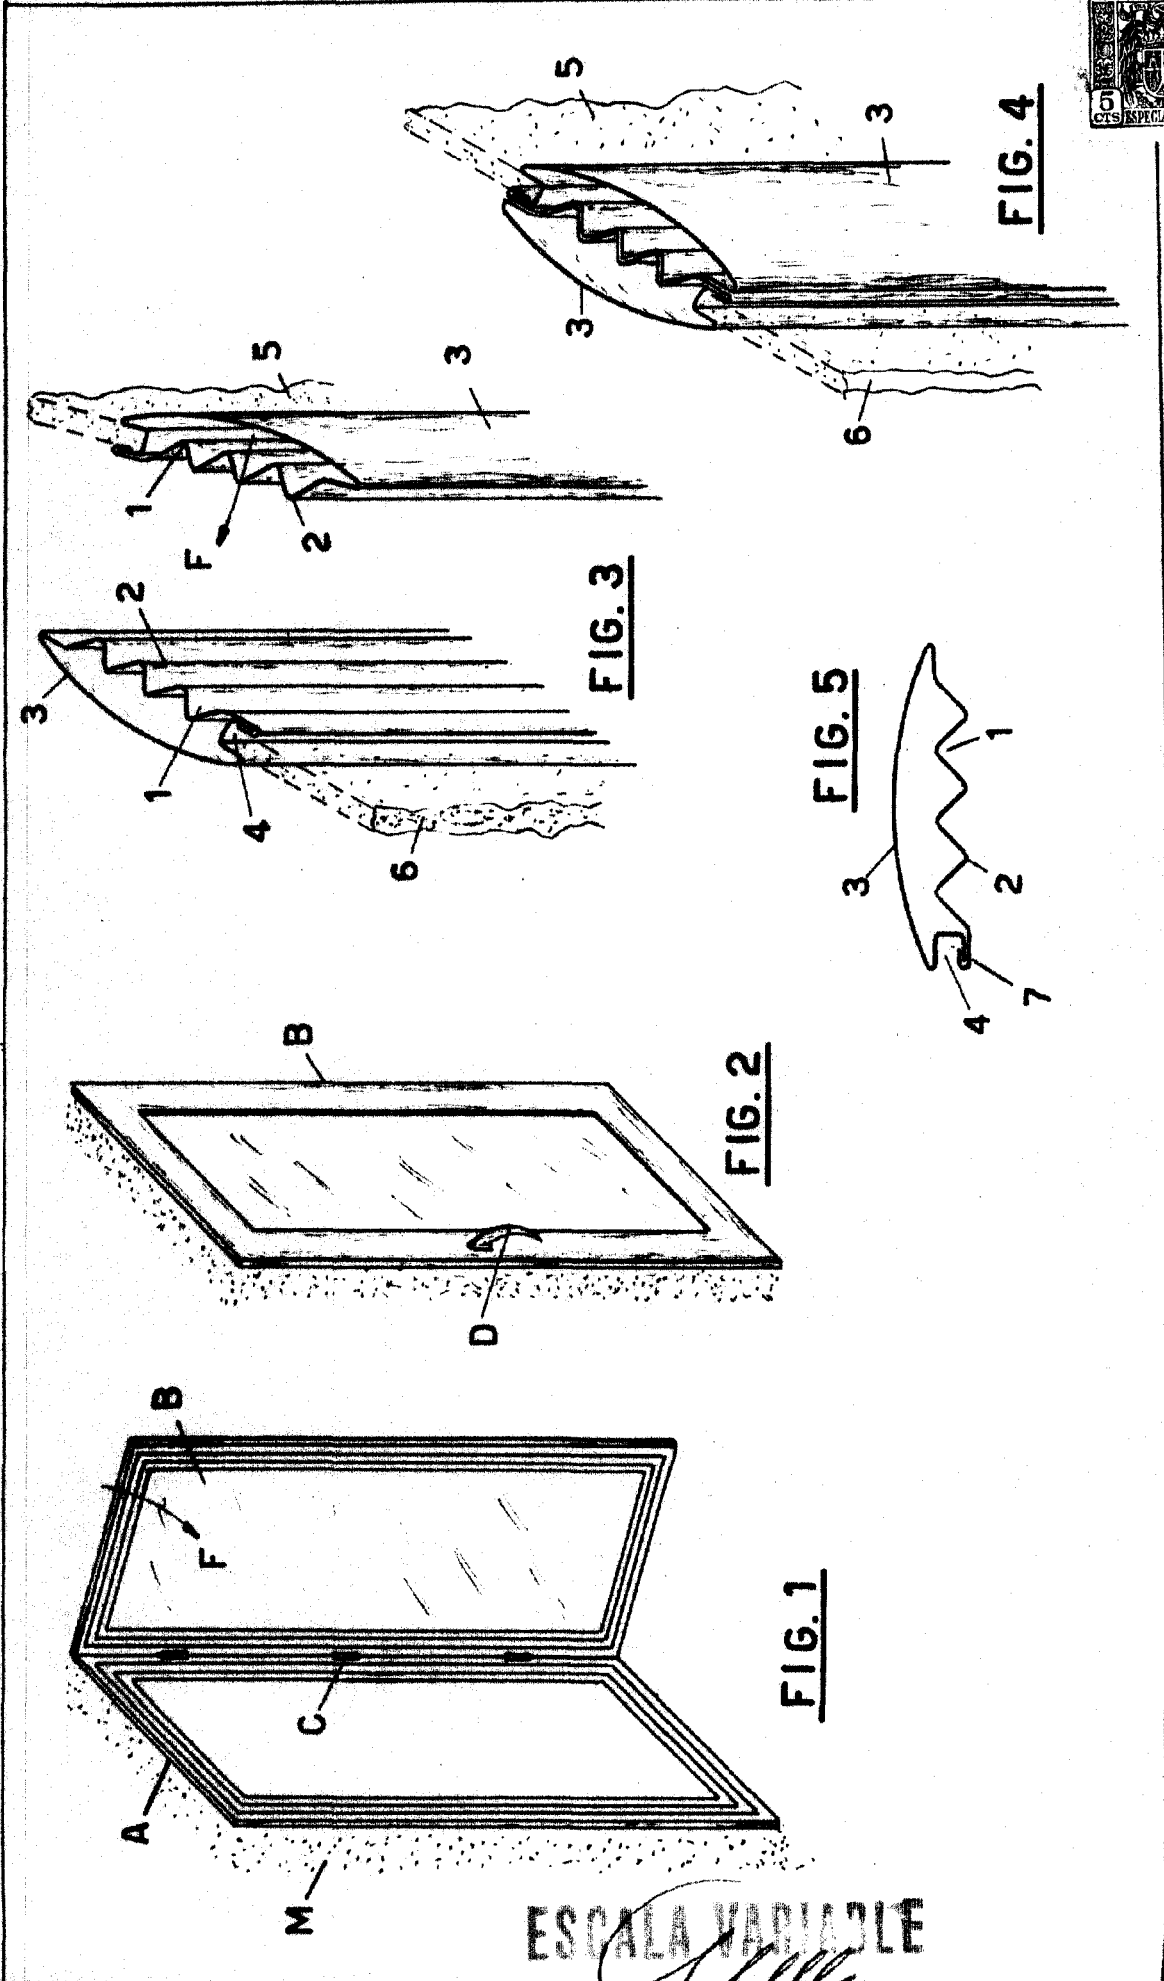

ESCALA VARIABLE

Box

Broilo