

-56570



13 0 6

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para " UN TACÓN DE MADERA PERFECCIONADO ", a favor de Don Luis SABATER SAIS, residente en SAN FELIU DE GUILKOLS (Gerona), carretera de Gerona, núm. 72. -

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un tacón de madera perfeccionado.

Mas concretamente se refiere a tacones de madera para calzado de señora en los que predomina su altura, para zapato de vestir.

Hasta ahora los tacones altos de madera se venian fabricando uniendo piezas de madera mediante espigas pasante en sentido longitudinal al tacón, esta realización además de engorrosa para su fabricacion no da la adecuada resistencia indispensable a estos tacones altos en los que el brazo de palan-

58570

13



ca de la flexión es muy grande y a causa de cualquier esfuerzo pueden quebrarse las espigas y romperse el tacón.

5. Con el modelo que se describe se evita este inconveniente por el hecho de que la cabeza del tacón se halla formada por una pieza en la que en sentido de la dirección longitudinal del pie lleva un nervio saliente de sección ligeramente trapezoidal para encajar a cola de milano en una ranura dispuesta en la zona alta del pie del tacón, acoplándose ambas piezas por deslizamiento a lo largo de dicho nervio y ranura con interposición de un pegamento. Esta sencilla manipulación da lugar a un tacón extraordinariamente resistente y muy mejorado con respecto de los actualmente conocidos.

10. Se completa la resistencia del tacón mediante un encajillado del extremo, utilizando una chapa metálica que asegura la fibra de la madera evitando agrietamiento y en el futuro su quebrado.

15. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña al presente escrito una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

20. En el dibujo:
La figura 1, muestra en vista lateral y en sección A-B la pieza superior del tacón.

25. La figura 2, manifiesta en dos proyecciones la pieza inferior del referido tacón.

La figura 3, indica en vista perspectiva la realización de este tacón.

30. Consiste el modelo en disponer el tacón a base de dos piezas de madera con adecuada orientación de fibras para su mejor resistencia y en las que la pieza -1- o pieza superior



lleva un nervio -2- en cola de milano, mientras que la pieza -3- lleva una canal -4- en su parte superior para recibir al nervio anterior. En -5- se indica el casquillo metálico de refuerzo en la punta del tacón.

5. El acoplamiento de las dos piezas, según figura 3, se realiza por encaje deslizante, del nervio en la canal, con interposición de un pegamento.

10. El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues construirse en cualquier forma y tamaño con los medios y material mas adecuados por quedar todo ello comprendidos en el espíritu de las reivindicaciones.

* . *

NOTA

15. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprendo de las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª - Un tacón de madera perfeccionado, caracterizado por estar constituido por dos piezas, una de ellas esencialmente plana dispuesta en la parte superior y que lleva en su reverso un nervio longitudinal de sección trapezoidal, mientras que la otra pieza, es el tacón propiamente dicho y lleva en su parte superior un asiento dotado de una canal ade-

58570 13



cuada para recibir al nervio de la pieza superior, a fin de resultar ambas trabadas entre si por encaje a cola de milano que proporciona resistencia en sentido transversal e inmoviliza en sentido longitudinal mediante un pegamento.

5.

2* - Un tacón de madera perfeccionado caracterizado porque el extremo de apoyo del talón en el suelo va provisto de un casquillo metálico en su contorno, para fijación de la fibra y evitación de rotura.

3* - Un tacón de madera perfeccionado.

10.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas á maquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 13 OCT. 1956

Luis SABATER SAIS

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES
P. P.

Fig. 1


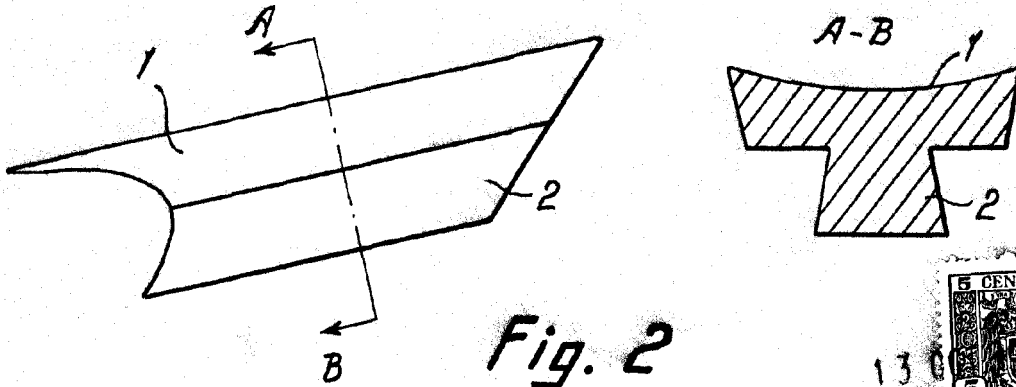



Fig. 2

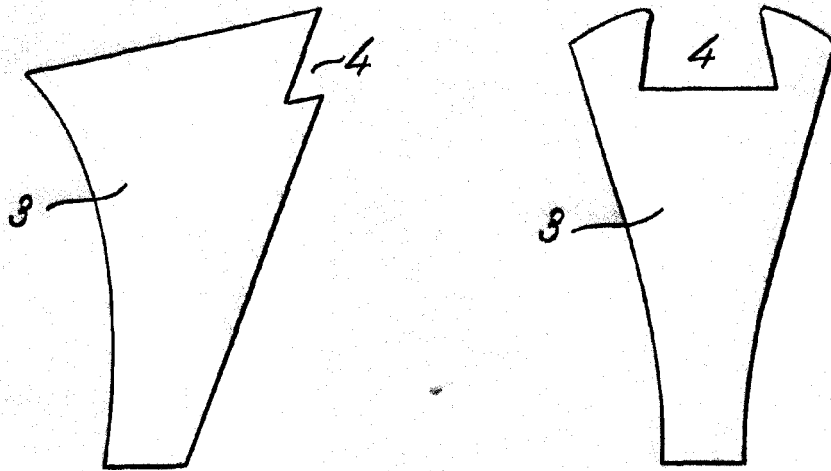

13

56570

Fig. 3

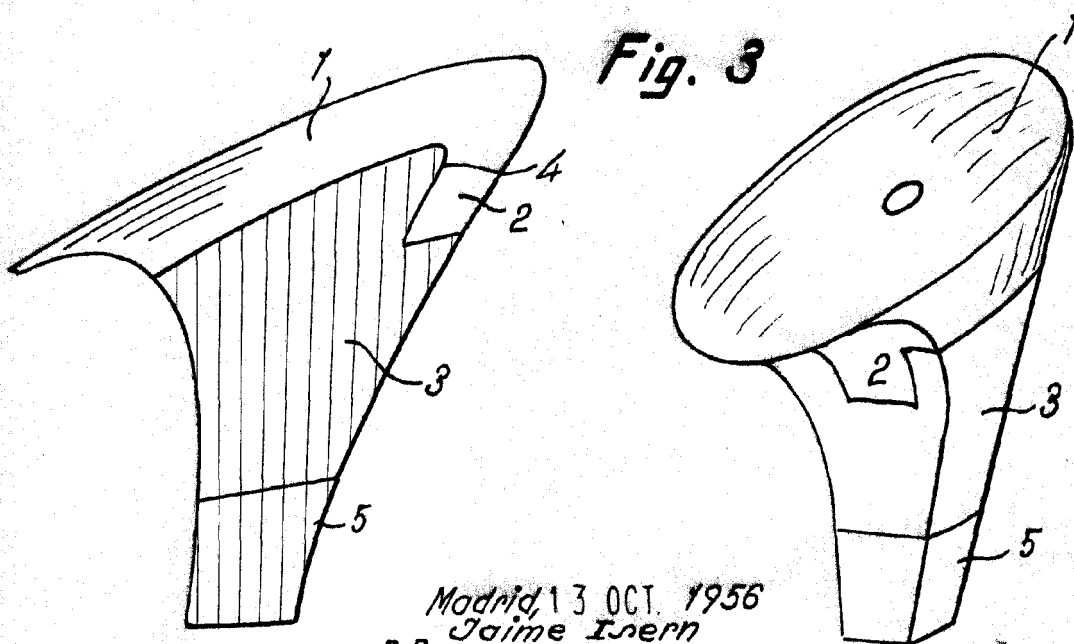

Madrid, 13 OCT. 1956
p.p. Jaime Isern