



61485

DON VICENTE SANCHIS NEBOT, español, residente en Alcora (Castellón), solicita autorización para el registro de un Modelo de Utilidad consistente en un "NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES"

MEMORIA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un -
NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES el cual -
está caracterizado por llevar unas fajas paralelas de re-
lieve dejando entre las mismas unos huecos en sentido lon-
gitudinal y en el centro uno circular. Igualmente los án-
gulos están rebajados en forma triangular. Estos relieves
hacen que los azulejos descansen sobre los mismos y evi-
tan su deterioro en la superposición de unos sobre otros.

Tal disposición que se reivindica, da lugar a las
siguientes ventajas en la forma y constitución de los azu-
lejos.

Al cocerlos acarrillados (es decir, superpuestos
de plano) en los hornos árabes, se asientan perfectamen-
te unos sobre otros, evitándose todo movimiento durante
la cocción.

Como los azulejos así mejorados descansan sobre
el inmediato inferior por todo su contorno y superficie
interior se evita que sus costillas o relieves se seña-
len en el anverso del azulejo, como debido al peso ocu-
rre con los de los modelos actuales.

Se consigue mayor perfección al cocer el azulejo
en el horno de pasaje, ya que todo su dorso, que va arras-
tras sobre el pasaje, se sienta completamente sobre él, -



25 necesitándose menor esfuerzo para su arrastre, al no tropezar las costillas con el repetido pasaje, como sucede en los que hoy se fabrican.

30 En los actuales azulejos, en que las costillas o relieves de su reverso igual que las partes concavas formadas entre ellas, llegan a los bordes y no tienen ninguna orilla o si acaso dos al mismo nivel que tales costilla, al colocar los azulejos superpuestos quedan en hueco las dos o cuatro orillas, lo que da lugar a que los azulejos puedan torcerse y a que los mencionados relieves puedan señalarse en el anverso del azulejo de debajo.

35 La disposición que se reivindica puede aplicarse a las distintas formas y tamaños de azulejos y similares que se fabrican o pueden fabricarse, y cualquiera que sea el procedimiento para ello seguido, así como también podrá variarse de uno a otro caso el detalle de dimensiones y forma de esos resaltes que constituyen las orillas del azulejo; pero mientras no se afecte, en ninguno de esos casos a la esencialidad reivindicada, las aplicaciones que se hagan del modelo que se reivindica, no serán si no variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

45 En esta idea las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución sin carácter alguno limitativo que se presenta a título de ejemplo de realización para concretar cuando se dice en esta Memoria descriptiva.

50 La figura 1ª representa en perspectiva esquemática el conjunto de un azulejo visto por su reverso el cual está establecido de acuerdo con el Modelo que se reivindica.

55 La figura 2ª corresponde a la planta del mismo vista también por su reverso y a la sección producida en



el azulejo por el plano cuya traza A B se señala en la figura.

60 En dichas figuras se aprecian como los resar^{tes} que constituyen las orillas del reverso del azulejo quedan a la misma o mayor altura que las costillas e igualmente se señala el rebajado de los angulos en forma triangular, dando lugar a todas las ventajas que se han detallado y que a la vista de la referidas figuras se comprenden con toda claridad.

65 REIVINDICACIONES

Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicaciones en la presente Memoria de Modelo de Utilidad que por veinte años se solicita en España son:

70 1ª.- NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES el cual esta caracterizado por llevar unas fajas paralelas, de relieve, dejando entre las mismas unos huecos en sentido longitudinal y en el centro uno circular. Igualmente los ángulos están rebajados en forma triangular. Estos relieves hacen que los azulejos descansen sobre los mismos y evitan su deterioro en la superposición de unos sobre otros.

75 2ª.- NUEVO TIPO DE REVERSO PARA AZULEJOS Y SIMILARES.-

La presente Memoria consta de tres hojas y setenta y nueve líneas y un plano.

Madrid, 21 de Agosto de 1.957

EL AGENTE OFICIAL,



FIG. 1.


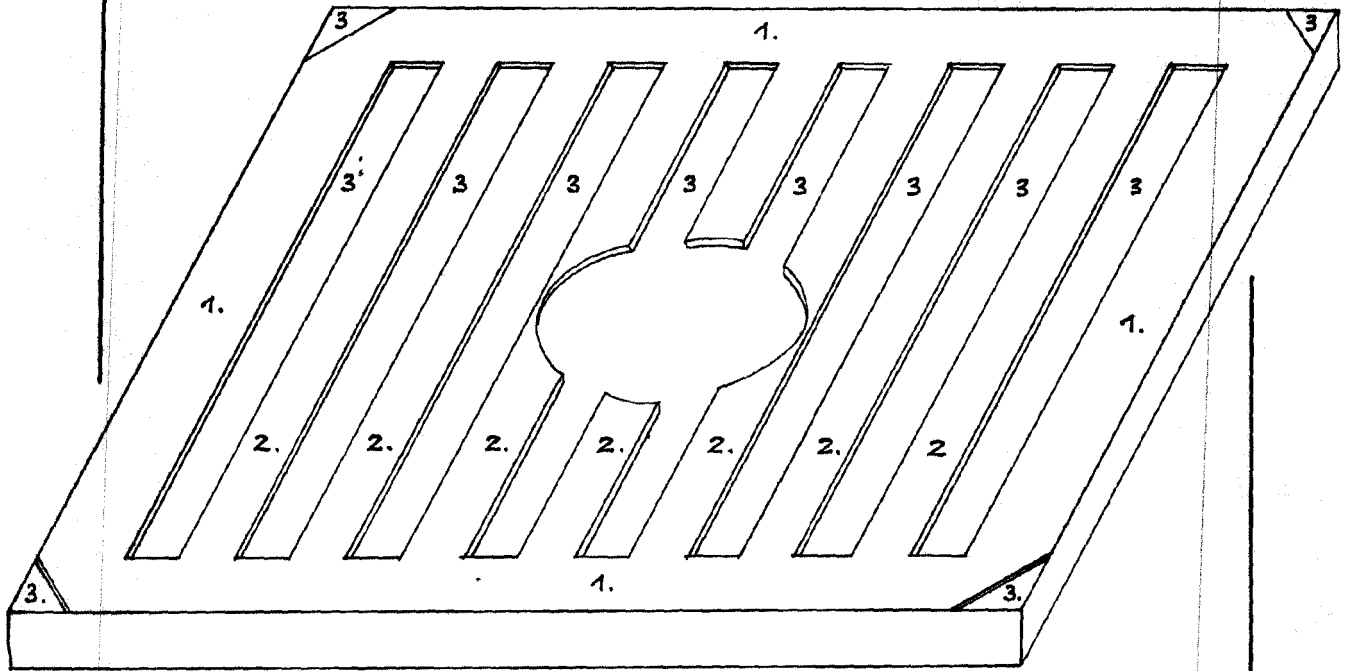


FIG. 2.

• 61485

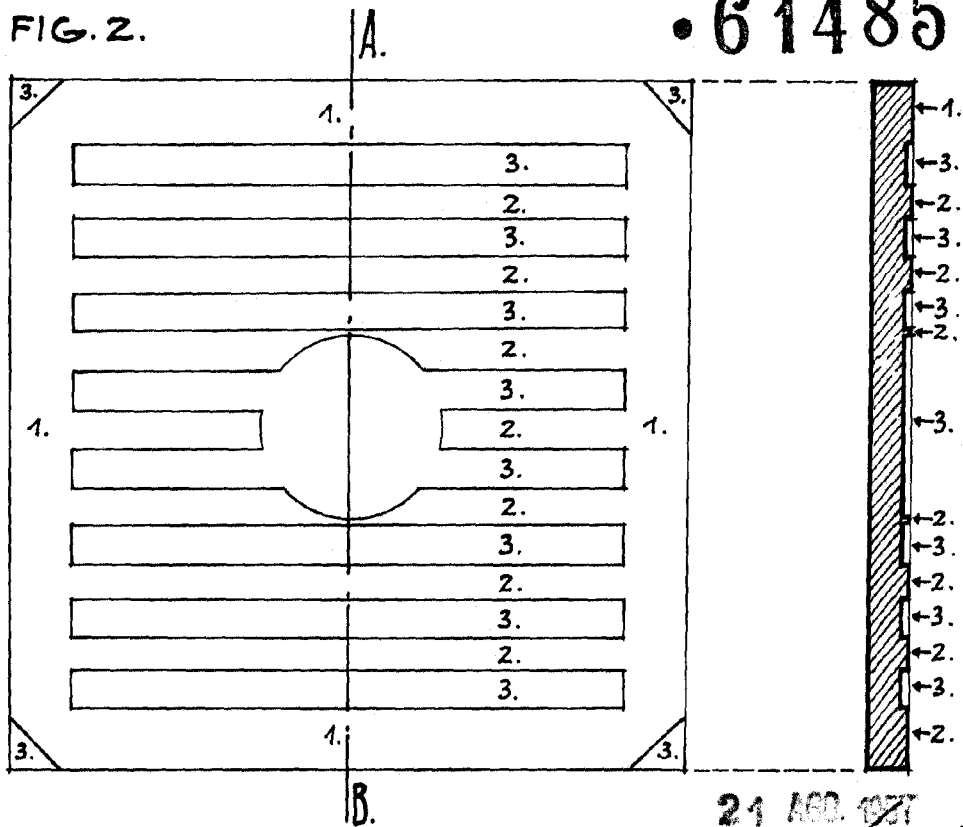

21 AGO. 1957

Escala variable.