



63482

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA  
para solicitar  
M O D E L O D E U T I L I D A D  
e n  
E S P A Ñ A  
por VEINTE años  
por "PIEZA PERFECCIONADA PARA PLAQUETAS DE  
FACHADA"

A nombre de:  
Don Rafael ANON BAIGORRI, de nacionalidad  
española,  
domiciliado en  
TUDELA (Navarra), c/ Carretera Madrid, 1

=====

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a una pieza perfeccionada para plaquetas de fachada, cuyas características de novedad la confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina las siguientes ventajas:

5

63482



a.- cada pieza se compone de cuatro plaquetas que, después de cocida, se separan fácilmente.

b.- de esta forma el moldeo es más fácil y se logra una notable economía.

10 c.- la cocción es también más fácil y las piezas no se deforman durante la misma.

d.- la separación se facilita mediante uñas de bronce, de sección en cufia, acopladas al molde de manera que determinan en la pieza entranques que debilitan su pared en  
15 las zonas en que se desea conseguir la rotura, proporcionando, cada pieza, cuatro plaquetas de fachada.

e.- estas uñas de bronce sirven también de guía a la pieza.

En el adjunto plano se ha representado una forma de  
20 ejecución del modelo realizada de acuerdo con los principios enunciados.

La figura 1 representa la pieza vista de frente.

La figura 2 es la pieza vista de perfil.

Como puede apreciarse, la pieza se compone de un prisma  
25 rectangular hueco, siendo la sección interior en forma de doble cruz, de manera tal que, al salir la pieza del molde y por la acción de cufias triangulares del mismo, se determinan hendiduras longitudinales (1) que posibilitan, que una vez cocida la pieza, ésta sea fácilmente divisible en  
30 cuatro plaquetas de fachada (2), (3), (4) y (5).

Este modelo es realizable preferentemente en material cerámico, pero puede serlo igualmente en cualquiera otro apropiado.

35 El modelo admite toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

63482 --: N O T A --:



Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

40 1ª.- Pieza perfeccionada para plaquetas de fachada, caracterizada por que se compone de un prisma rectangular hueco, de sección interior en forma de doble cruz, en el cual se han impreso hendiduras longitudinales mediante de uñas de que va dotado el molde, las cuales hendiduras determinan en-  
45v trantes que debilitan la pared en zonas preestablecidas de manera tal que posibilitan la fractura de la pieza a lo largo de ellas, con lo que aquella se divide fácilmente en cuatro plaquetas de fachada iguales.

2ª.- "PIEZA PERFECCIONADA PARA PLAQUETAS DE FACHADA".

50 Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 31 de Diciembre de 1957

63482

Escala variable.

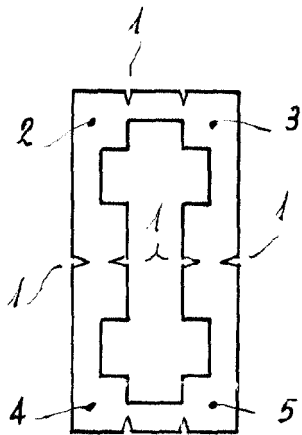


Fig.-1

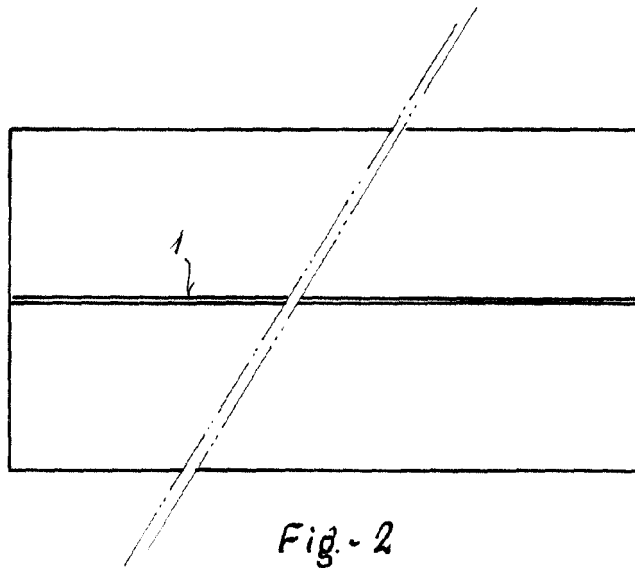


Fig.-2