


NU/.

69322 "



MODELO DE UTILIDAD

a favor de

ASFALTEX-RUBEROID S.A. - de nacionalidad española - domiciliada en Avda. José Antonio nº 539 - BARCELONA

por:

"Tapajuntas"

-----:oOo:-----

Descripción

El presente modelo de utilidad tiene por objeto un tapajuntas perfeccionado, aplicable ventajosamente a

22 OCT.



69322

5 las juntas de dilatación que suelen establecerse en las construcciones de hormigón con el fin de permitir las libres dilataciones y contracciones que experimenta el material por las variaciones de temperatura, estando por tanto destinado a ser empleado en sustitución de los materiales usuales de relleno de las juntas de dilatación, a base generalmente de betún o alquitran.

10 Este tapajuntas consiste esencialmente en una tira o cinta relativamente delgada, de un material flexible y elastico que presente las propiedades apropiadas al fin a que se destina, preferiblemente de caucho cloruro de polivinilo, poliisobutileno, caucho sintético o de otro material plástico similar que sea impermeable, inatacable por los agentes atmosféricos y por los químicos, que ofrezca una elevada resistendia a la tracción, y que resista sin alterarse en su propiedades los cambios de temperatura, dentro de límites suficientemente amplios.

15 Dicha cinta puede acondicionarse, gracias a su elasticidad y flexibilidad, arrollada en carretes o bobinas de diametro apropiado para contener una longitud importante, y está configurada, ya sea por moldeo p por estirado, de manera que forma un nervio central longitudinal hueco es decir, de forma tubular, y dos aletas laterales en cuyas dos caras presenta una serie de nervios longitudinales.

20 El tapajuntas así constituido esta destinado a ser dispuesto longitudinalmente durante la construcción del pavimento, terraza, muro, o construcción de hormigón de que se trate, en el lugar en que tenga que formarse una junta de dilatación, de manera que al verter o vaciar el hormigón, el nervio hueco central ocupe toda la anchura de la

25

30

22 OCT



69322

junta y sus alas laterales queden empotradas en las respectivas masas de hormigon, impidiendo los nervios que estan provistas, su deslizamiento respecto a dichas masas de hormigón.

5

La conformación tubular del nervio central del tapajuntas presenta, como se comprende, una mayor elasticidad, que le permite seguir sin desgarrarse los mávimientos de las masas de hormigón originados por las contracciones y dilataciones que experimentan.

10

En el plano adjunto se representa, simplemente como objeto y sin que el mismo suponga ninguna limitación, una forma de realización de tapajuntas para juntas de dilatación objeto de este modelo de utilidad, y en el que aparece una vista en prespectiva de una porción del mismo, mostrando su sección transversal.

15

Este tapajuntas esta constituido por una tira o cinta de anchura conveniente y de longitud indefinida, relativamente delgada, obtenida por moldeo o por esterido de un material flexible y elástico adecuado la cual presenta en su parte central un nervio longitudinal hueco -1-, forma tubular, ya a ambos lados del mismo sendas aletas longitudinales planas -2- las cuales estan provistas en ambas caras de una serie de nervios o resaltes longitudinales -3-.

20

25

Como ya se comprende, el número y altura de estos nervios -3- puede varias ampliamente en correspondiente o independientemente de la anchura de la anchura de la cinta segun los casos o el tipo de construcción a estas juntas



69322

220

deba aplicarse el tapauntas, sin que por ello se alteren en lo mas minimo sus características esenciales.

----- : N O T A : -----

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad :

1.- Tapauntas, para juntas de dilatación , caracterizado por estar constituido por una tira o cinta relativamente delgada, moldeada o estirada de un material flexible y elastico apropiado, que presenta en su parte central un nervio longitudinal hueco, de forma tubular, y a ambos lados del mismo sendas aletas longitudinales provistas en ambas caras de una serie de nervios o resaltos, longitudinales.

2.- Tapauntas.


Esta memoria consta de cuatro páginas escritas por una sola cara.

BARCELONA, 22 OCT. 1958

P.A.



69322

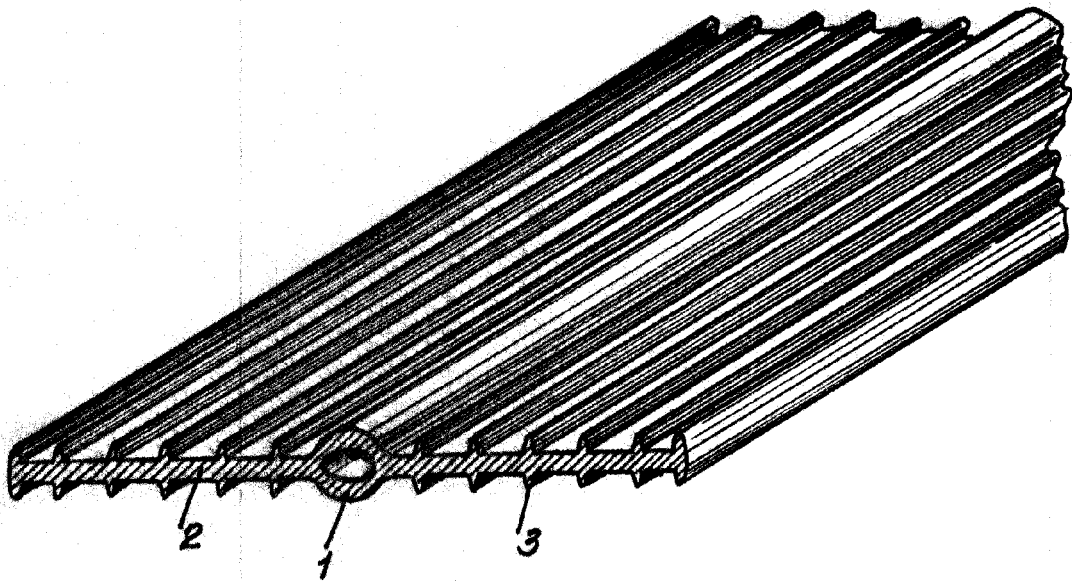

R.A.
[Handwritten signature]