

73561

14



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA TUERCA PERFECCIONADA", a favor de D. Octavio Torras Farré, de nacionalidad española, domiciliado en Manresa (Barcelona), Barriada Tortoñas, s/n.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ocurre en multitud de montajes de plancha, especialmente en la fabricación de vehículos, aparatos electrodomésticos y análogos, que ciertos tornillos solo son accesibles en el momento del montaje, por uno de sus lados, siendo difícil

5. la colocación de la tuerca. Una solución comunmente usada es la de soldar la tuerca de tipo caja en la cara no accesible, pero este sistema es caro, requiriendo mano de obra para la soldadura, retoque, etc.

Este Modelo de utilidad se refiere a una tuerca perfec-



cionada que puede ser colocada incluso a mano, es decir, sin utilajes de ninguna clase, con gran rapidez, constituyendo una solución económica y eficaz.

5. Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos de una tuerca realizada de acuerdo con el presente Modelo.

La figura 1 es una sección de la tuerca una vez montada, y la figura 2 es una vista en perspectiva de la misma.

10. Según tales figuras, esta tuerca perfeccionada consiste esencialmente en un perfil en "U" de brazos iguales -1- y -2-, que divergen ligeramente del tramo plano de separación -3-, perforado centralmente según el orificio -4-, y que se doblan luego para formar los perfiles en "U" -5- y -6-, de brazos paralelos a -3-. La caja -7- con el roscado -8- coincidente con el orificio -4-, queda
15. aprisionada por este perfil.

En su montaje, los perfiles laterales -5- y -6- abrazan una de las planchas -9- que hay que unir.

20. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la tuerca aquí descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

25. 1.-Una tuerca perfeccionada, caracterizada esencialmente por consistir en un perfil en "U" de brazos ligeramente divergentes del tramo perforado de unión, los cuales se doblan en forma de otros perfiles laterales en "U" de brazos paralelos al tramo de unión, comprendiendo una caja que lleva
30. el roscado coincidente con el orificio del tramo de unión.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la



anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UNA TUERCA PERFECCIONADA".

73561

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

5. Barcelona, catorce de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de D. Octavio Torras Farré,

L. DURAN
P. P.



14 ABR

73561

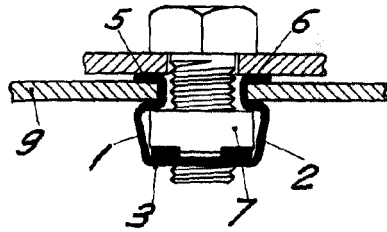


Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 14 ABRIL DE 1959

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE