



74500

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de FABRICA ESPAÑOLA DE PARACAÍDAS, S.A., entidad española, domiciliada en Barcelona, calle Amigó, 22-24, 1ª, por "CHALECO SALVAVIDAS"

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un chaleco salvavidas que se diferencia de los conocidos por ser más ligero y confortable.

5. El chaleco en cuestión se caracteriza porque comprende dos gruesos flexibles, de material sintético, entre los cuales están dispuestos una pluralidad de bloques de material celular ligero, estando el grueso interno provisto de aberturas cercanas a su parte inferior, las cuales constituyen pasos para el aire o agua. Estas aberturas pueden estar cubiertas por láminas perforadas o
- 10.

74500

10 JUN



telas porosas o claros que impidan el acceso, al interior del chaleco, de cuerpos extraños.

Los dibujos adjuntos muestran a título de ejemplo no limitativo, una realización preferida del chaleco.

5.

En los dibujos: la figura 1 es una vista en perspectiva del chaleco, parcialmente desabrochado y con una de sus esquinas inferiores vuelta para hacer visible su parte interior, y la figura 2 es una sección según la línea II-II de la figura 1.

10.

La prenda que se describe consiste en un chaleco provisto de aberturas -1- para los brazos y de una abertura -2- para el cuello. El corte -3- que se extiende en toda su altura desde la abertura -2- puede ser abrochado mediante los cordones -4- que pasan por los ojales -5- previstos en ambos bordes del corte.

15.

De acuerdo con el modelo, el chaleco descrito está formado por dos gruesos o láminas -6- y -7- de material sintético flexible, soldados entre sí mediante las soldaduras marginales -8-, de manera que entre ellas se forman los espacios -9- que son llenados con unos bloques o pastillas -10- de un material celular ligero, por ejemplo una resina esponjosa de estructura celular cerrada.

20.

Los bloques -10- pueden ser fijados por cualquier medio adecuado dentro del chaleco a fin de que mantengan su posición, por ejemplo mediante tiras intermedias -11-, a su vez soldadas a las láminas -6- y -7-.

25.

Cerca de la parte inferior del chaleco, la lámi-



na -7- tiene una pluralidad de aberturas -12- a la que están cosidas las hojas porosas -13-, por ejemplo láminasperforadas o tejidos claros, de manera que se establezca una comunicación entre el interior y el exterior del chaleco sin que se puedan introducir cuerpos extraños a su interior.

Serán independientes del objeto del modelo los detalles constructivos del chaleco, tales como la manera de abrocharlo o de fijar los bloques celulares, siempre que no alteren esencialmente el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Chaleco salvavidas, caracterizado porque comprende dos gruesos o láminas flexibles, impermeables entre los cuales están dispuestos una pluralidad de bloques de material celular ligero, estando el grueso o lámina interna provista de aberturas cerca de su borde inferior.
20. 2. Chaleco salvavidas, según la anterior reivindicación, caracterizado porque dichas aberturas están cerradas por láminas porosas que permiten el paso de los flúidos pero no de cuerpos extraños.



1959

74300

3. Chaleco salvavidas.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.


Barcelona, a 10 de junio de 1959

FÁBRICA ESPAÑOLA DE
PARACAÍDAS, S.A.

p.a.




Fig. 1

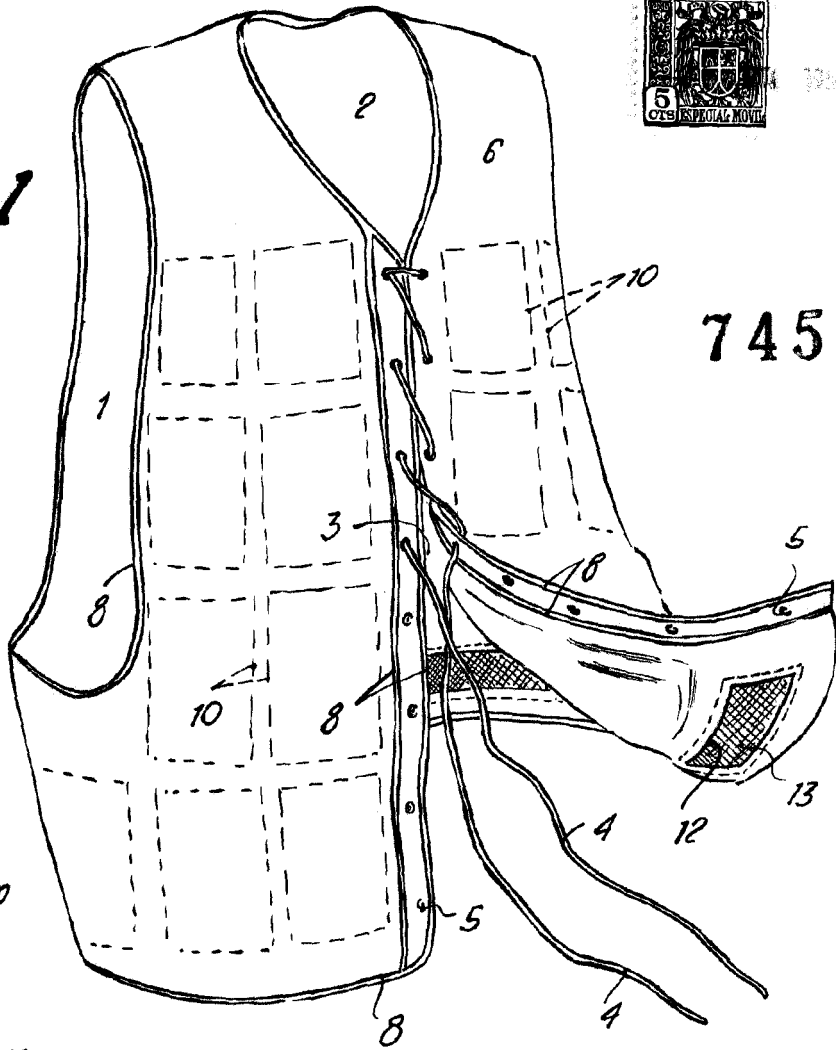

74500

Fig. 2

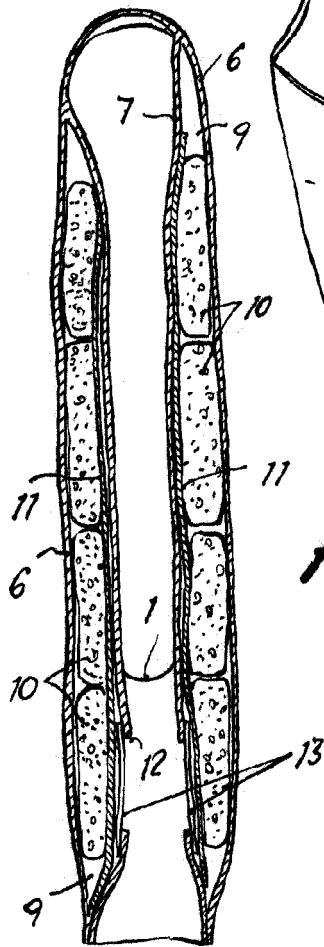

Barcelona, 10 Junio 1959
Fabrica Española de Paracaídas, S.A.

p.a.

5719